



## Conectați cadrul de calibrare prin Wi-Fi

1

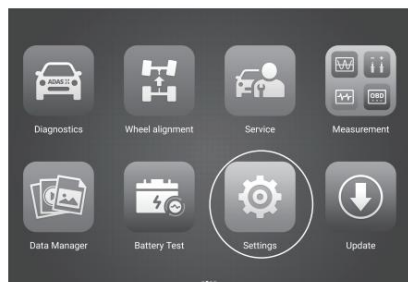

Porniți tableta MaxiSys. Atingeți aplicația Setări din meniul MaxiSys Job.

2

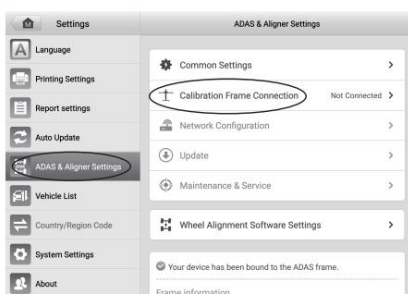

Atingeți opțiunea Setări ADAS și aliniere din coloana din stânga. Selectați opțiunea Conexiune cadru de calibrare pentru a afișa Calibrarea. Ecranul Conexiune cadru.

3




Glisați comutatorul Wi-Fi pentru a activa funcția Wi-Fi a cadrului de calibrare. Tableta va căuta unități disponibile. Numele Wi-Fi al cadrului de calibrare va fi „ADAS”, urmat de un număr de serie. Atingeți unitatea corespunzătoare pentru a vă conecta. Când se stabilește o conexiune, starea conexiunii este „Conectat”.



NOTĂ: Conectarea tabletei la un cadru de calibrare poate dura până la 30 de secunde. Vă rugăm să așteptați cu răbdare.


# Conectați tableta MaxiSys la rețeaua Wi-Fi

1

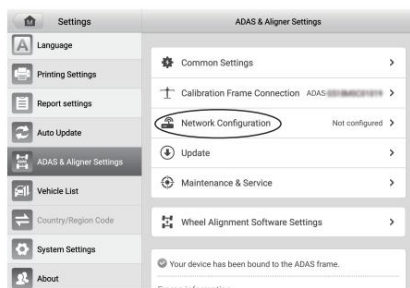


Atingeți Setări > Setări ADAS și aliniere, apoi selectați Configurare rețea pentru a accesa ecranul Configurare rețea.

2

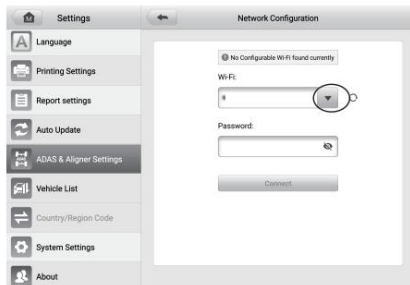

Atingeți lista derulantă. Selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți parola când vi se solicită.

3

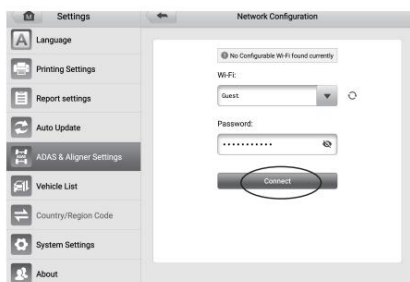

Atingeți butonul Conectare pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi selectată. După ce conexiunea a fost realizată cu succes, va apărea un mesaj de confirmare.