



Povežite kalibracijski okvir prek omrežja Wi-Fi

1

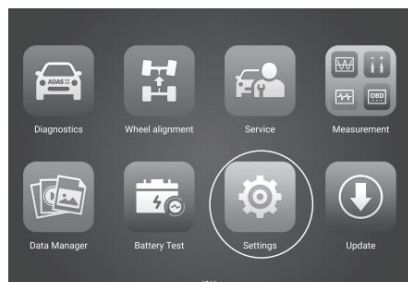


Vklopite tablico MaxiSys. V meniju opravil MaxiSys tapnite aplikacijo Nastavitve .

2

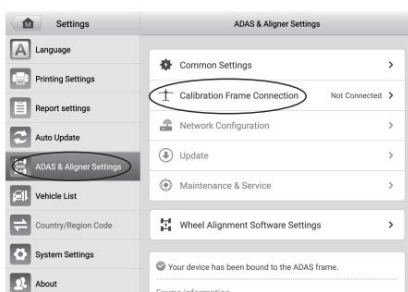

V levem stolpcu se dotaknite možnosti Nastavitve ADAS in poravnalnika . Izberite možnost Povezava kalibracijskega okvirja , da prikazete kalibracijo. Zaslona za povezavo okvirja.

3

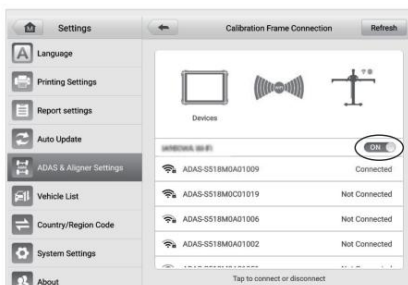


Povlecite stikalo Wi-Fi, da omogočite Wi-Fi kalibracijskega okvirja. Tablični računalnik bo poiskal razpoložljive enote. Ime Wi-Fi kalibracijskega okvirja bo »ADAS« s pripono serijske številke. Dotaknite se ustrezne enote za povezavo. Ko je povezava vzpostavljena, se stanje povezave izpiše »Povezano«.



OPOMBA: Povezava tabličnega računalnika s kalibracijskim okvirjem lahko traja do 30 sekund. Potrpežljivo počakajte.


Povežite tablični računalnik MaxiSys z omrežjem Wi-Fi

1

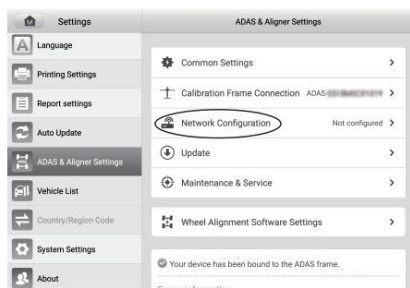


Tapnite Nastavitve > Nastavitve ADAS in poravnalnika, nato izberite Konfiguracija omrežja , da odprete zaslon Konfiguracija omrežja.

2

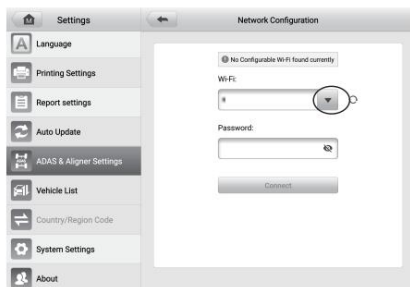

Dotaknite se spustnega seznama. Izberite svoje omrežje Wi-Fi in vnesite geslo, ko ste pozvani.

3

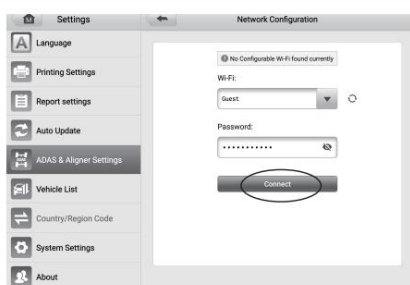

Tapnite gumb Vzpostavi povezavo , da se povežete z izbranim omrežjem Wi-Fi. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se bo prikazalo potrditveno sporočilo.