



Anslut kalibreringsramen via Wi-Fi

1

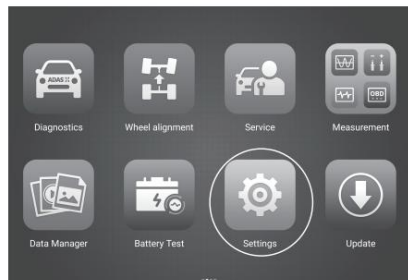


Slå på MaxiSys-surfplattan. Tryck på appen **Inställningar** i MaxiSys-jobbmenyn.

2

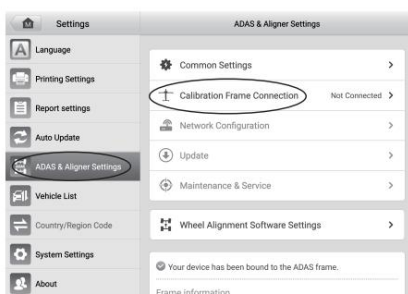

Tryck på alternativet **ADAS- och justeringsinställningar** i den vänstra kolumnen. Välj alternativet **Kalibreringsramsanslutning** för att visa kalibreringsmenyn. Skärmen Ramanslutning.

3

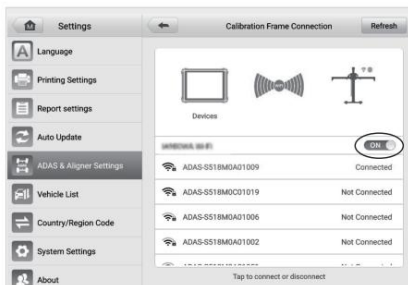


Svep Wi-Fi-växeln för att aktivera kalibreringsramens Wi-Fi. Surfplattan söker efter tillgängliga enheter. Wi-Fi-namnet för kalibreringsramen är "ADAS" med ett serienummer som suffix. Tryck på lämplig enhet för att ansluta. När en anslutning har upprättats visas anslutningsstatusen "Ansluten".



OBS! Det kan ta upp till 30 sekunder att ansluta surfplattan till en kalibreringsram. Vänta tålmodigt.


Anslut MaxiSys-surfplattan till ditt Wi-Fi-nätverk

1

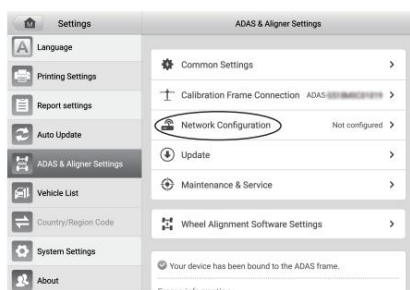


Tryck på **Inställningar > ADAS- och alignerinställningar** och välj sedan **Nätverkskonfiguration** för att öppna skärmen Nätverkskonfiguration.

2

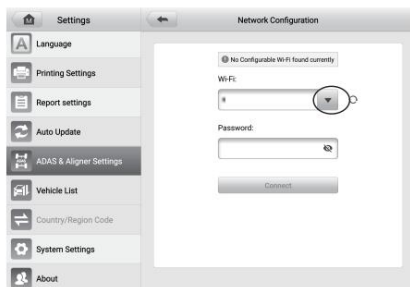

Tryck på rullgardinsmenyn. Välj ditt Wi-Fi-nätverk och ange ditt lösenord när du uppmanas till det.

3

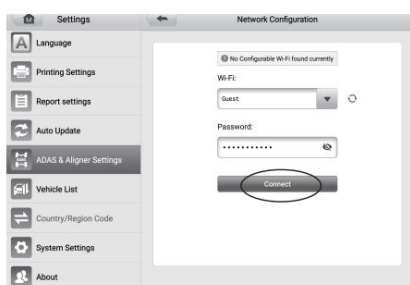

Tryck på knappen **Anslut** för att ansluta till det valda Wi-Fi-nätverket. När anslutningen är korrekt visas ett bekräftelsemeddelande.