





Tak, fordi du har købt Autel Calibration Bar-R&T Mounts, som giver brugerne en 2-i-1-løsning, der er kompatibel med både fælgklemmer og dækklemmer. Denne hurtige referenceguide instruerer dig i, hvordan du installerer og bruger produktet. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du...
 bruge.

Pakkeliste

	1 par
	8 stk.
	1 stk.
	1 stk.
Kalibreringsstang-R&T-beslag	
Skrue med indvendigt sekskant (M5 x 20)	
Unbrakonøgle (4 mm)	
Hurtig referencevejledning (dette dokument)	


Installation af kalibreringsstang-R&T-beslag




NOTE:

- Kalibreringsstang-fælg- og dækklemmebeslagene, nemlig kalibreringsstang-R&T-beslagene, skal bruges med basen og skaftet på Autel. Kalibreringsbjælke (AUTEL-CSC0500/10). Sørg for, at du allerede har Autel-kalibreringsbjælken, inden du køber dette produkt.
- Før installationen påbegyndes, skal kalibreringsstang-R&T-beslagene og værktøjerne tages ud af pakken.

1

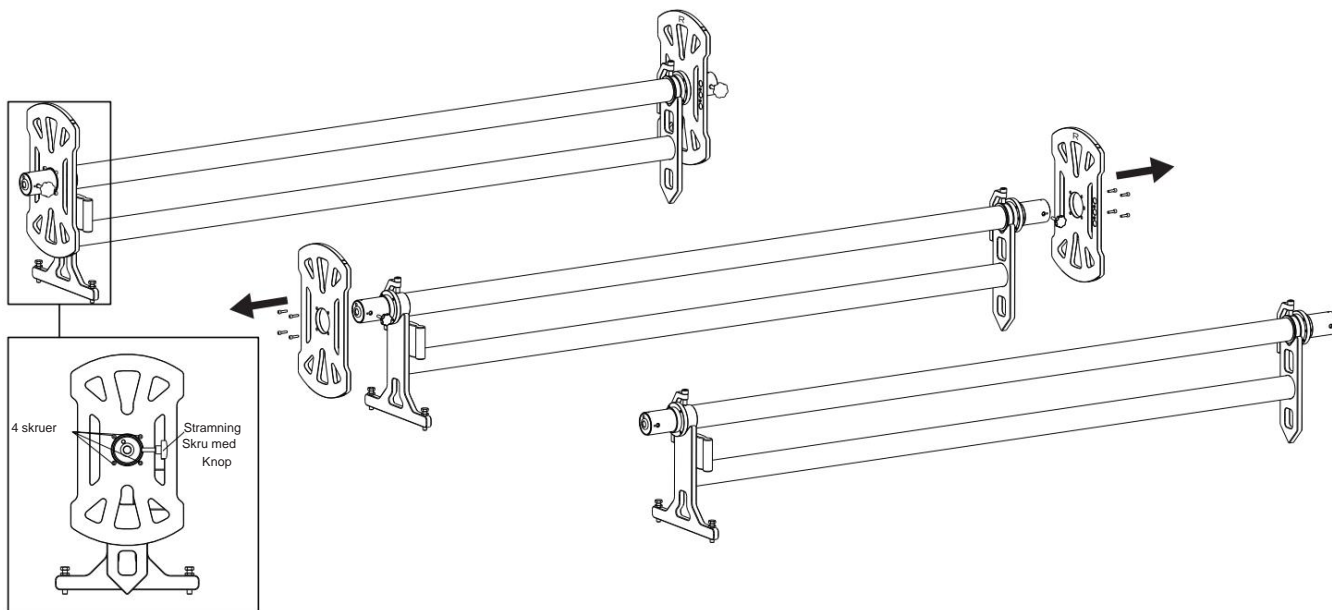

Placer din samlede Autel-kalibreringsstang (AUTEL-CSC0500/10) på en plan overflade med tilstrækkelig plads. Drej de to strammeskrue mod uret for at fjerne dem fra akslen. Skru de otte skruer af for at fjerne de to kalibreringsstang-fælgklemmebeslag fra akslen ved hjælp af 4 mm unbrakonøglen. Opbevar dem alle væk.

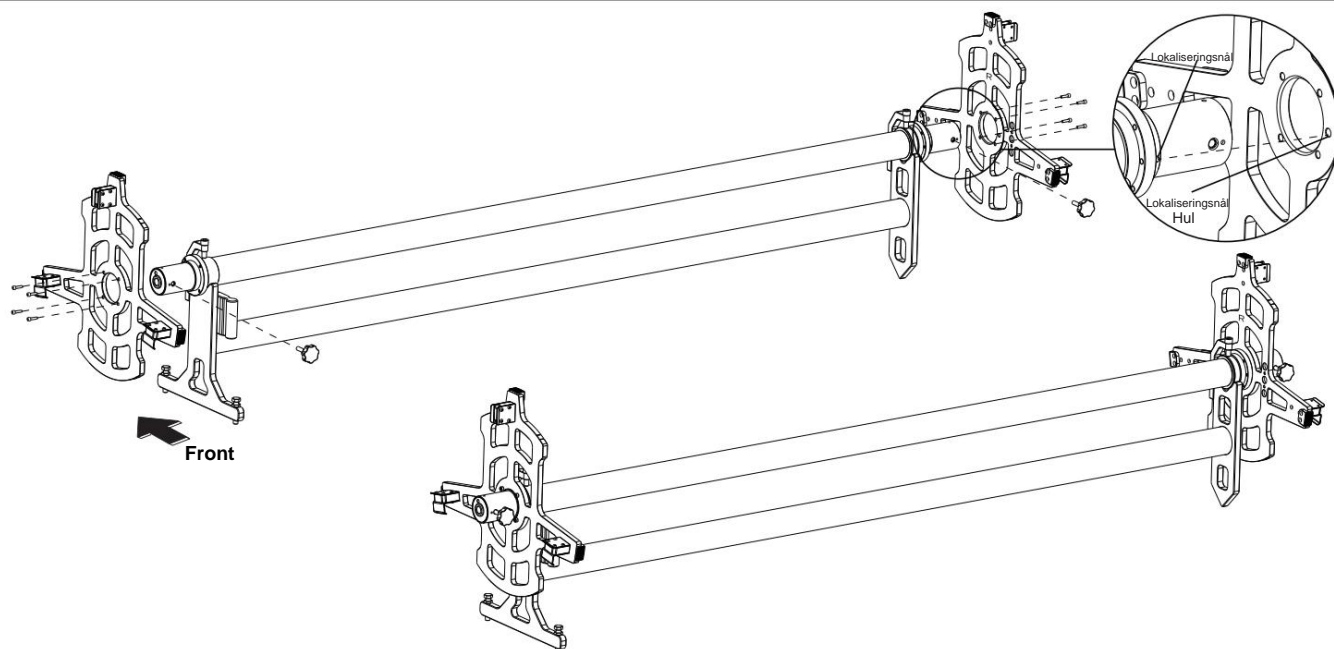

Vend forsiden af basen. Installer den højre kalibreringsbjælke-R&T-beslag (mærket R på bagsiden) på den højre ende af akslen med styrestiften indsat i det tilsvarende hul, således at de fire huller på den højre beslag flugter med de fire huller på akslen.

Brug 4 mm unbrakonøglen til at montere de fire indvendige skruer (M5 x 20) i de fire huller. Sæt spændeskruen i igen. Den højre beslag er nu monteret.

Installer den venstre kalibreringsstang-R&T-beslag (mærket L på bagsiden) på venstre ende af akslen på samme måde.


Fastgørelse af dækklemmer

Når kalibreringsstang-R&T-beslagene er korrekt installeret, kan du begynde at fastgøre dækklemmerne til dem.



NOTE:

1. Før du monterer dækklemmerne på kalibreringsstangbeslagene, skal du sørge for, at du allerede har Autel dækklemmesættet (AUTEL-CSC0500/17).
2. Den venstre dækklemme, mærket AUTEL-CSC0500/17/LF eller AUTEL-CSC0500/17/LR, skal monteres på venstre kalibreringsstangbeslag, og den højre dækklemme, mærket AUTEL-CSC0500/17/RF eller AUTEL-CSC0500/17/RR, skal monteres på højre kalibreringsstangbeslag.

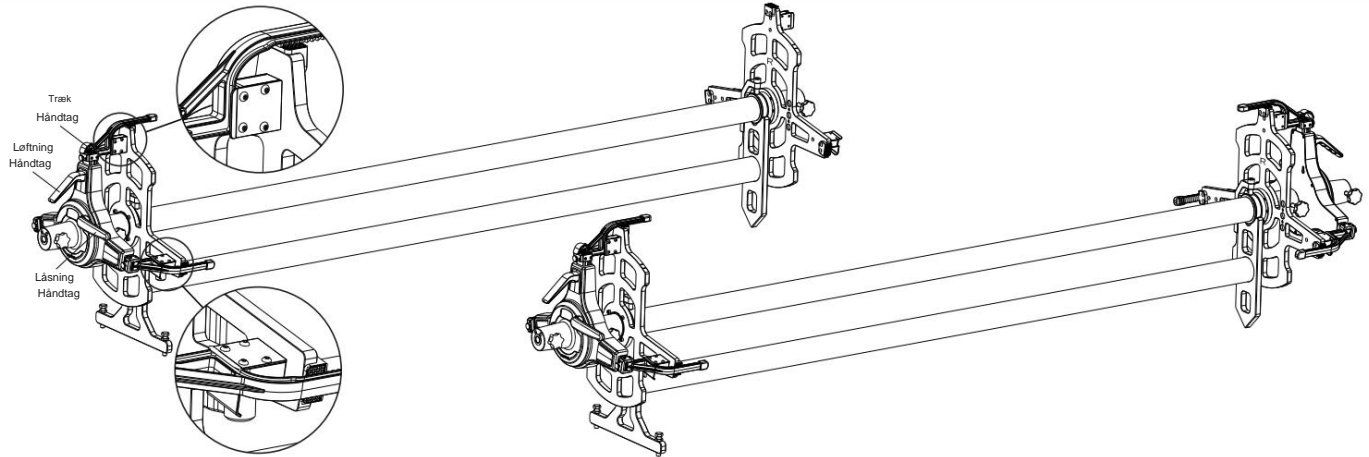

Hold den venstre dækklemme, og vend den mod den venstre kalibreringsstangmontering. Tag fat i løftehåndtaget på dækklemmen med den ene hånd, og løft trækhåndtaget med den anden hånd for at montere den på kalibreringsstangmonteringen. Sørg for, at de vandrette dele på de tre paler er indsat i de tre begrænsende riller på monteringen. Når dækklemmen er placeret i den korrekte position, skal du slippe trækhåndtaget og låse låsehåndtaget med uret for at fastgøre dækklemmen. Den venstre dækklemme er nu monteret.

Hold den højre dækklemme, og vend den mod den højre kalibreringsstangmontering. Monter den højre dækklemme på samme måde.


Fastgørelse af fælgklemmer

Når kalibreringsstang-R&T-beslagene er korrekt installeret, kan du begynde at fastgøre fælgklemmerne til dem.



NOTE:

1. Før du monterer fælgklemmerne på kalibreringsstyrets beslag, skal du sørge for, at du allerede har Autel fælgklemmerne (AUTEL-CSC0500/19).
2. Den venstre fælgklemme, mærket AUTEL-CSC0500/19/LF eller AUTEL-CSC0500/19/LR, skal monteres på venstre kalibreringsstangbeslag, og den højre fælgklemme, mærket AUTEL-CSC0500/19/RF eller AUTEL-CSC0500/19/RR, skal monteres på højre kalibreringsstangbeslag.

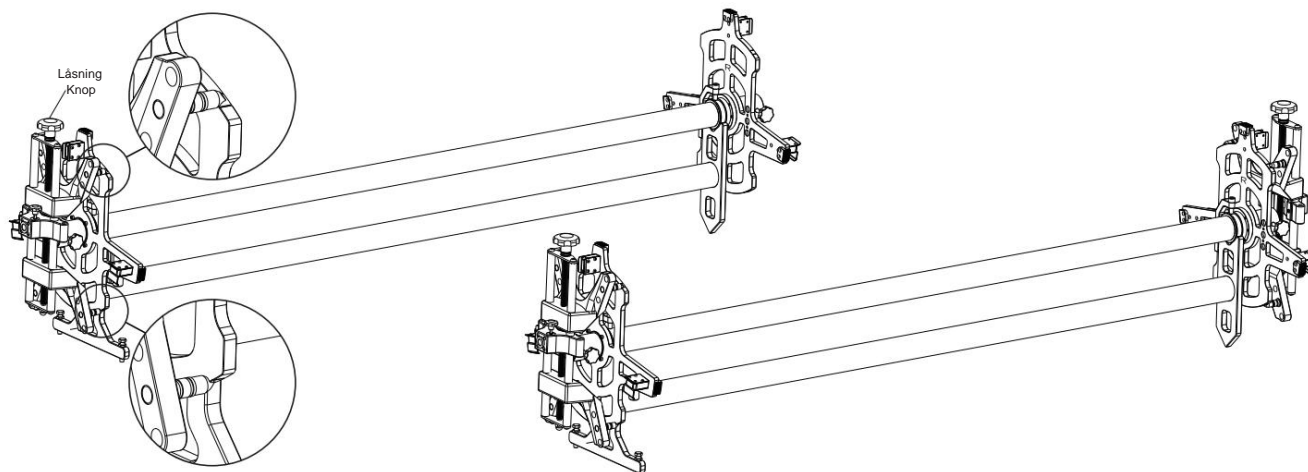

Hold den venstre fælgklemme og vend den mod den venstre kalibreringsstangmontering. Grib fælgklemmen med den ene hånd, og løs låseknappen med den anden hånd for at placere de fire paler på fælgklemmen i de fire grænsepositioner, der er markeret på kalibreringsstangmonteringen. Spænd låseknappen for at fastgøre fælgklemmen. Den venstre fælgklemme er nu monteret.

Hold den højre fælgklemme, og vend den mod den højre kalibreringsstangmontering. Monter den højre fælgklemme på samme måde.