


Tak, fordi du har købt dette AUTEL opbevaringsskab. Denne hurtige referencevejledning instruerer dig i, hvordan du installerer og bruger skabet. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt inden brug.

Produktbeskrivelse

Skabet har tre skuffer. Hver skuffe kan bruges til opbevaring af en række forskellige ting:

1. Printer
2. Patron
3. A4-papir
4. Vidvinkelmål
5. Forlængelser til vidvinkelmål
6. Live kørehøjdemål
7. Hjulklodser og andet hjælpemateriale

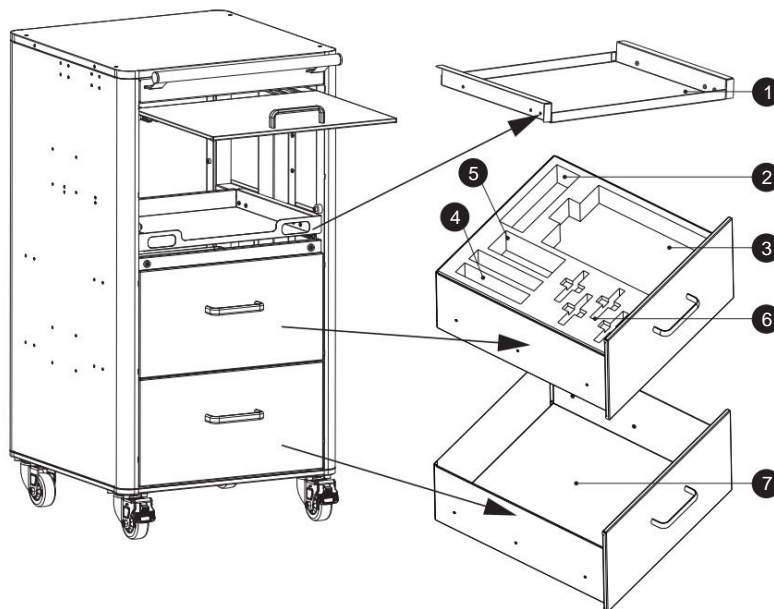

BEMÆRK: Ovenstående værktøjer er ikke inkluderet i pakken.

Skabet leveres med adskillige tilbehør og værktøjer, der kræves til installation:

Kabinet 1 stk.		Unbrakonøgle (2,5 mm) 1 stk.		Forsænket topnøgle Skruehoved (M4 x 6) 12 stk. (2 reservedele inkluderet)	
Rat Låseholder 1 SÆT		Bremsepedal Depressorholder 1 SÆT			

Der er to kombinationsmuligheder, når du køber dette opbevaringsskab.

Mulighed A: Opbevaringsskab + krog sæt til kantklemme.




Mulighed B: Opbevaringsskab + dækklemmekrog sæt.



BEMÆRK: Før installationen påbegyndes, skal du sørge for, at de to fodbremser på hjulene er aktiveret, og at skabet er i en fast position.


- Hvis fælgklemmekrogsættet er købt, skal du følge nedenstående trin for at installere værktøjerne.

Fælgklemmekroge

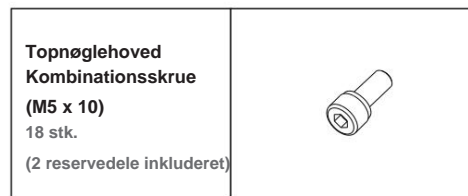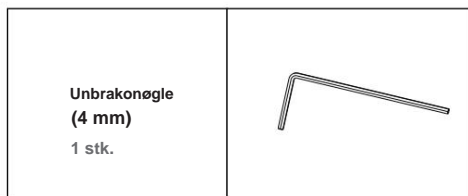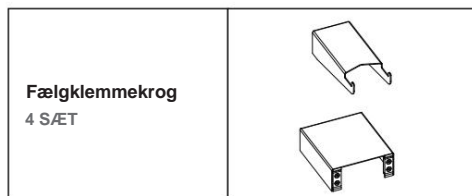


Montering af fælgklemmekroge

Find de forborede huller til fælgklemmekroge. Brug 4 mm unbrakonøglen og indvendige skruer (M5 x 10) til at montere fælgklemmekroge. Der kræves fire skruer til montering af hvert sæt fælgklemmekroge.

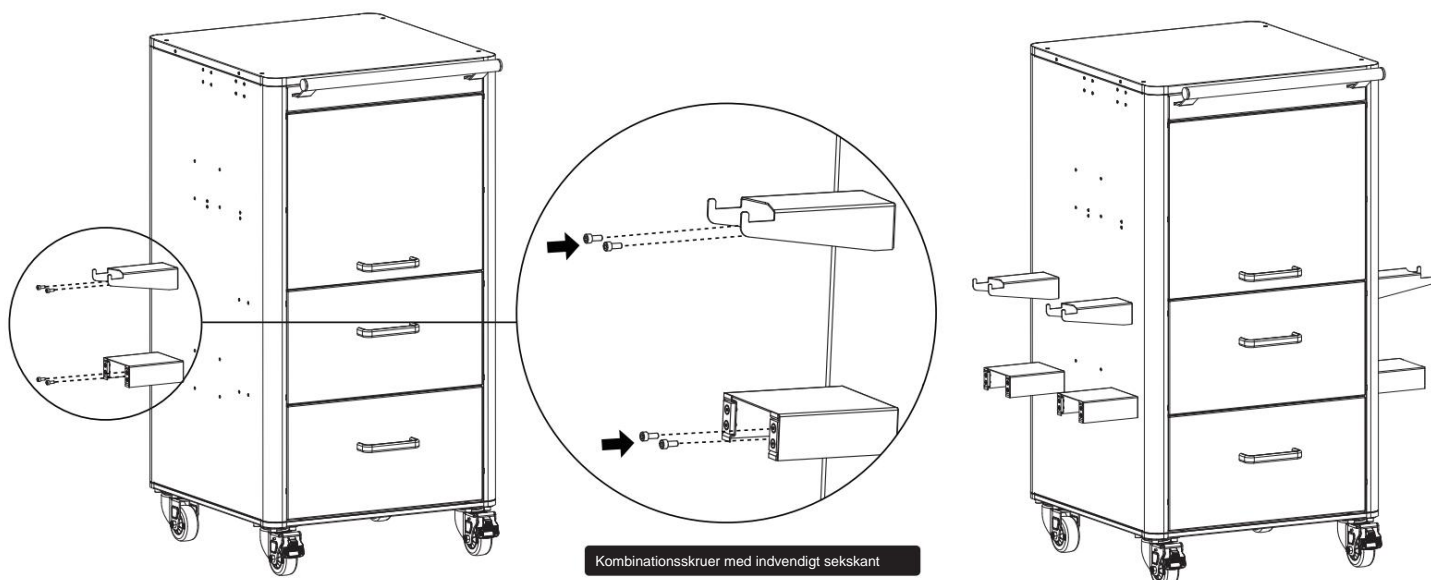


Ophængning af fælgklemmer

Når fælgklemmens kroge er sikkert monteret, kan du hænge fælgklemmerne på dem som illustreret nedenfor. For at hænge en fælgklemme AUTEL-CSC0500/19 (sælges separat) korrekt på krogene skal du sætte håndtaget på holderne og fastgøre magneterne på fælgklemmen til magneterne på krogen.

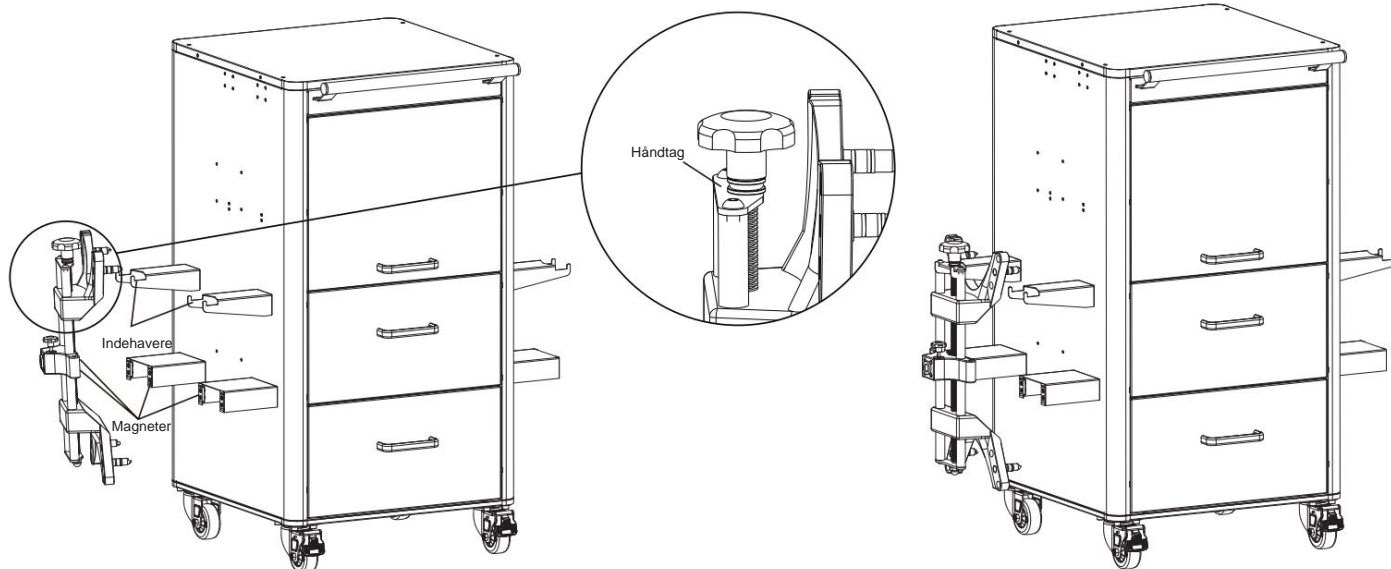


Montering af ratlåsholderen

De forborede huller til ratlåsholderen er placeret på venstre side af skabet, så den vender mod forsiden af skabet (siden med skuffer). Brug 2,5 mm unbrakonøglen og seks skruer med indvendigt forsænket hoved (M4 x 6) til at montere ratlåsholderen.

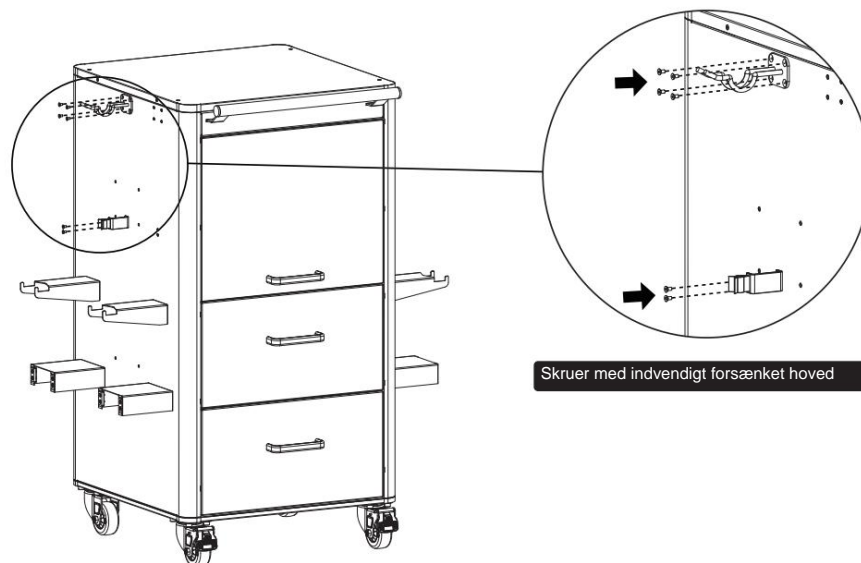


Ophængning af ratlåsen

Hæng ratlåsen AUTEL-CSC0500/27 (sælges separat) på holderen for nem opbevaring som vist nedenfor.

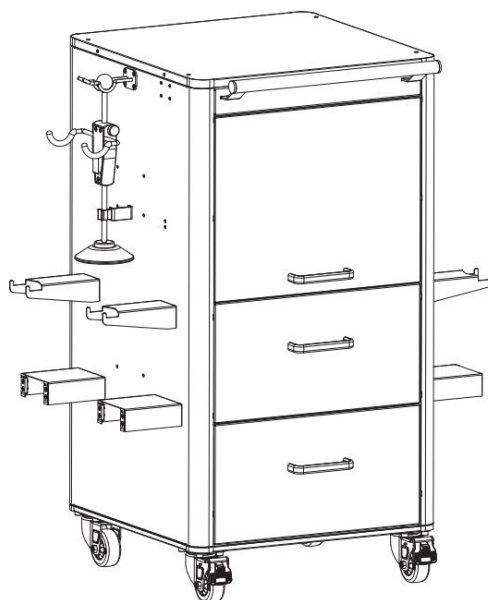


Montering af bremsepedalholderen

De forborede huller til bremsepedalholderen er placeret på højre side af skabet, så den vender mod forsiden af skabet (siden med skuffer). Brug en 2,5 mm unbrakonøgle og fire skruer med indvendigt forsænket hoved (M4 x 6) til at montere bremsepedalholderen.

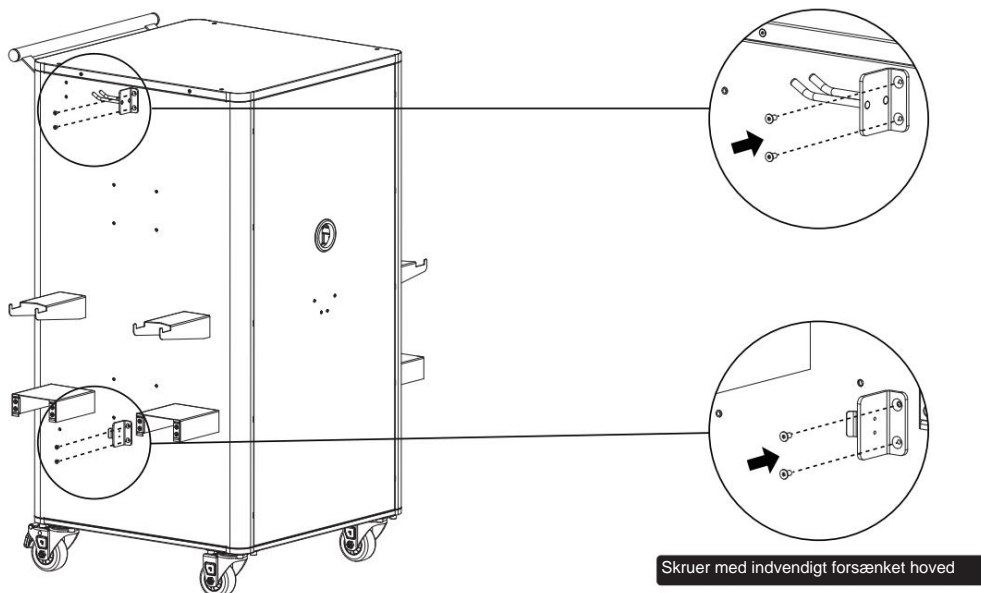




Ophængning af bremsepedalen

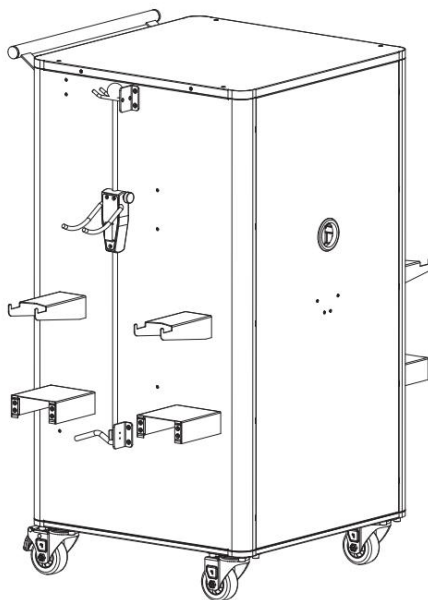Hæng bremsepedaltrykkeren AUTEL-CSC0500/26 (sælges separat) på holderen, når den ikke er i brug.




- Hvis du køber et dækklemmesæt, skal du følge nedenstående trin for at installere værktøjerne.

Dækklemmekroge

<p>Dækklemmekrog 4 stk.</p>		<p>Unbrakonøgle (4 mm) 1 stk.</p>		<p>Topnøglehoved Kombinationsskrue (M5 x 10) 18 stk. (2 reservedele inkluderet)</p>	
--	---	--	--	---	---


Montering af dækklemmekroge

Find de forborede huller til dækklemmekroge. Brug 4 mm unbrakonøglen og indvendige skruer (M5 x 10) til at montere dækklemmekroge. Der kræves fire skruer til montering af hver dækklemmekrog.

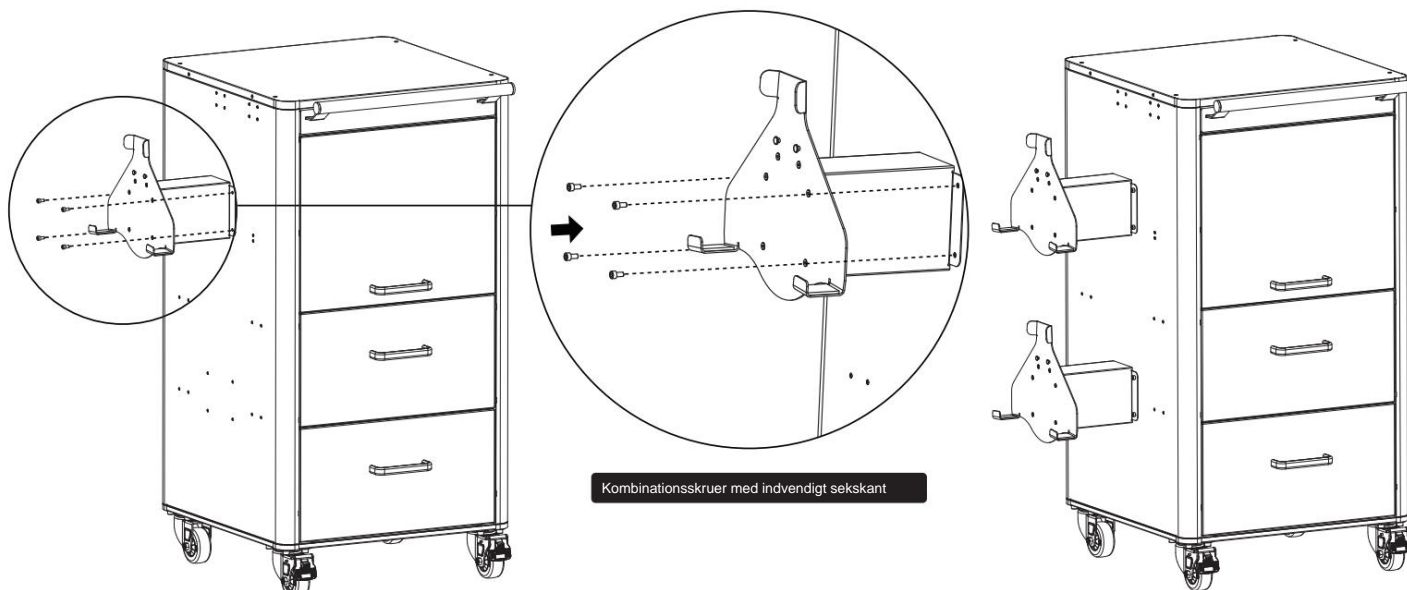


Ophængning af dækklemmer

Når dækklemmernes kroge er sikkert monteret, kan du hænge dækklemmerne på dem som vist nedenfor. For at hænge dækklemmerne AUTEL-CSC0500/17 (sælges separat) korrekt på krogene skal du sørge for, at holderne på krogene er sat i monteringshullerne på bagsiden af dækklemmerne.

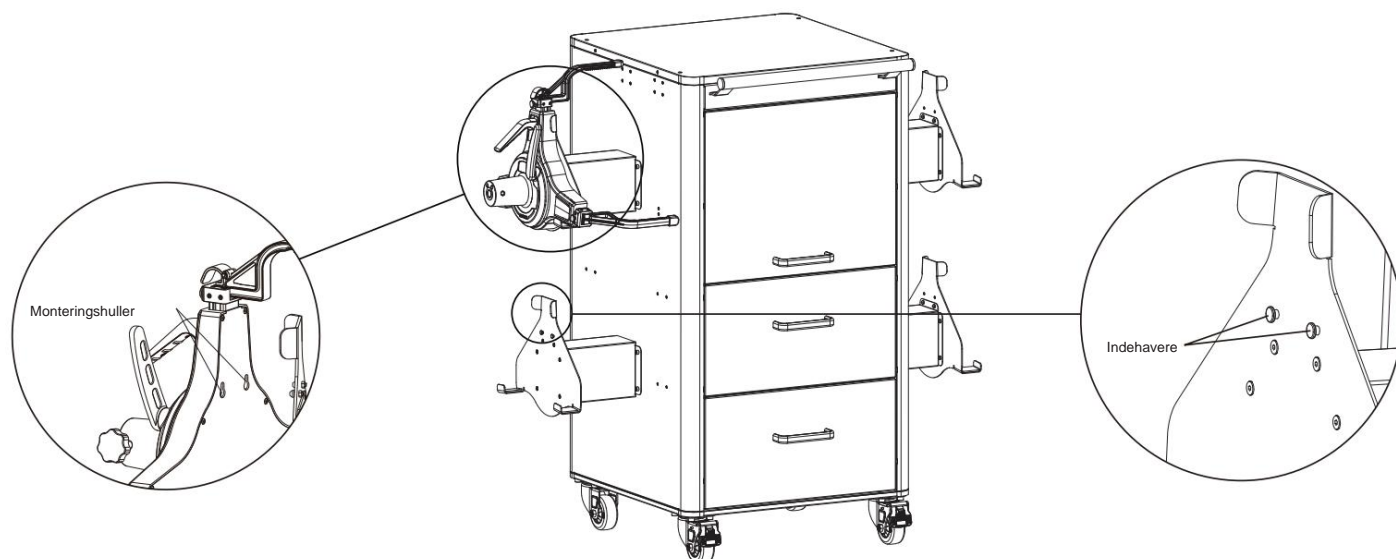


Montering af ratlåsholderen

De forborede huller til ratlåsholderen er placeret på venstre side af skabet, så den vender mod forsiden af skabet (siden med skuffer). Brug 2,5 mm unbrakonøglen og seks skruer med indvendigt forsænket hoved (M4 x 6) til at montere ratlåsholderen.

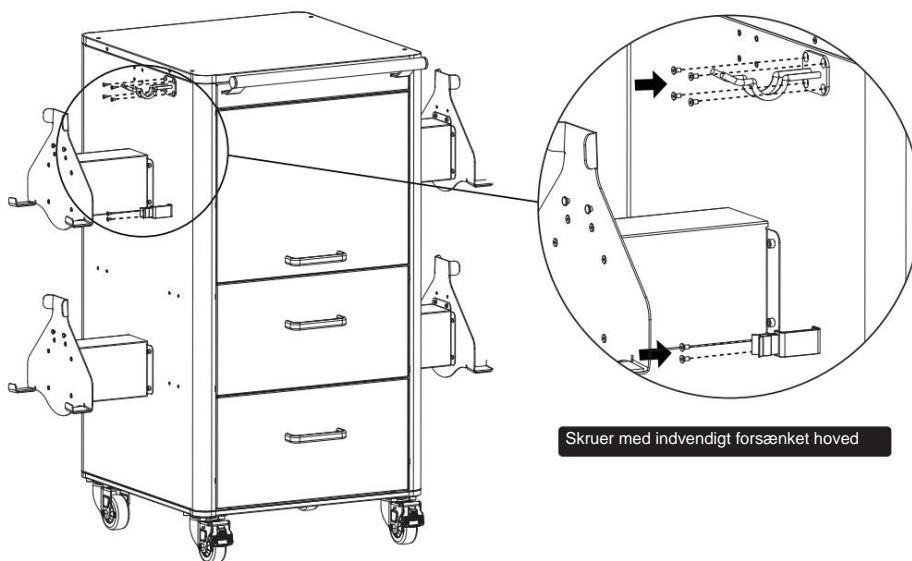


Ophængning af ratlåsen

Hæng ratlåsen AUTEL-CSC0500/27 (sælges separat) på holderen for nem opbevaring som vist nedenfor.

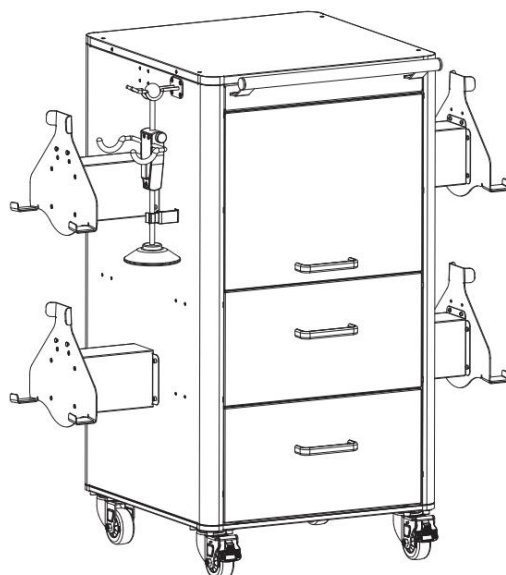


Montering af bremsepedalholderen

De forborede huller til bremsepedalholderen er placeret på højre side af skabet, så den vender mod forsiden af skabet (siden med skuffer). Brug en 2,5 mm unbrakonøgle og fire skruer med indvendigt forsænket hoved (M4 x 6) til at montere bremsepedalholderen.

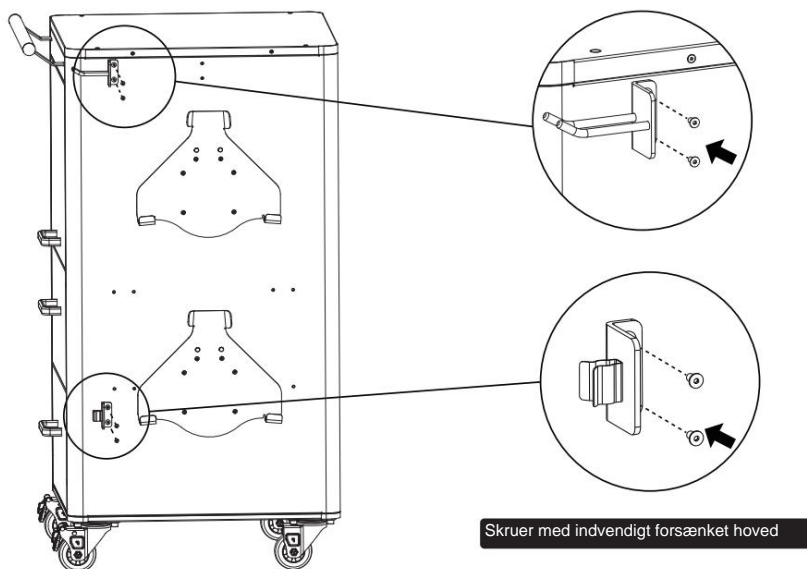

Ophængning af bremsepedalen

Hæng bremsepedaltrykkeren AUTEL-CSC0500/26 (sælges separat) på holderen, når den ikke er i brug.

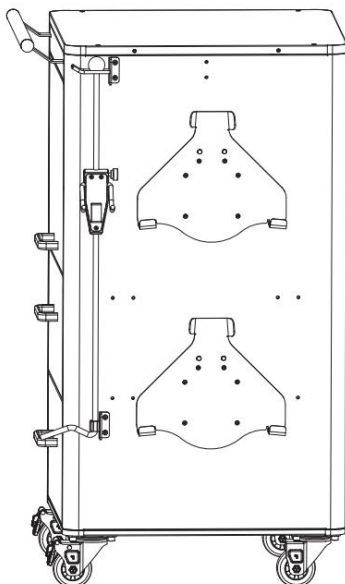

BEMÆRK: Illustrationerne i denne hurtigreferencevejledning er kun til reference. De faktiske produkter kan afvige.