


Vielen Dank für den Kauf dieses AUTEL-Lagerschranks. Diese Kurzanleitung erläutert Ihnen die Installation und Verwendung des Schrankes.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Produktbeschreibung

Der Schrank hat drei Schubladen. Jede Schublade kann zur Aufbewahrung verschiedener Dinge verwendet werden:

1. Drucker
2. Patrone
3. A4-Papier
4. Weitwinkelziele
5. Erweiterungen für Weitwinkelziele
6. Live-Fahrrhöhenziele
7. Unterlegkeile und andere Hilfsmittel

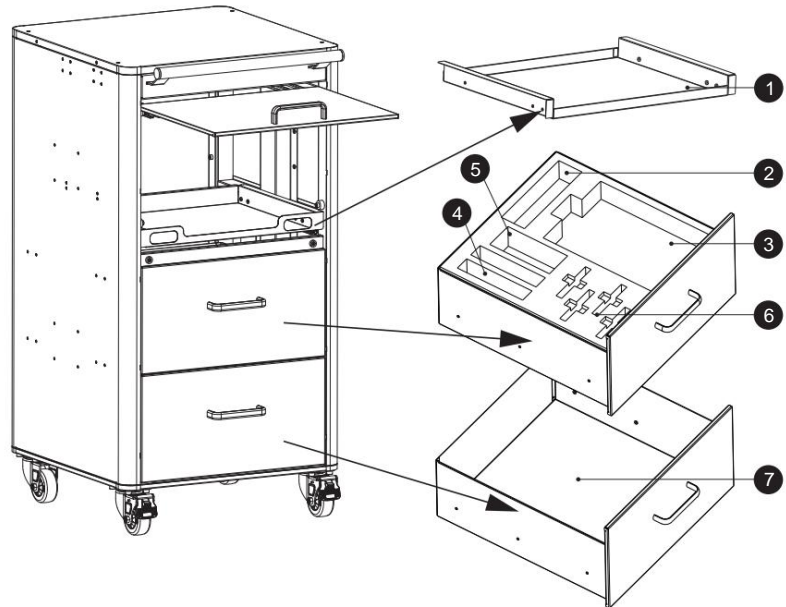

HINWEIS: Die oben aufgeführten Werkzeuge sind nicht im Paket enthalten.

Im Lieferumfang des Schrankes sind verschiedene Zubehörteile und Werkzeuge enthalten, die für die Installation erforderlich sind:

Kabinett 1 Stück		Inbusschlüssel (2,5 mm) 1 Stück		Senkkopf-Einsatz Kopfschraube (M4 x 6) 12 Stück (2 Ersatzteile im Lieferumfang enthalten)	
Lenkrad Schlosshalter 1 Satz		Bremspedal Spatelhalter 1 Satz			

Bei diesem Lagerschrank gibt es zwei Kombinationsmöglichkeiten.

Option A: Lagerschrank + Felgenklemmhaken-Set.




Option B: Lagerschrank + Reifenklammerhaken-Set.



HINWEIS: Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass die beiden Fußbremsen an den Rollen aktiviert sind und der Schrank in einer festen Position steht.


- Wenn Sie das Felgenklemmhakenset gekauft haben, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte zur Installation der Werkzeuge.

Felgenklemmhaken

Felgenklemmhaken 4 SÄTZE		Inbusschlüssel (4 mm) 1 Stück		Innensechskant Kombischraube (M5 x 10) 18 Stück (2 Ersatzteile im Lieferumfang enthalten)	
------------------------------------	---	---	--	--	---


Montage der Felgenklemmhaken

Suchen Sie die vorgebohrten Löcher für die Felgenklemmhaken. Verwenden Sie zur Montage der Felgenklemmhaken den 4-mm-Inbusschlüssel und die Innensechskant-Kombischrauben (M5 x 10). Für die Montage jedes Felgenklemmhakensatzes werden vier Schrauben benötigt.

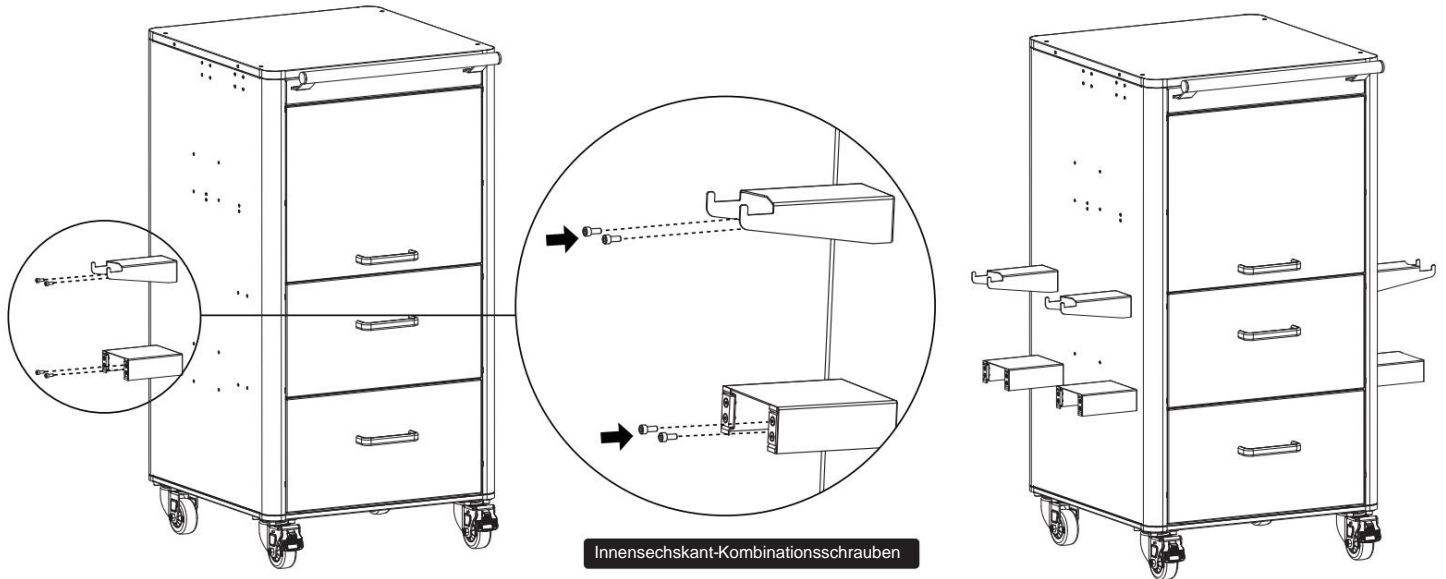


Einhängen der Felgenklammern

Nachdem die Felgenklemmhaken sicher montiert sind, können Sie die Felgenklammern wie unten abgebildet daran aufhängen. Um eine Felgenklemme AUTEL-CSC0500/19 (separat erhältlich) korrekt an den Haken aufzuhängen, setzen Sie den Griff auf die Halterungen und befestigen Sie die Magnete der Felgenklemme an den Magneten am Haken.

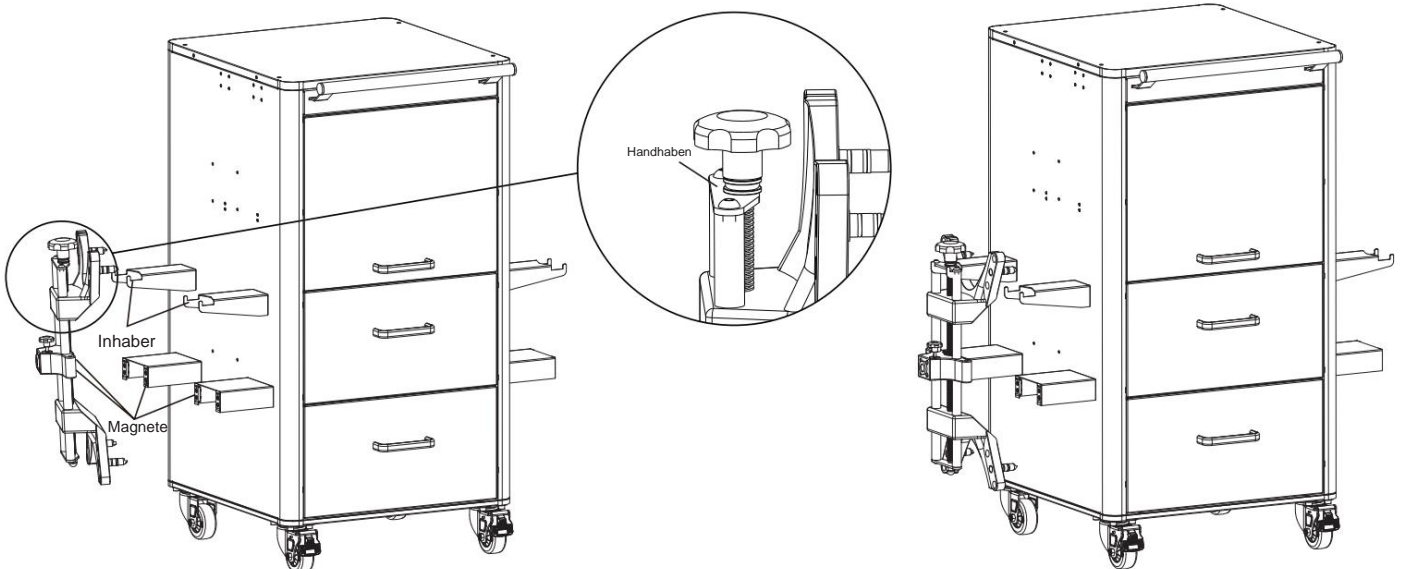


Einbau des Lenkradschlosshalters

Die vorgebohrten Löcher für den Lenkradschlosshalter befinden sich, von der Vorderseite des Schrankes (Schubladenseite) aus betrachtet, auf der linken Seite des Schrankes. Befestigen Sie den Lenkradschlosshalter mit einem 2,5 mm Innensechskantschlüssel und sechs Senkkopfschrauben (M4 x 6).

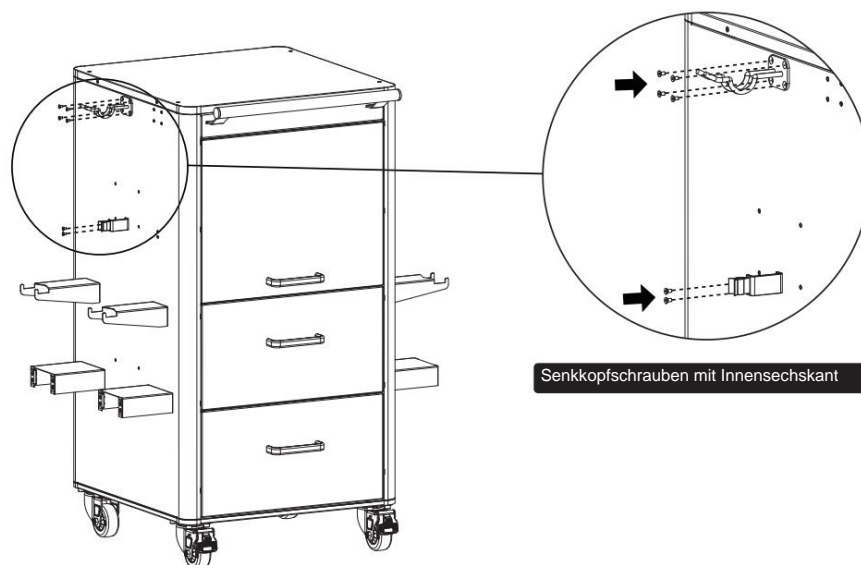


Einhängen der Lenkradsperre

Hängen Sie das Lenkradschloss AUTEL-CSC0500/27 (separat erhältlich) zur einfachen Aufbewahrung wie unten gezeigt an die Halterung.

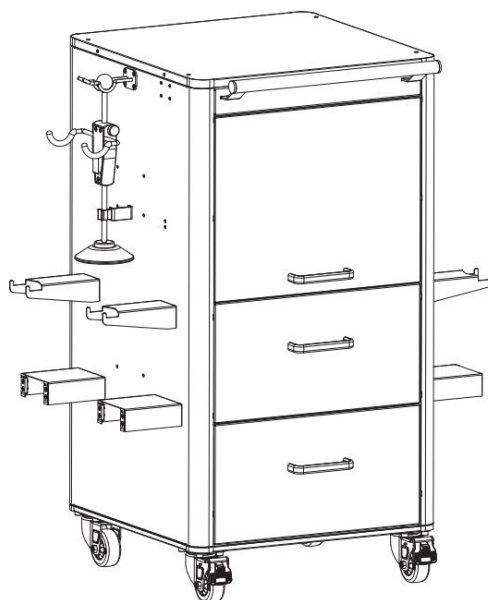


Einbau des Bremspedaldrückerhalters

Die vorgebohrten Löcher für den Bremspedalhalter befinden sich auf der rechten Schrankseite (Schubladenseite). Befestigen Sie den Bremspedalhalter mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel und vier Senkkopfschrauben (M4 x 6) an der Vorderseite.

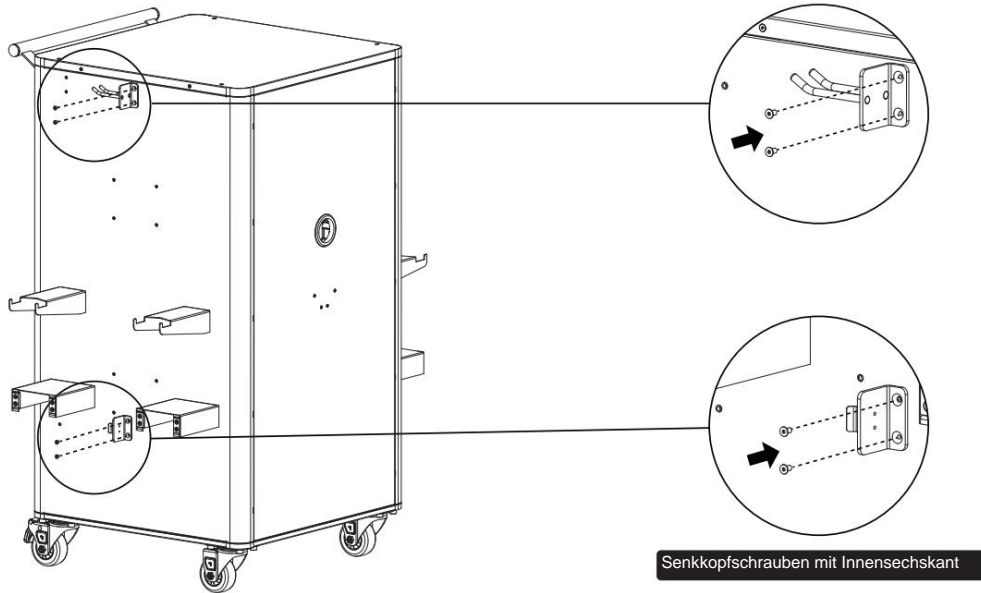




Aufhängen des Bremspedaldrückers

Hängen Sie den Bremspedaldrücker AUTEL-CSC0500/26 (separat erhältlich) an seine Halterung, wenn er nicht verwendet wird.

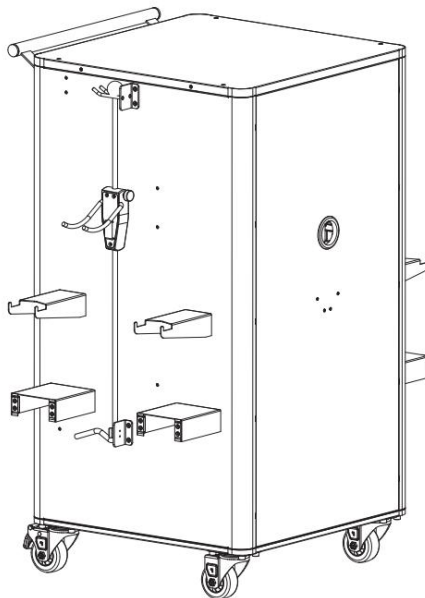


- Wenn Sie das Reifenklemmhaken-Set gekauft haben, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte zur Installation der Werkzeuge.

Reifenklemmhaken

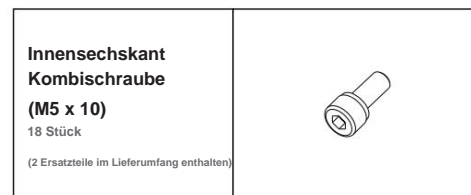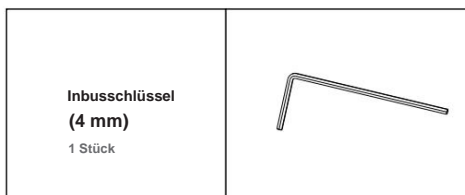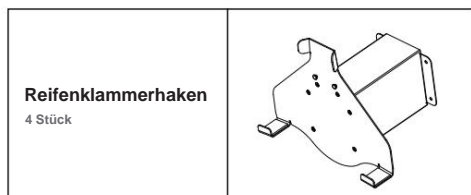


Montieren der Reifenklemmhaken

Suchen Sie die vorgebohrten Löcher für die Reifenspannhaken. Verwenden Sie zur Montage der Reifenspannhaken den 4-mm-Inbusschlüssel und die Innensechskant-Kombischrauben (M5 x 10). Für die Montage jedes Reifenspannhakens werden vier Schrauben benötigt.

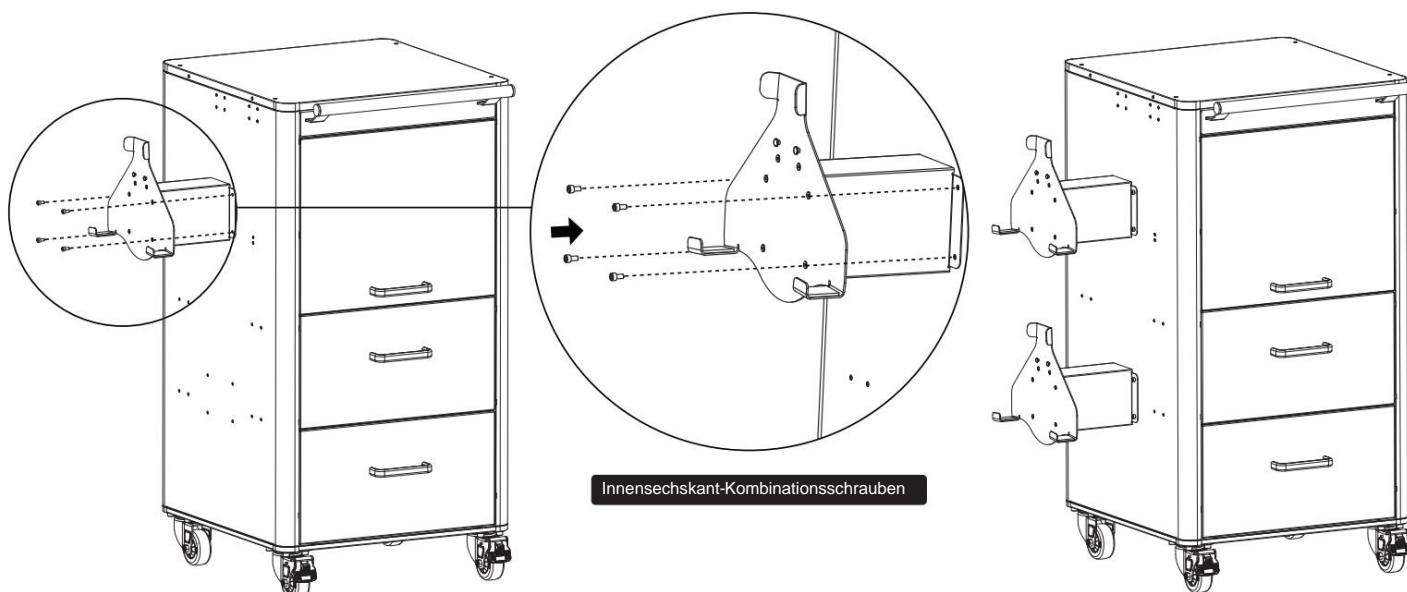


Aufhängen der Reifenklammern

Nachdem die Reifenklammerhaken sicher montiert sind, können Sie die Reifenklammern wie unten abgebildet daran aufhängen. Um die Reifenklammern AUTEL-CSC0500/17 (separat erhältlich) korrekt an den Haken aufzuhängen, achten Sie darauf, dass die Halterungen an den Haken in die Befestigungslöcher auf der Rückseite der Reifenklammern eingesetzt sind.

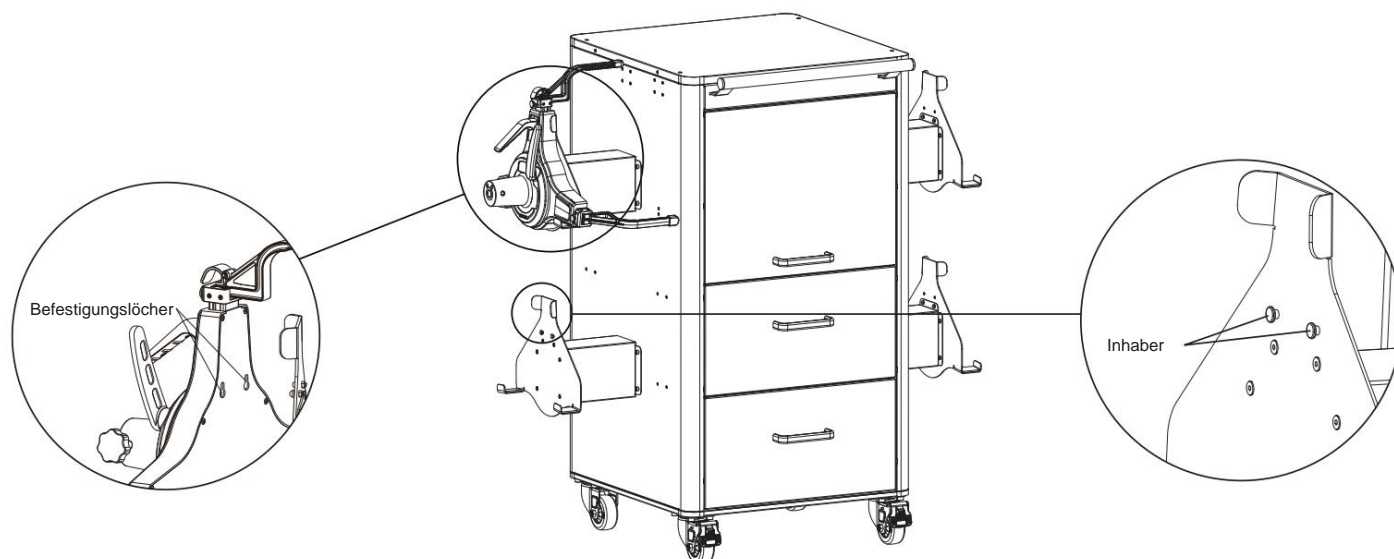


Einbau des Lenkradschlosshalters

Die vorgebohrten Löcher für den Lenkradschlosshalter befinden sich, von der Vorderseite des Schrankes (Schubladenseite) aus betrachtet, auf der linken Seite des Schrankes. Befestigen Sie den Lenkradschlosshalter mit einem 2,5 mm Innensechskantschlüssel und sechs Senkkopfschrauben (M4 x 6).

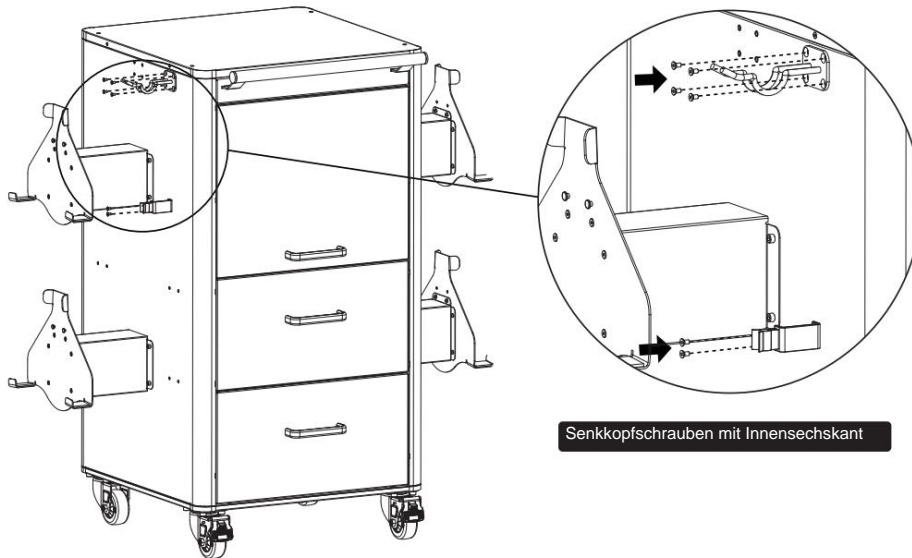


Einhängen der Lenkradsperre

Hängen Sie das Lenkradschloss AUTEL-CSC0500/27 (separat erhältlich) zur einfachen Aufbewahrung wie unten gezeigt an die Halterung.

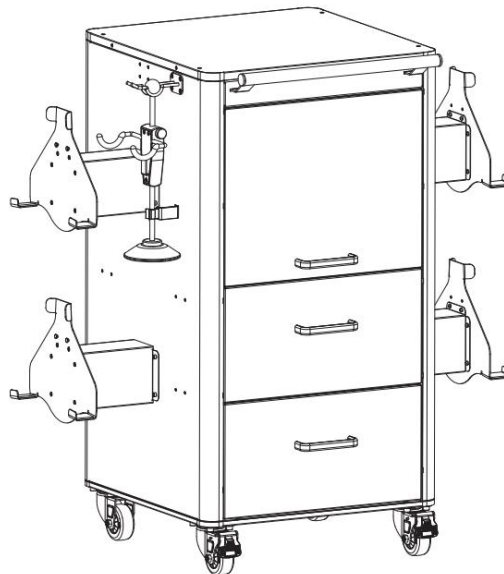

Einbau des Bremspedaldrückerhalters

Die vorgebohrten Löcher für den Bremspedalhalter befinden sich auf der rechten Schrankseite (Schubladenseite). Befestigen Sie den Bremspedalhalter mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel und vier Senkkopfschrauben (M4 x 6) an der Vorderseite.

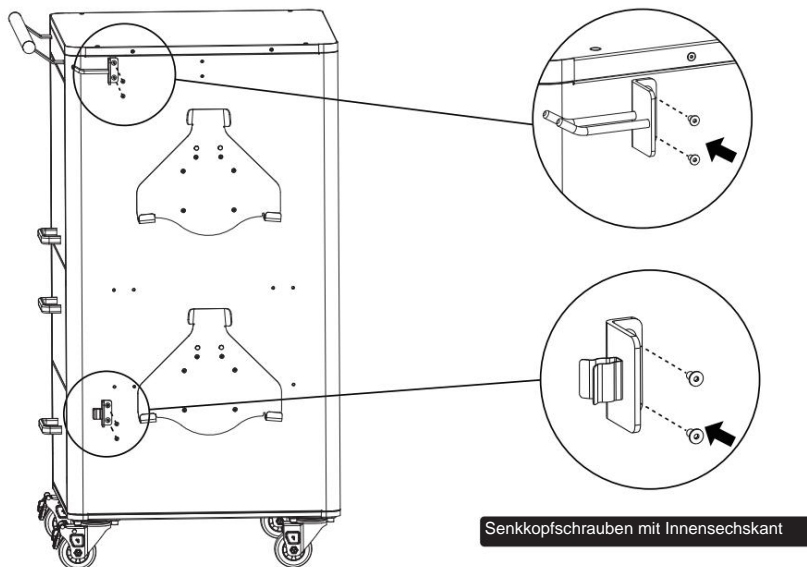

Aufhängen des Bremspedaldrückers

Hängen Sie den Bremspedaldrücker AUTEL-CSC0500/26 (separat erhältlich) an seine Halterung, wenn er nicht verwendet wird.

