

Kiitos, että ostit tämän Autel-kiinnitystelineen, jota käytetään tukena Autel-kaksilinjalaserin (AUTEL-CSC1500/10) kiinnittämiseen Autel-kalibrointikehyksiin. Tämä pikaopas opastaa sinua kiinnitystelineen asentamisessa. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.


Pakkauslista

Asennusteline		Kohdistuslevy		Kuusiokoloavain (3 mm)	
---------------	--	---------------	--	------------------------	--


Kiinnitystelineen asentaminen

Valmistelu:

Aseta Autel-vakio- tai IA600-kalibrointikehyks tasaiselle alustalle. Liu'uta suuri liukulevy poikkipalkin keskeltä sivuun, jotta saat tilaa asennustelineen asentamista varten.

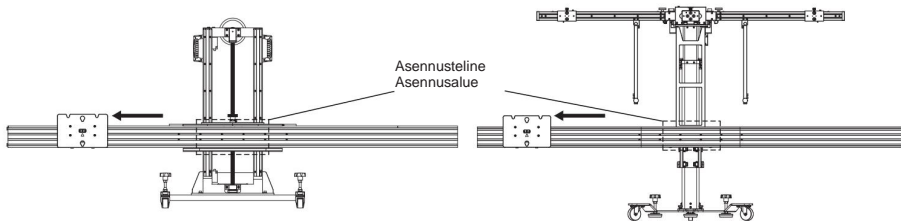


HUOMAUTUS: Asennusteline voidaan asentaa joko Autel Standard- tai IA600-kalibrointikehykseen. Tässä oppaassa käytetään havainnollistamistarkoituksessa asennusta Autel IA600 -kalibrointikehykseen, koska asennusohjeet ovat samat molemmille kehyksille.

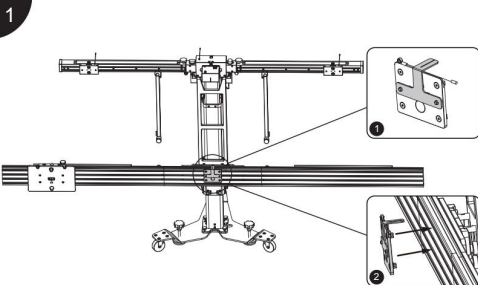


Kiinnitä kohdistuslevy kiinnitystelineeseen. Suuntaa kiinnitystelineen takaosassa olevat neljä vasaramutteria vaakasuoraan. Aseta sitten kiinnitysteline poikkipalkin ensimmäiseen ja kolmanteen liukuuraan.

2

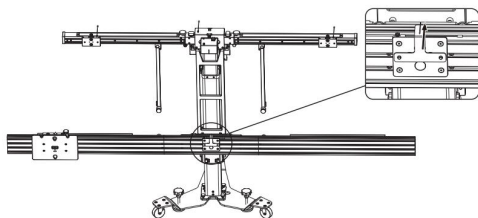


Tarkista, onko kohdistuslevyn keskiiviija linjassa poikkipalkin merkityn viivan kanssa.

3

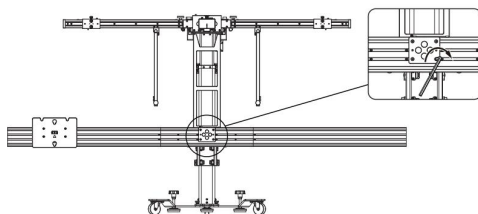

Jos kohdistuslevyn keskiiviija on linjassa poikkipalkin merkityn viivan kanssa, kiinnitä kiinnitysteline kuusiokoloavaimella (3 mm) ja irrota kohdistuslevy suoraan. Muussa tapauksessa liu'uta kiinnitystelinettä, kunnes viivat ovat linjassa ennen kiinnitystelineen kiinnittämistä ja kohdistuslevyn irrottamista.

Kaksilinjalaserin kiinnittäminen

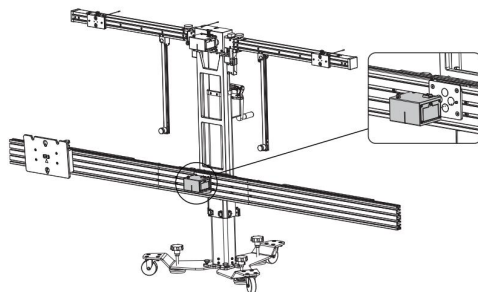

Kiinnitä Autel-kaksilinjalaserisi magneettisesti kiinnitystelineeseen kohdistamalla laserin kaksi reikää telineen ulkonevin ruuveihin.

HUOMAUTUS: Tämän oppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote voi olla erilainen.