


Merci d'avoir acheté cet outil Autel. Fabriqué selon des normes de qualité élevées, il vous offrira des années de fonctionnement sans problème s'il est utilisé conformément à ces instructions et entretenu correctement.

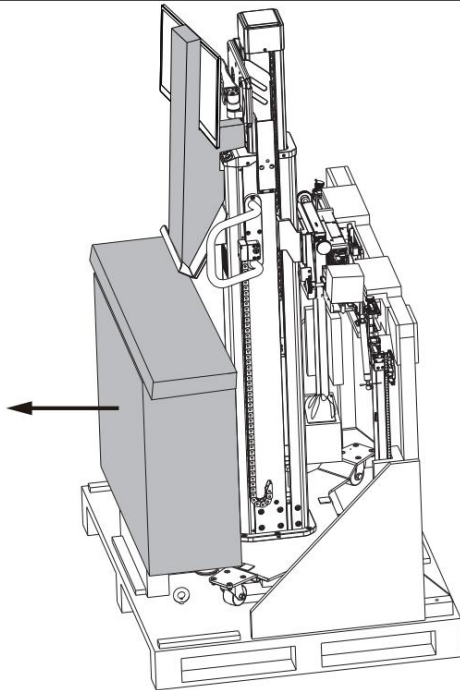


**IMPORTANT :** Avant d'utiliser ou d'entretenir cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions. Utilisez cet appareil correctement et avec précaution, car le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dommages et/ou des blessures, et annulerait la garantie du produit.

## Déplacer le cadre d'étalonnage


**1**

Retirez le cache-poussière. Coupez les bandes d'emballage qui maintiennent les cartons. Retirez tous les cartons et les rembourrages en mousse du cadre.

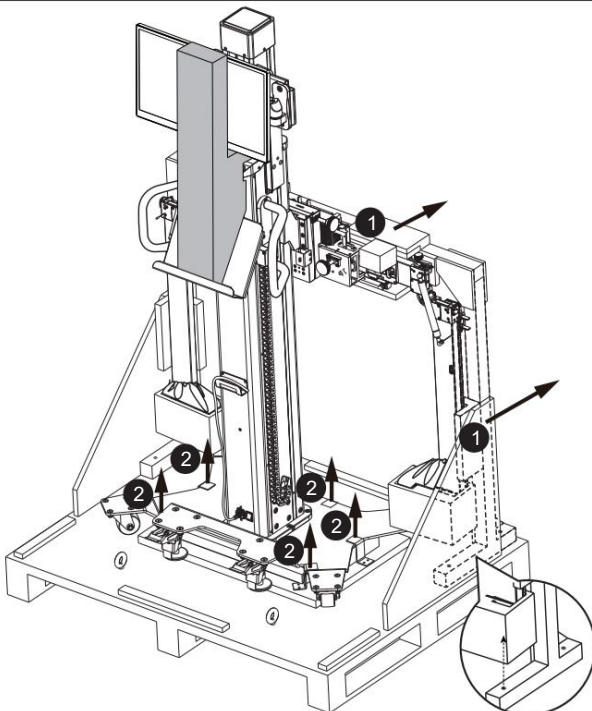**2**

Dévissez les quatre vis situées au bas du support en bois. Retirez la barre de support (1) à l'aide d'une clé plate (14 mm). Veillez à ne pas rayer le cadre d'étalonnage. Retirez tous les supports d'angle métalliques en Z (2).


3

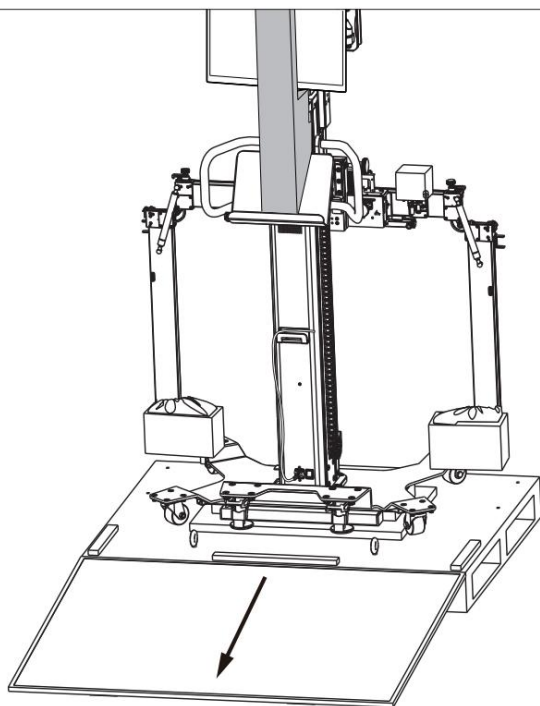

Fixez le couvercle en contreplaqué sur le patin arrière du cadre d'étalonnage pour servir de rampe. Retirez le film protecteur des freins à pied et assurez-vous qu'ils sont desserrés. Soulevez légèrement le cadre d'étalonnage pour le retirer du patin et faites-le rouler délicatement sur la rampe jusqu'au sol de votre espace de travail. Appuyez sur les freins à pied une fois le cadre d'étalonnage bien en place.

## Découvrez l'écran tactile

1

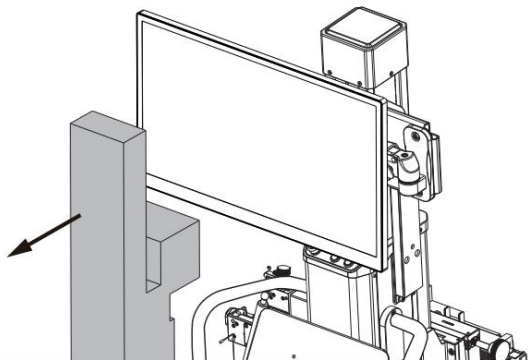


Retirez le film protecteur et la mousse qui entourent l'écran tactile. Réglez l'écran dans une position adaptée à la visualisation.



**REMARQUE :** Après avoir retiré le rembourrage en mousse, vérifiez si le bouton d'arrêt d'urgence a été enfoncé par inadvertance. Si c'est le cas, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le relâcher.

2

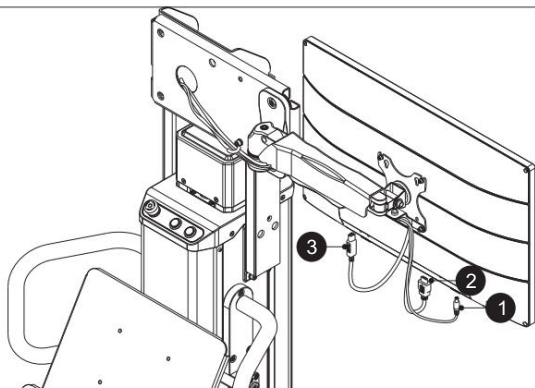


Retirez le film protecteur des câbles. Branchez le câble d'alimentation, le câble HDMI et le câble USB sur leurs ports d'entrée respectifs de l'écran tactile.

Câble d'alimentation (1)

Câble HDMI (2)


Câble USB (3)

## Déplier la barre transversale

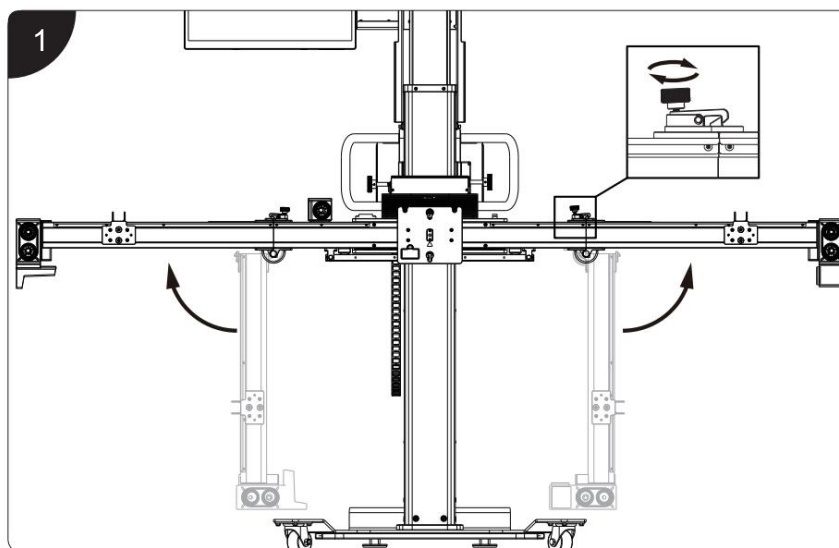

Retirez le rembourrage en mousse et les protections des trois caméras. Relevez manuellement les deux bras de la barre transversale jusqu'à ce qu'ils soient parallèles et assurez-vous que les loquets des bras pliants sont verrouillés. Serrez les boutons de fixation de la barre transversale pour la fixer.

## Allumez l'IA900WA

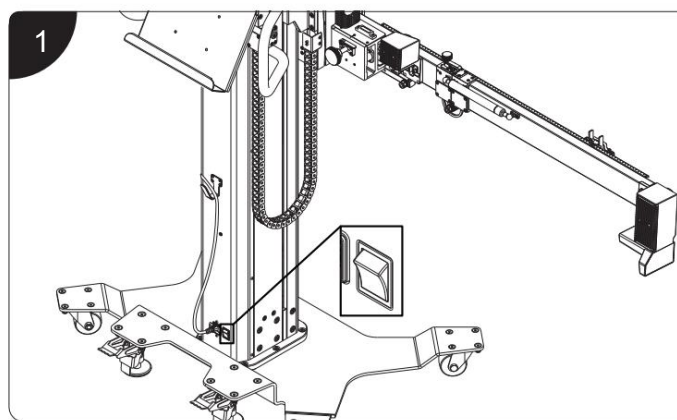

Une fois le cadre d'étalonnage installé, branchez le cordon d'alimentation situé au bas de la colonne sur une prise secteur, puis allumez l'interrupteur. Une fois l'appareil allumé, l'interrupteur s'allume en rouge, toutes les caméras clignotent en rouge en cercle et l'écran s'allume, indiquant la procédure de connexion d'une tablette au cadre d'étalonnage.




REMARQUE : Pour éviter que le cordon ne s'emmêle accidentellement, veuillez fixer l'excédent de cordon avec un serre-câble.




REMARQUE : Exigences d'alimentation du système : 100–264 volts CA, 5 ampères et 50–60 Hz (doit être mis à la terre).

## Assembler le panneau de patrons

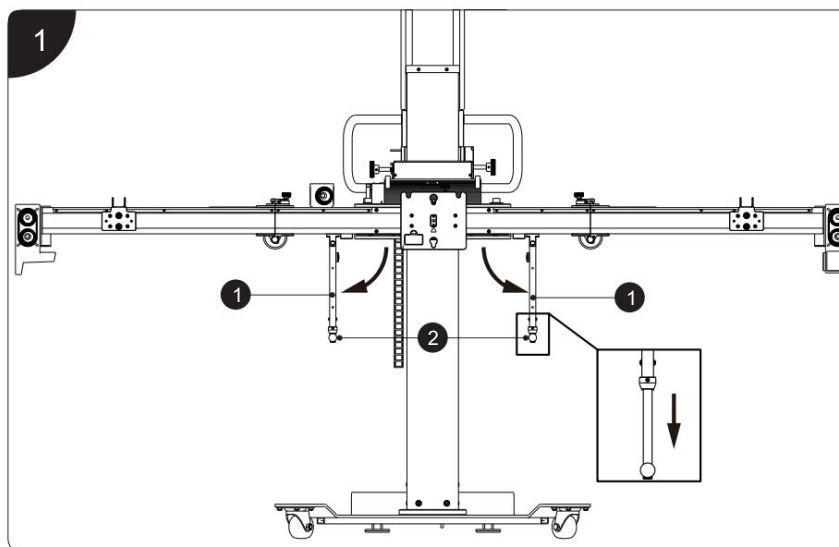


Dépliez et redressez les supports de planche à patron gauche et droit (1) de la barre transversale. Tirez les extrémités (2) vers le bas pour déployer les supports.

2

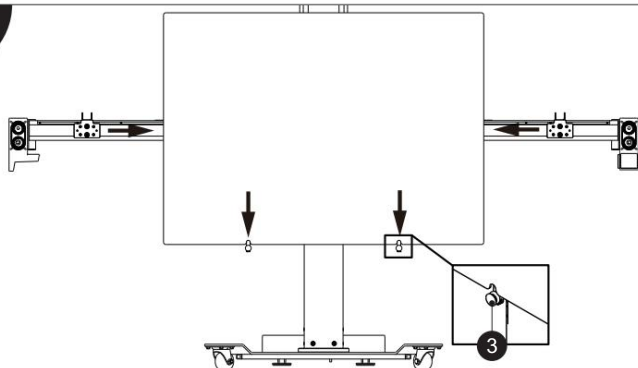

Alignez les rainures du bord inférieur de la planche à patrons avec les espaces de positionnement (3) des rebords du support. Appuyez sur les pinces des plaques coulissantes gauche et droite, puis déplacez ces dernières vers la planche à patrons pour la fixer dans les fentes des plaques coulissantes.


3

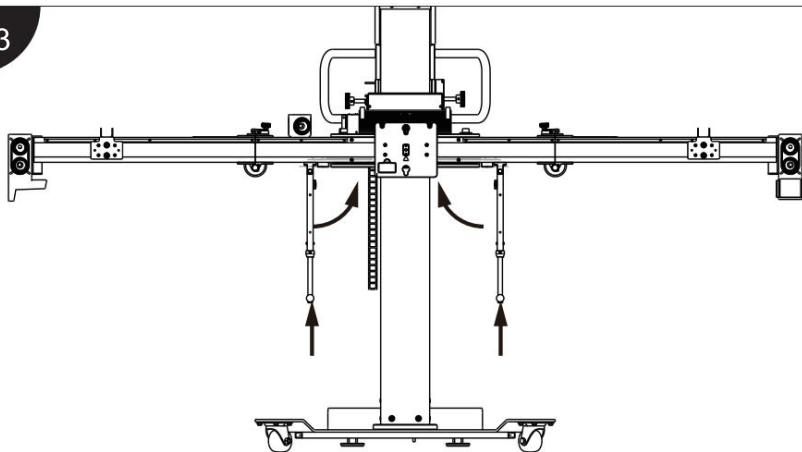

Retirez les plaques de patron après l'étalonnage. Faites glisser les supports de plaques de patron vers le haut. Repliez les supports gauche et droit jusqu'à ce qu'ils s'engrènent dans la barre transversale.


Pliez la barre transversale pour le rangement

1

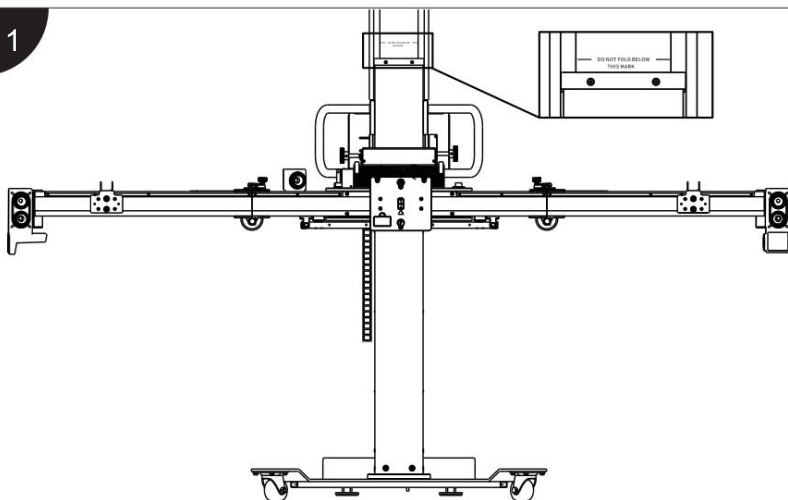

REMARQUE : Pour éviter que les caméras ne heurtent le sol et ne soient endommagées, repliez la barre transversale lorsque l'avertissement dans la colonne rouge intérieure est visible.

2

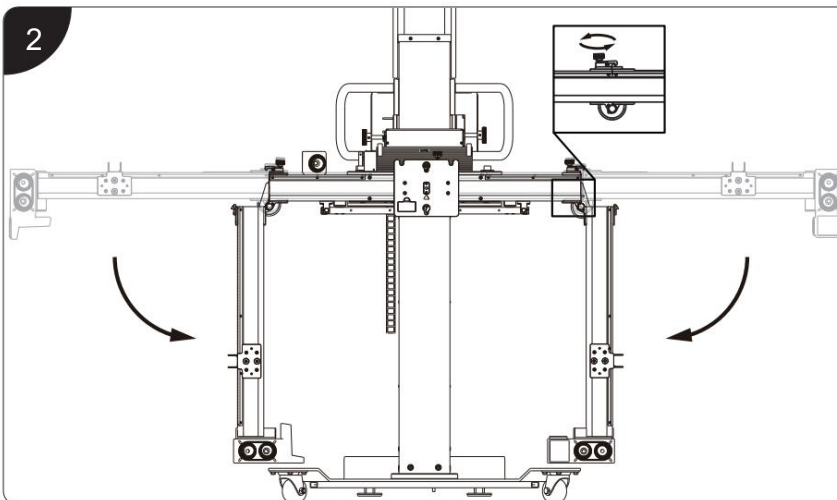

Desserrez complètement les boutons de fixation de la barre transversale. Soutenez les bras tout en appuyant sur les boutons pour les déverrouiller. Pliez doucement chaque bras vers le bas pour le ranger.