


Köszönjük, hogy megvásárolta a bilincskészletet. Ez a gyors útmutató elmagyarázza, hogyan kell összeszerelni, beállítani és felszerelni a bilincseket. Kérjük, figyelmesen olvassa el a gumibilincs-rögzítő készlet használata előtt.

Termékleírás




A készlet négy gumibilincs-rögzítőt tartalmaz. Mindegyik gumibilincs-rögzítőn három rögzítőpeck található.

A gumibilincs-szorítók a karmai segítségével állíthatók, hogy 19 és 37 hüvelyk közötti átmérőjű gumibilincsekhez illeszkedjenek.


1. Emelőfogantyú
2. Vezérlógomb
3. Kilincsnílás
4. Rögzítő fogantyú
5. Célpont-rögzítő furat
6. Rögzítógomb

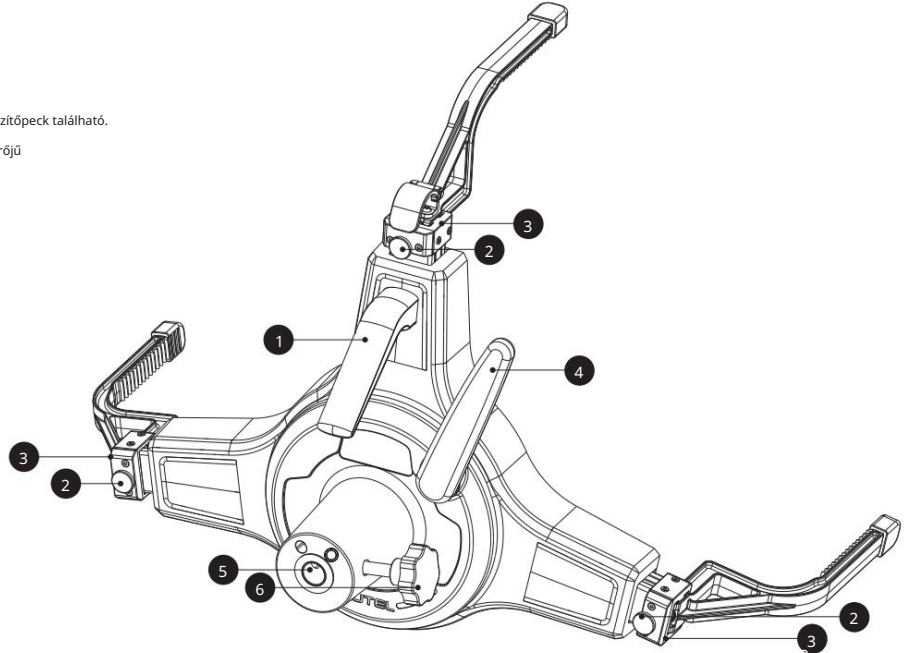

A gumibilincs-bilincsek összeszerelése



1

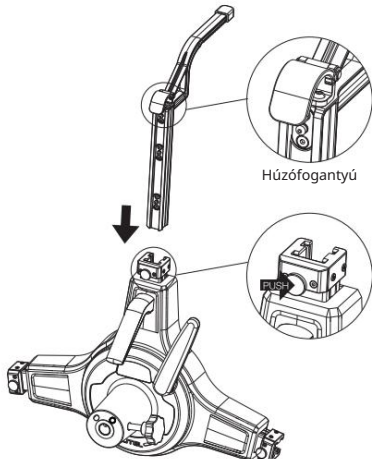


Vegyen ki egy készlet szétszerelt gumibilincs-bilincset a gumibilincs-bilincs készletből.

Fogja meg az emelőfogantyút az egyik kezével, és nyomja meg a rögzítőfül nyílásán található vezérlógombot a hüvelykujjával. Ezután helyezze be a rögzítőfülét a nyílásba a másik kezével. Amikor a rögzítőfül teljesen a helyére került, engedje el a vezérlógombot. A rögzítőfül ezzel a helyén van.



MEGJEGYZÉS: A húzófogantyús kilincset az emelőfogantyúhoz legközelebb eső kilincsnílásba kell beszerelni.

2

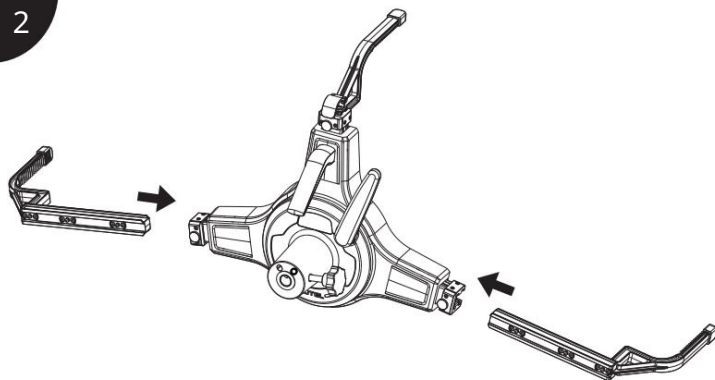


Szerelje fel a másik két rögzítőpecket a fent leírtak szerint. A gumiabroncs-bilincs most össze van szerelve.

A másik három gumiabroncs-bilincs összeszereléséhez kövesse a fenti lépéseket. A gumiabroncs-rögzítő készlet használatra kész.

A gumiabroncs-bilincsek beállítása

1

1. pozíció

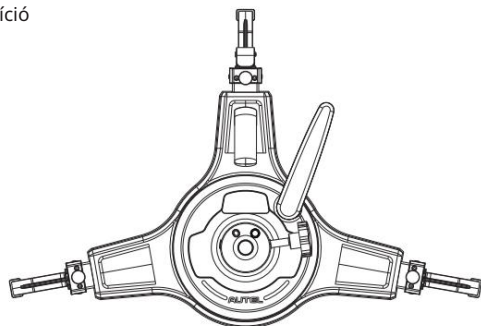


Miután a négy gumiabroncs-bilincset megfelelően összeszerelte, beállíthatja azokat a gumiabroncs átmérőjének megfelelően.


- 1. pozíció: 19 és 27 hüvelyk között.
- 2. pozíció: 24 és 32 hüvelyk között.
- 3. pozíció: 30 és 37 hüvelyk között.

Húzza a peckeket felfelé vagy lefelé a kívánt pozíció beállításához. Ha a pecek helyzete sikeresen beállította, egy kattantást fog hallani.

2. pozíció

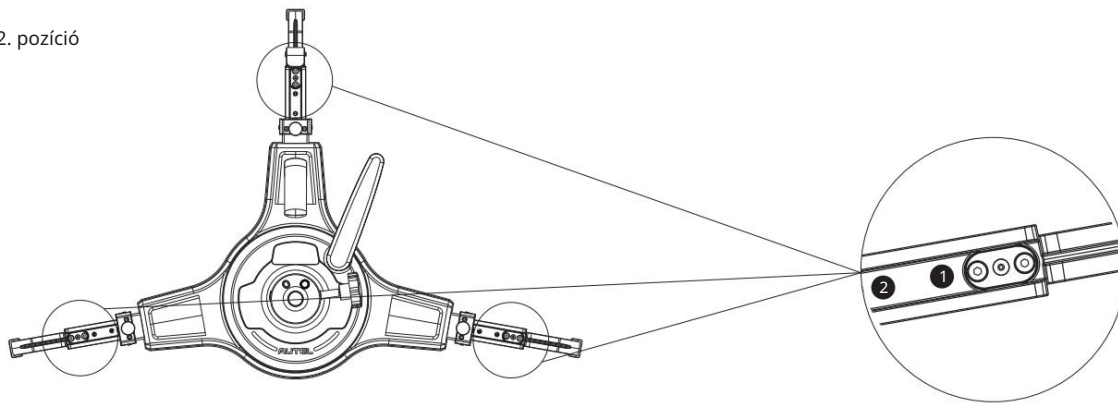




3. pozíció

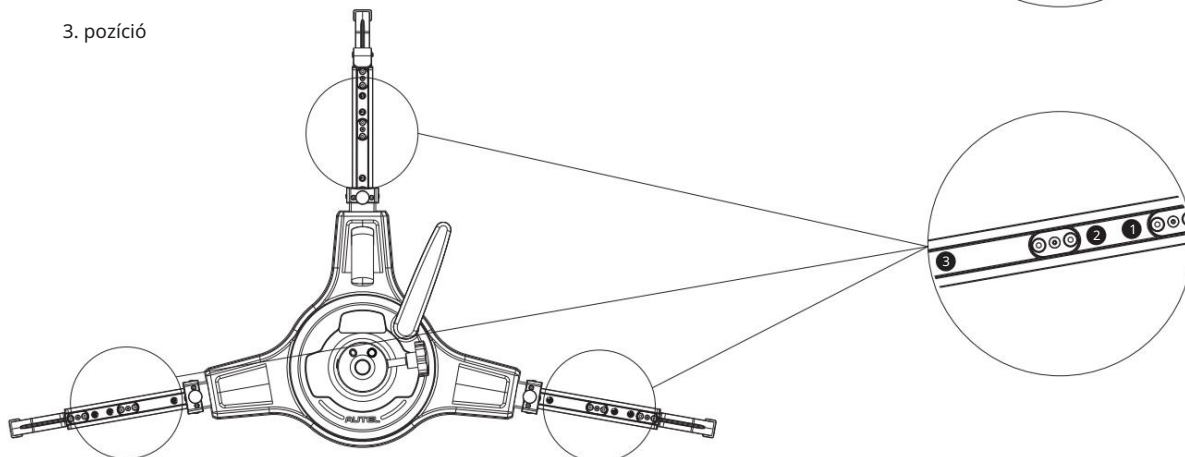

MEGJEGYZÉS: A három pecket azonos hosszúságúra kell állítani.

A célpontok telepítése

1

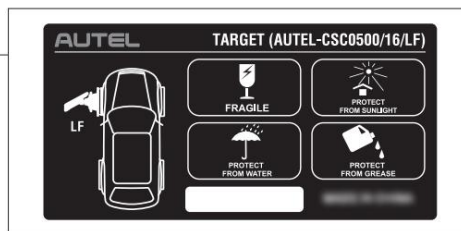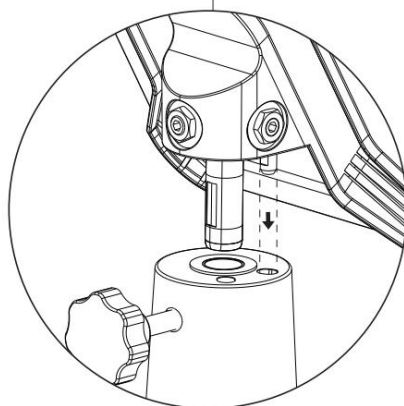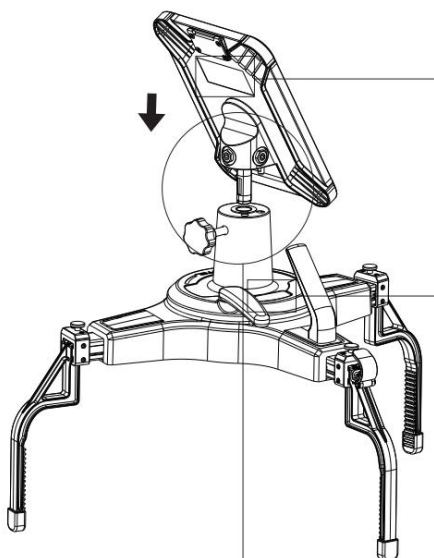

Miután a négy bilincset megfelelően összeszerelte, vegye ki a bilincshez illő céltáblát.

Fogja meg az emelőfogantyút, és engedje el a rögzítógombot a gumiabroncs-bilincsen, majd helyezze be a céltárgy pozicionáló csapját a megfelelő nyílásba, hogy a céltárgy behelyezhető legyen a gumiabroncs-bilincs céltárgyrögzítő furatába. Miután a céltárgy teljesen rögzítette, húzza meg a rögzítógombot.


A másik három célpont telepítéséhez kövesse a fenti lépéseket.



MEGJEGYZÉS: A bilincsek és a céltárgyak matricával vannak ellátva, így a céltárgyat és a bilincset a matricákon található cikkszámok alapján párosíthatja. Például az AUTEL-CSC0500/16/LF feliratú céltárgyat az AUTEL-CSC0500/17/LF feliratú bilincsre kell szerelni.

A bilincsek felszerelése a gumiabroncsokra


1

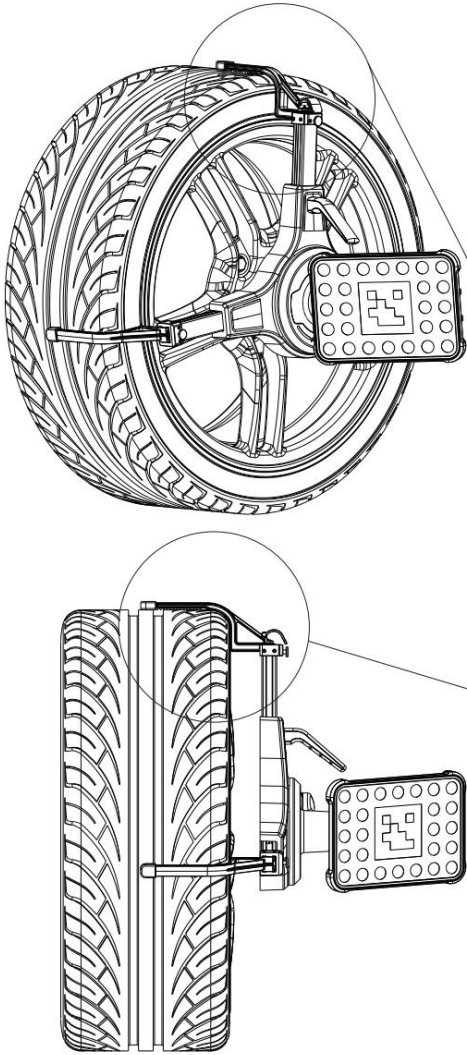

Mielőtt a bilincseket a gumiabroncsokra szerelné, győződjön meg arról, hogy a bilincsek megfelelően vannak-e összeszerelve, a rögzítőkarak helyzete a gumiabroncs átmérőjének megfelelően van-e beállítva, és a céltárgyak megfelelően vannak-e felszerelve.

Fogja meg az emelőfogantyút. Emelje fel a húzókart úgy, hogy az összes pecsek hozzáérjen a megfelelő gumiabroncs futófelületéhez, és a pecsek határolóhornyai hozzáérjenek a gumiabroncs széléhez. Ezután engedje el a húzókart, és rázza meg enyhén a bilincset, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a pecsek szorosan rögzülnek. A rögzítőkart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse a bilincset. A célponttal ellátott bilincs most már a helyén van.

Szerelje fel a fennmaradó három bilincset a megfelelő gumiabroncsokra a fent leírtak szerint.

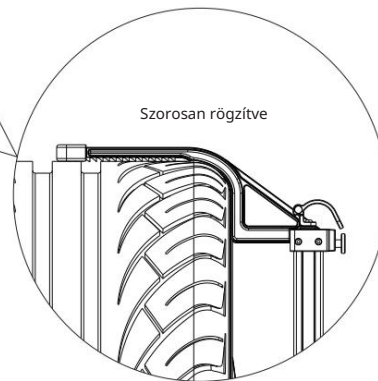

MEGJEGYZÉS: A bilincs helyes felszereléséhez a gumiabroncsra ellenőrizze a bilincsen feltüntetett cikkszámokat. Például az AUTEL-CSC0500/17/LF feliratú bilincset a bal első gumiabroncsra kell felszerelni.

A gumiabroncs-bilincsek kalibrálása

A kerékkiegyenesítés és az ADAS kalibrálás során a pontos mérések érdekében a gumiabroncs-rögzítőket használat előtt kalibrálni kell. A részletes, lépésről lépésre szóló utasításokért látogasson el ide:

1. Koppintson a Beállítások ADAS és futóműállító beállítások Karbantartás és szerviz Kerékbilincs célpontjának kalibrálása lehetőségre a táblagépen, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a gumiabroncs-bilincs kalibrálásának befejezéséhez.
2. Látogassa meg weboldalunkat a www.autel.com címen a „Gumiszerelvénny-bilincsek kalibrálása” című dokumentum letöltéséhez.

Pontosság-ellenőrzés végrehajtása

A gumiabroncs-bilincsek kalibrálása után a kalibrálás során előforduló hibák minimalizálása érdekében pontosság-ellenőrzést kell végezni. A részletes, lépésről lépésre szóló utasításokért:

1. Koppintson a Beállítások ADAS és igazító beállítások Karbantartás és szerviz Pontosság ellenőrzése lehetőségre a táblagépen, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a pontosság ellenőrzéséhez.
2. Látogassa meg weboldalunkat a www.autel.com címen a „Gumiszerelvénny-bilincsek kalibrálása” című dokumentum letöltéséhez.

MEGJEGYZÉS: A gyorsreferencia-útmutatóban található illusztrációk csak illusztrációk. A tényleges termék eltérhet az ábráktól.