


Takk for at du kjøpte dekkklemmesettet. Denne hurtigreferanseveiledningen instruerer deg i hvordan du monterer, justerer og installerer dekkklemmene. Les den nøye før du bruker dekkklemmesettet.

## Produktbeskrivelse




Fire dekkklemmer er inkludert i settet. Hver dekkklemme har tre sperrehaker.

Dekkklemmene kan justeres med palene for å passe dekk fra 19 til 37 tommer i diameter.

1. Løftehåndtak
2. Kontrollknapp
3. Spor for sperrehake
4. Låsehåndtak
5. Monteringshull for mål
6. Låseknapp

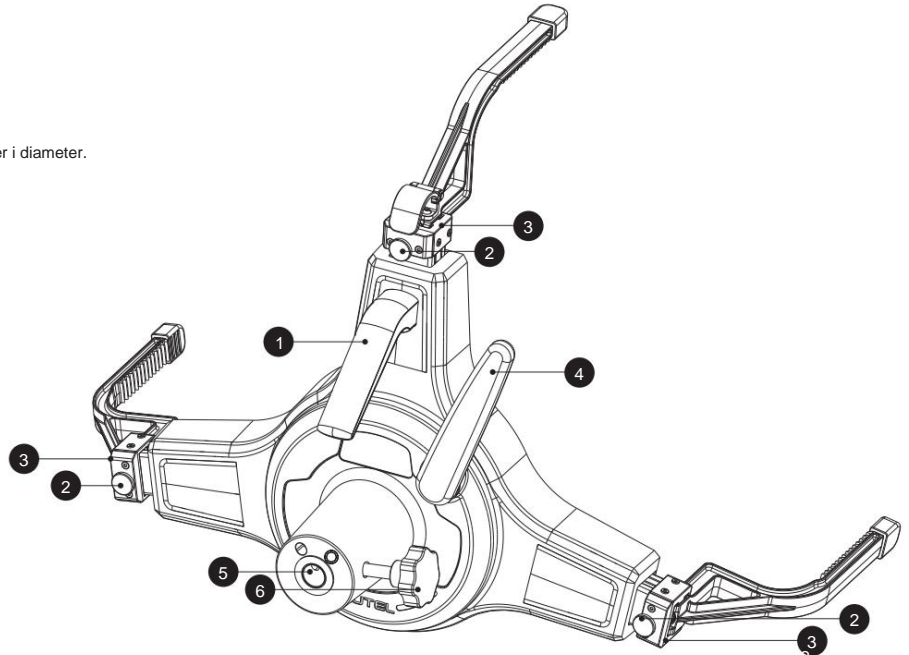

## Montering av dekkklemmer



1

Trekk i håndtaket


Ta ut ett sett med umonterte dekkklemmer fra dekkklemmesettet.

Grip løftehåndtaket med én hånd, og trykk på kontrollknappen på sperrehakesporet med tommelen. Sett deretter sperren inn i sperrehakesporet med den andre hånden. Når sperren er helt festet, slipp kontrollknappen. Sperren er nå installert.



MERK: Sperrehaken med trekkhåndtak må monteres i sperrehakesporet nærmest løftehåndtaket.

2

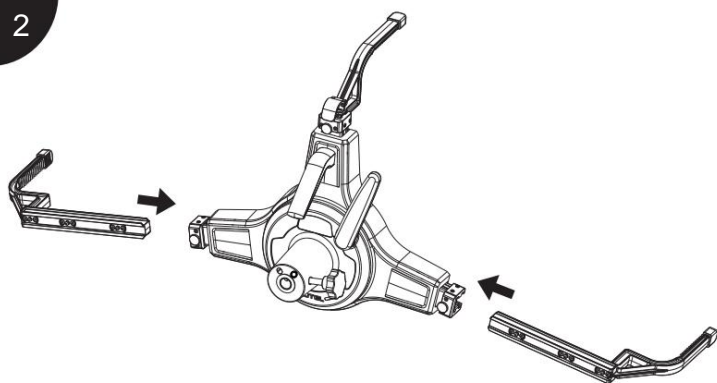

Monter de to andre sperrene som beskrevet ovenfor. Dekkklemmen er nå montert.


Følg trinnene ovenfor for å montere de tre andre dekkklommene.

Dekkklemmesettet er klart til bruk.

## Justering av dekkklommene

1

Posisjon 1

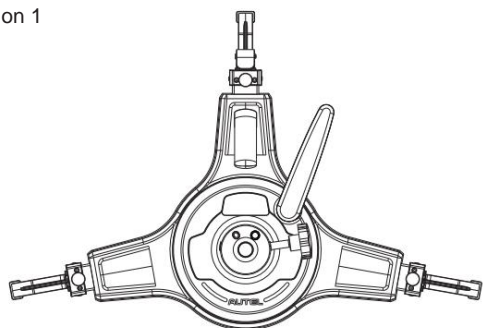


Etter at de fire dekkklommene er riktig montert, kan du justere dem i henhold til dekkets diameter.


- Posisjon 1: Mellom 45 og 61 cm.
- Posisjon 2: Mellom 60 og 76 cm.
- Posisjon 3: Mellom 76 og 91 cm.

Trekk sperrehakene opp eller ned for å justere posisjonen du ønsker. Hvis sperrehakens posisjon er justert, vil du høre et "klikk".

Posisjon 2

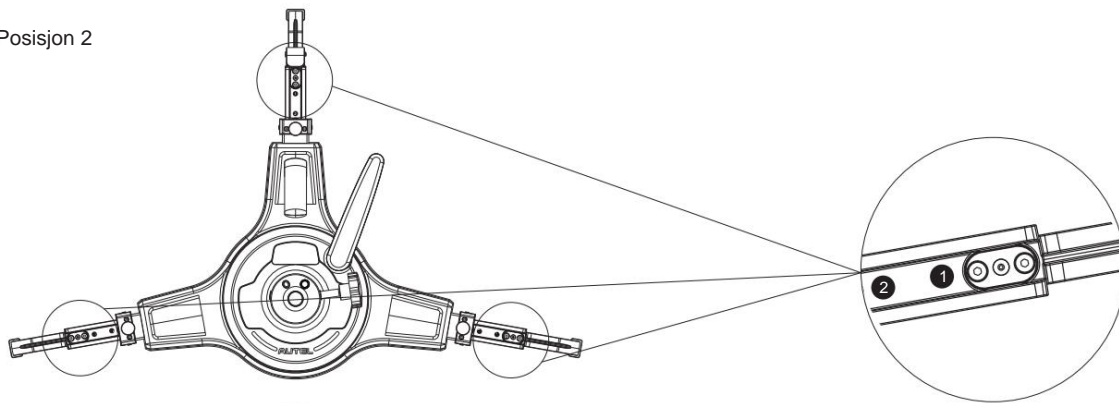




Posisjon 3

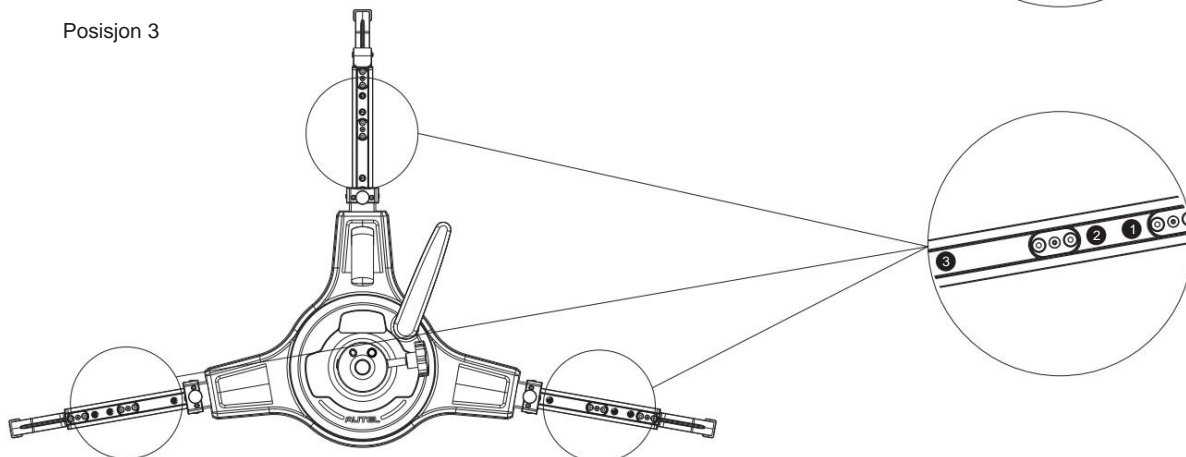

MERK: De tre palhakene må justeres til samme lengde.

# Installere målene

1

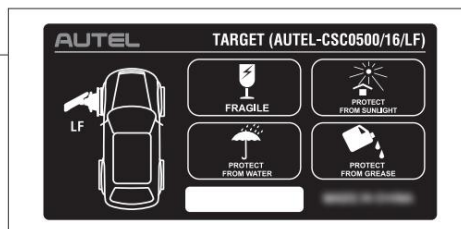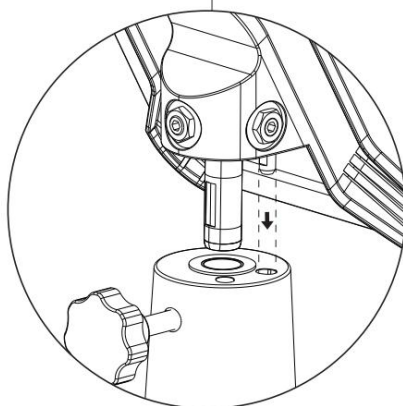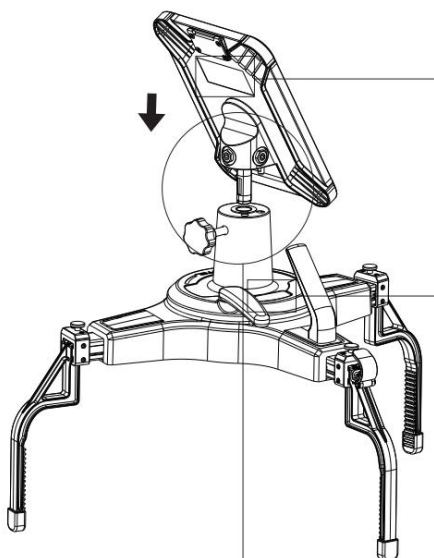

Når de fire dekkklemmene er riktig montert, ta ut målet som matcher dekkklemmen.

Grip løftehåndtaket og slipp låseknappen på dekkklemmen, og sett deretter målposisjoneringspinnen inn i det tilsvarende åpningshullet slik at målet kan settes inn i målmonteringshullet på dekkklemmen. Stram låseknappen etter at målet er helt festet.


Følg trinnene ovenfor for å installere de tre andre målene.



**MERK:** Dekkklemmene og målene er merket med et klistremerke, slik at du kan matche målet og dekkklemmen ved å sjekke varenummeret på klistremerkene. For eksempel skal målet merket AUTEL-CSC0500/16/LF monteres på dekkklemmen merket AUTEL-CSC0500/17/LF.

# Montering av dekkklemmene på dekkene


1

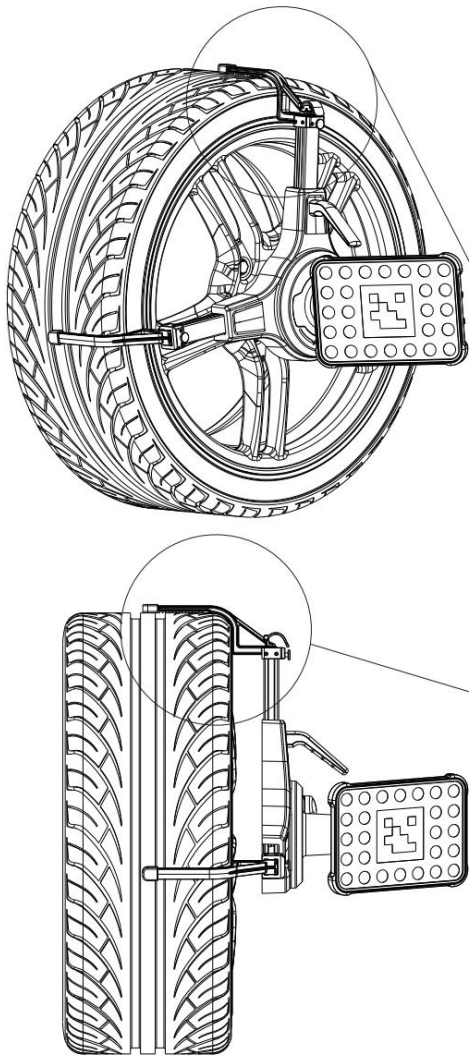

Før du monterer dekkklemmene på dekkene, må du sørge for at dekkklemmene er riktig montert, at palhakene er justert i henhold til dekkets diameter, og at målene er riktig installert.

Grip løftehåndtaket. Løft opp trekkhåndtaket slik at alle sperrehakene berører slitebanen på det tilsvarende dekket, og at de begrensende sporene på sperrehakene berører kanten av dekket. Slipp deretter trekkhåndtaket og rist dekkklemmen litt for å forsikre deg om at sperrehakene er godt festet. Lås låsehåndtaket med klokken for å feste dekkklemmen. Dekkklemmen med målet er nå montert.

Monter de resterende tre dekkklemmene på de tilsvarende dekkene som beskrevet ovenfor.

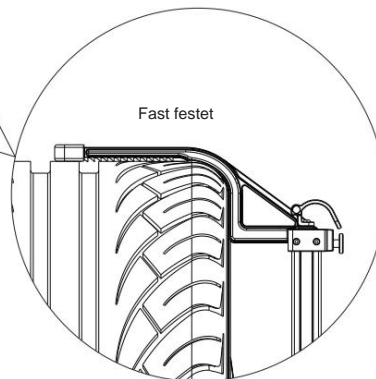

**MERK:** For å montere dekkklemmen riktig på dekket, sjekk varenummeret som er merket på dekkklemmen. For eksempel skal dekkklemmen merket AUTEL-CSC0500/17/LF monteres på venstre forhjul.

## Kalibrering av dekkklemmene

For å få nøyaktige målinger under hjulinstilling og ADAS-kalibrering, må dekkklemmene kalibreres før bruk. For detaljerte trinnvise instruksjoner kan du:

1. Trykk på Innstillinger > ADAS- og justeringsinnstillinger > Vedlikehold og service > Kalibrering av hjulklemmemål på nettbrettet, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kalibreringen av dekkklemmen.
2. Besøk nettstedet vårt på [www.autel.com](http://www.autel.com) for å laste ned dokumentet «Kalibrering av dekkklemmer».

## Utfører nøyaktighetskontroll

Etter at du har kalibrert dekkklemmene, må du utføre en nøyaktighetskontroll for å minimere feil under kalibreringen. For detaljerte trinnvise instruksjoner kan du:

1. Trykk på Innstillinger > ADAS- og alignerinnstillinger > Vedlikehold og service > Nøyaktighetskontroll fra nettbrettet, og følg instruksjonene på skjermen for å utføre nøyaktighetskontrollen.
2. Besøk nettstedet vårt på [www.autel.com](http://www.autel.com) for å laste ned dokumentet «Kalibrering av dekkklemmer».

**MERK:** Illustrasjonene i denne hurtigreferanseveiledningen er kun ment som referanse. Det faktiske produktet kan avvike.