




Takk for at du kjøpte denne Autel-monteringsbraketten, som brukes som støtte for å feste Autel tolinjelaser (AUTEL-CSC1500/10) på Autel-kalibreringsrammer. Denne hurtigreferanseveiledningen instruerer deg i hvordan du monterer monteringsbraketten. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk.


Pakkeliste

Monteringsbrakett		Justeringspute		Unbrakonøkkel (3 mm)	
-------------------	---	----------------	---	----------------------	---

Montering av monteringsbraketten


Preparat:

Plasser Autel standard- eller IA600-kalibreringsrammen på en jevn overflate. Skyv den store glideplaten fra midten av tverrstangen til den ene siden for å lage plass til å montere monteringsbraketten.

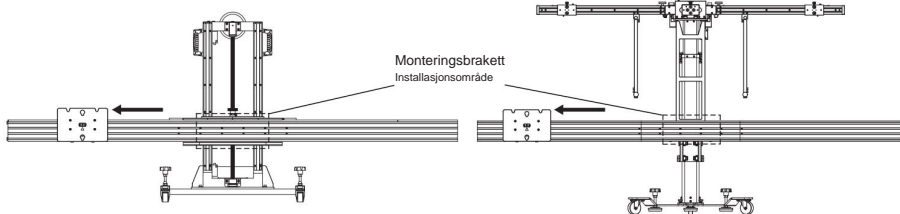


MERK: Monteringsbraketten kan monteres på enten Autel Standard- eller IA600-kalibreringsrammen. Denne veiledningen bruker installasjonen på Autel IA600-kalibreringsrammen som illustrasjon, ettersom installasjonsinstruksjonene er identiske for begge rammene.

1

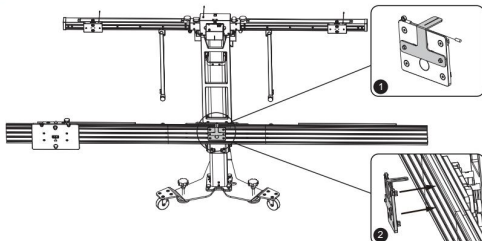


Fest justeringsputen til monteringsbraketten. Plasser de fire hammermutterne på baksiden av monteringsbraketten horisontalt. Sett deretter monteringsbraketten inn i det første og tredje glidesporet på tverrstangen.

2

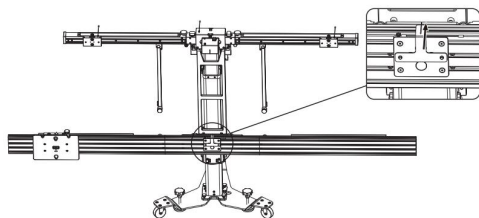


Sjekk om midtlinjen på justeringsputen er på linje med den merkede linjen på tverrstangen.

3

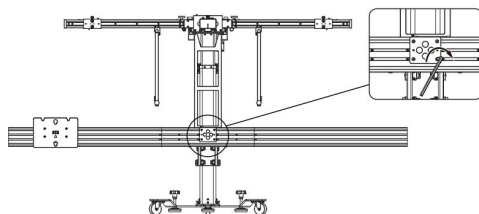

Hvis midtlinjen på justeringsputen er på linje med den merkede linjen på tverrstangen, fest monteringsbraketten med unbrakonøkkel (3 mm) og fjern justeringsputen direkte. Ellers skyver du monteringsbraketten til linjene er på linje før du fester monteringsbraketten og fjerner justeringsputen.

Feste tolinjelaseren

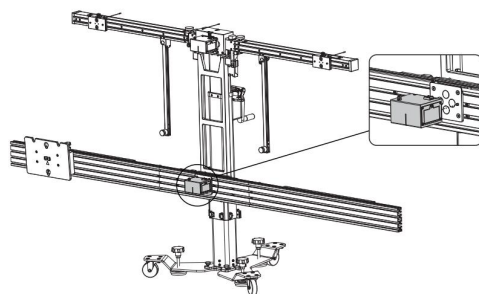

Fest Autel-tolinjelaseren magnetisk til monteringsbraketten ved å justere de to hullene på laseren med de utstikkende skruene på braketten.