


Obrigado por adquirir o Kit de Grampos para Pneus. Este Guia de Referência Rápida fornece instruções sobre como montar, ajustar e instalar os grampos para pneus. Leia atentamente antes de usar o kit de fixação de pneus.

Descrição do produto




Quatro grampos de pneu estão incluídos no kit. Cada grampo de pneu possui três linguetas.

As braçadeiras de pneu podem ser ajustadas por suas linguetas para se adaptarem a pneus de 19 a 37 polegadas de diâmetro.


1. Alça de elevação
2. Botão de controle
3. Fenda da lingueta
4. Alça de travamento
5. Orifício de montagem do alvo
6. Botão de travamento

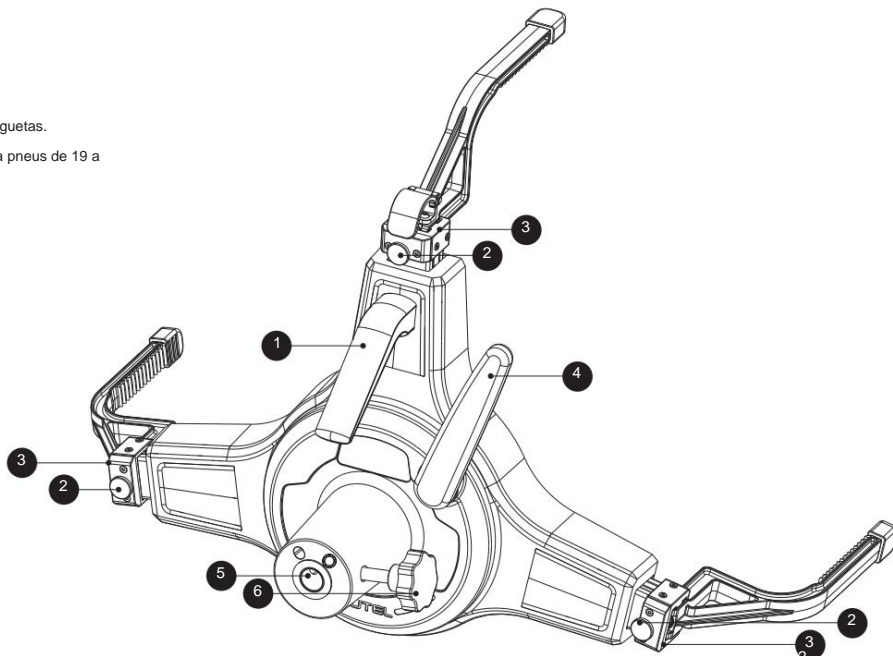

Montagem das braçadeiras de pneu



1

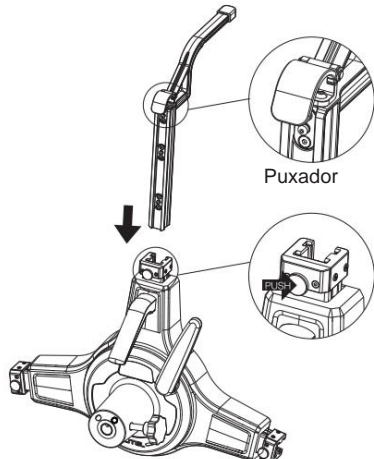

Puxador


Retire um conjunto de braçadeiras de pneu desmontadas do kit de braçadeiras de pneu.

Segure a alça de elevação com uma mão e pressione o botão de controle na ranhura da lingueta com o polegar. Em seguida, insira a lingueta na ranhura com a outra mão. Quando a lingueta estiver totalmente encaixada, solte o botão de controle. A lingueta está agora instalada.



OBSERVAÇÃO: A lingueta com alça de puxar deve ser instalada na ranhura da lingueta mais próxima da alça de elevação.

2

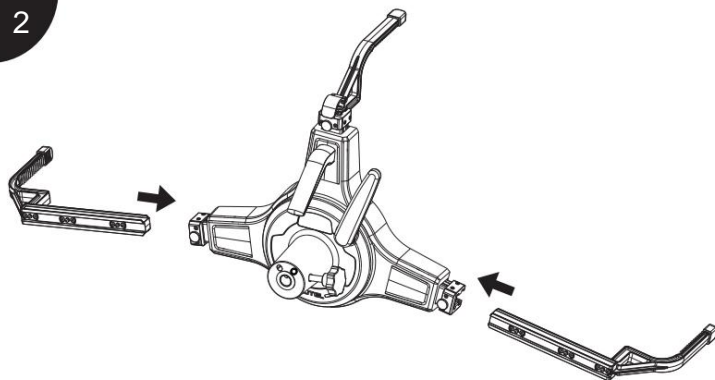

Instale as outras duas linguetas conforme descrito acima. A braçadeira do pneu está agora montada.


Siga os passos acima para montar os outros três grampos de pneu.

O kit de fixação de pneus está pronto para uso.

Ajustando as braçadeiras dos pneus

1

Posição 1

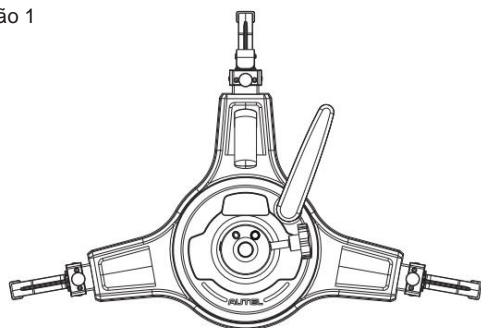


Depois que as quatro braçadeiras de pneu estiverem montadas corretamente, você pode ajustá-las de acordo com o diâmetro do pneu.


- Posição 1: Entre 19 e 27 polegadas.
- Posição 2: Entre 24 e 32 polegadas.
- Posição 3: Entre 30 e 37 polegadas.

Puxe as linguetas para cima ou para baixo para ajustar a posição desejada. Se a posição da lingueta for ajustada com sucesso, você ouvirá um "clique".

Posição 2

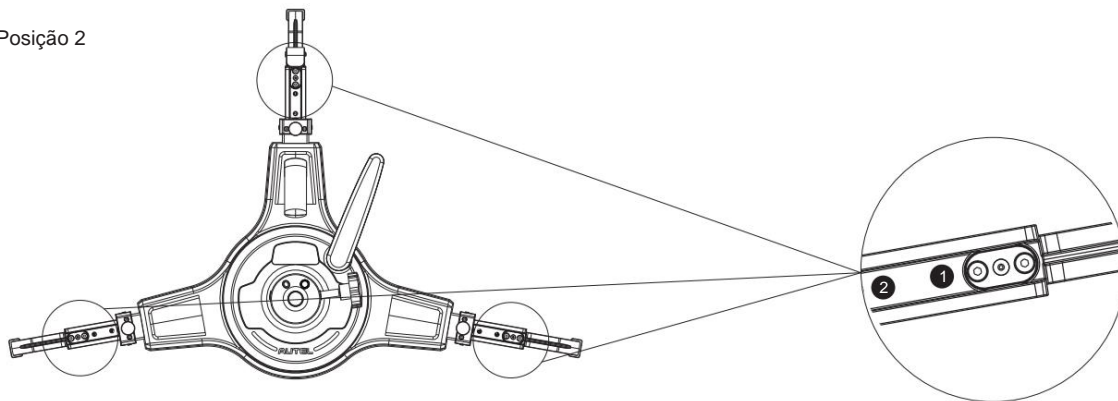




Posição 3

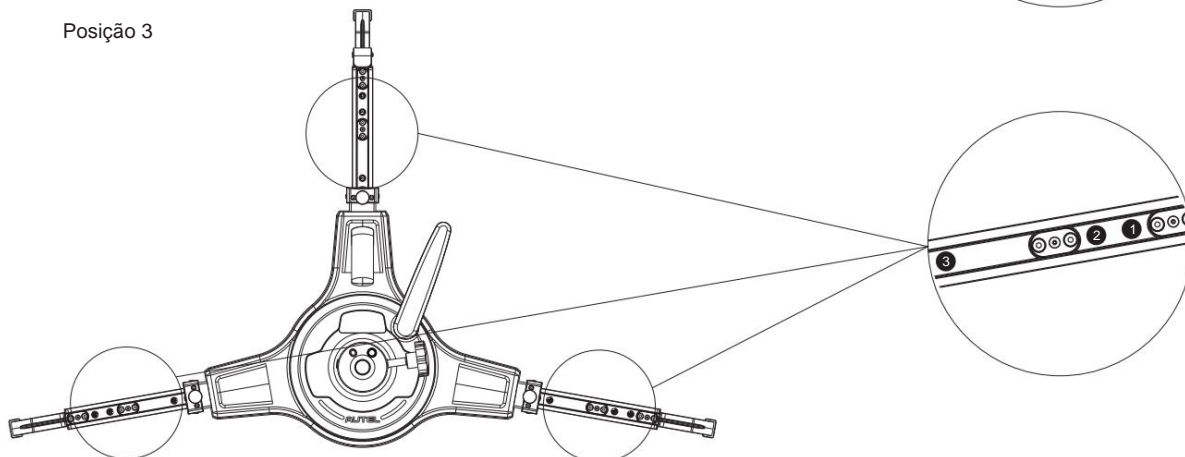

OBSERVAÇÃO: As três travas devem ser ajustadas no mesmo comprimento.

Instalando os alvos

1

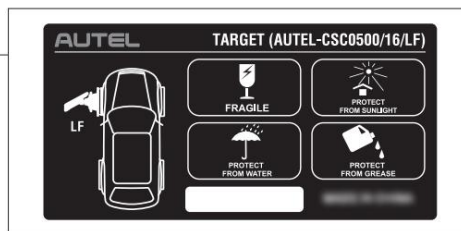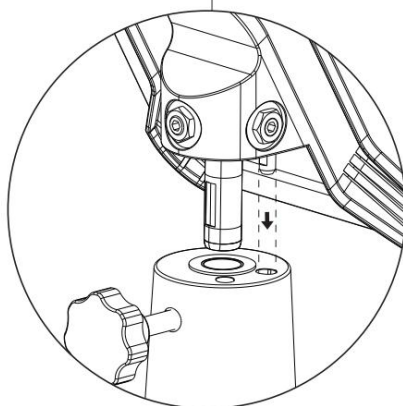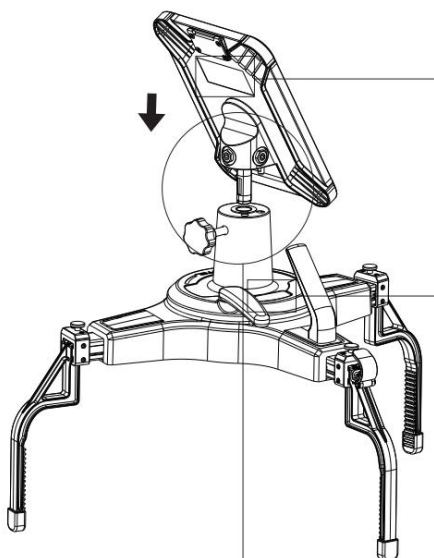

Depois que os quatro grampos de pneu estiverem montados corretamente, retire o alvo que corresponde ao grampo de pneu.

Segure a alça de elevação e solte o botão de travamento da braçadeira do pneu. Em seguida, insira o pino de posicionamento do alvo no orifício correspondente para que o alvo possa ser inserido no orifício de montagem do alvo na braçadeira do pneu. Aperte o botão de travamento após a fixação completa do alvo.


Siga os passos acima para instalar os outros três alvos.



OBSERVAÇÃO: As braçadeiras de pneu e os alvos são identificados com um adesivo, para que você possa comparar o alvo e a braçadeira de pneu verificando os números dos itens nos adesivos. Por exemplo, o alvo identificado como AUTEL-CSC0500/16/LF deve ser instalado na braçadeira de pneu identificada como AUTEL-CSC0500/17/LF.

Instalando as braçadeiras de pneu nos pneus


1

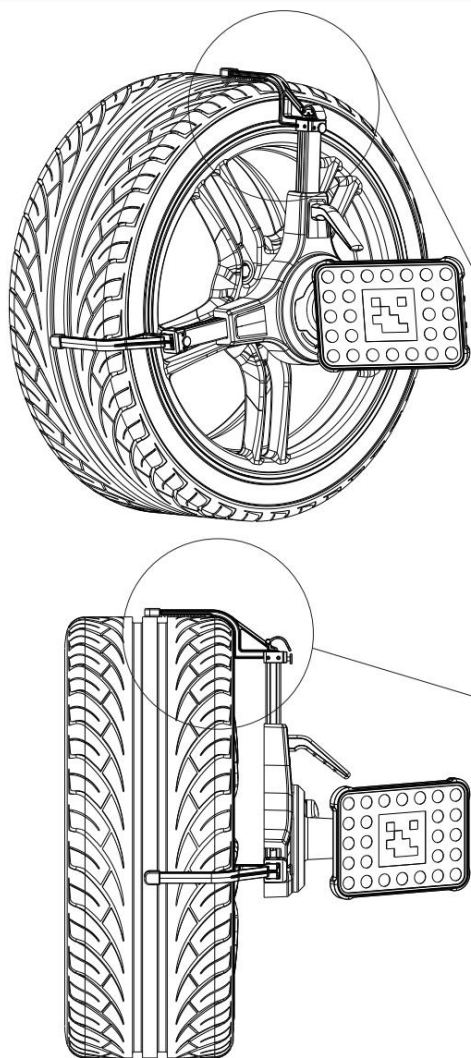

Antes de instalar as braçadeiras nos pneus, certifique-se de que as braçadeiras estejam montadas corretamente, que a posição das linguetas esteja ajustada de acordo com o diâmetro do pneu e que os alvos estejam instalados corretamente.

Segure a alça de elevação. Levante a alça de tração para que todas as linguetas entrem em contato com a superfície da banda de rodagem do pneu correspondente, e as ranhuras limitadoras das linguetas fiquem em contato com a borda do pneu. Em seguida, solte a alça de tração e agite levemente a braçadeira do pneu para garantir que as linguetas estejam firmemente presas. Trave a alça de travamento no sentido horário para fixar a braçadeira do pneu. A braçadeira do pneu com o alvo está agora instalada.

Instale as três braçadeiras de pneu restantes nos pneus correspondentes, conforme descrito acima.

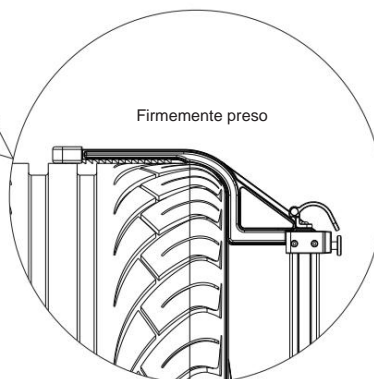

OBSERVAÇÃO: Para instalar corretamente a abraçadeira no pneu, verifique os números de item indicados na abraçadeira. Por exemplo, a abraçadeira com a etiqueta AUTEL-CSC0500/17/LF deve ser instalada no pneu dianteiro esquerdo.

Calibrando as braçadeiras dos pneus

Para obter medições precisas durante o processo de alinhamento de rodas e calibração do ADAS, as braçadeiras de pneu precisam ser calibradas antes do uso. Para obter instruções detalhadas passo a passo, você pode:

1. Toque em Configurações > Configurações de ADAS e alinhador > Manutenção e serviço > Calibração do alvo da braçadeira da roda no tablet e siga as instruções na tela para concluir a calibração da braçadeira do pneu.
2. Acesse nosso site www.autel.com para baixar o documento "Calibrando as braçadeiras de pneus".

Executando verificação de precisão

Após calibrar as braçadeiras de pneu, para minimizar os erros durante a calibração, você precisa realizar uma verificação de precisão. Para obter instruções detalhadas passo a passo, você pode:

1. Toque em Configurações > Configurações de ADAS e alinhador > Manutenção e serviço > Verificação de precisão no tablet e siga as instruções na tela para executar a verificação de precisão.
2. Acesse nosso site www.autel.com para baixar o documento "Calibrando as braçadeiras de pneus".

OBSERVAÇÃO: As ilustrações neste Guia de Referência Rápida são apenas para referência. O produto real pode ser diferente.