


Obrigado por adquirir este Armário de Armazenamento AUTEL. Este Guia de Referência Rápida fornece instruções sobre como instalar e usar o armário.
Leia este guia atentamente antes de usar.

Descrição do produto

O armário tem três gavetas. Cada gaveta pode ser usado para armazenar uma variedade de coisas:

1. Impressora
2. Cartucho
3. Papel A4
4. Alvos de grande angular
5. Extensões para alvo de ângulo amplo
6. Metas de altura de passeio em tempo real
7. Calços de roda e outras ferramentas auxiliares

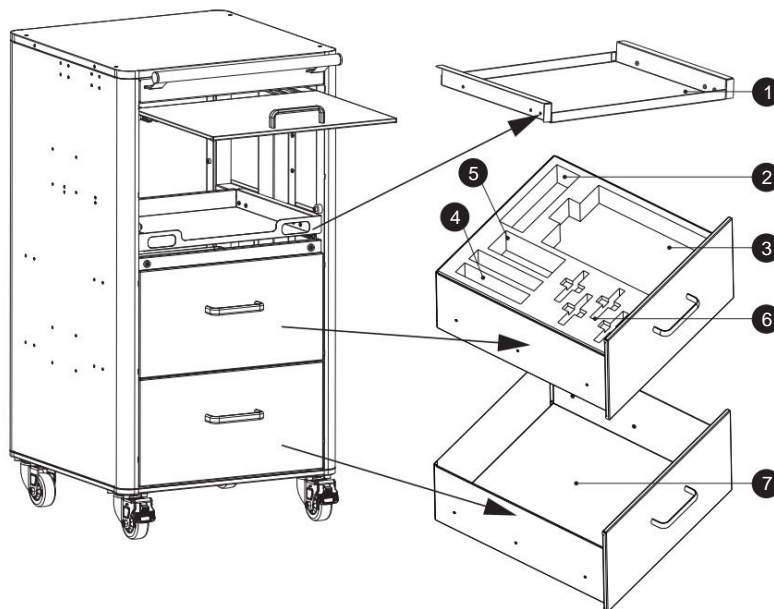

OBSERVAÇÃO: As ferramentas listadas acima não estão incluídas no pacote.

O gabinete vem com vários acessórios e ferramentas necessárias para a instalação:

Gabinete 1 PC		Chave Allen (2,5 mm) 1 PC		Soquete escareado Parafuso de cabeça (M4 x 6) 12 peças (2 peças de reposição incluídas)	
Volante Suporte de fechadura 1 CONJUNTO		Pedal de freio Suporte depressor 1 CONJUNTO			

Há duas opções de combinação ao acompanhar este armário de armazenamento.

Opção A: Conjunto de armário de armazenamento + gancho de fixação de aro.




Opção B: Conjunto de armário de armazenamento + gancho para fixação de pneus.



OBSERVAÇÃO: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que os dois freios de pé nas rodinhas estejam engatados e que o gabinete esteja em uma posição fixa.


- Se o conjunto de ganchos de fixação do aro for adquirido, siga as etapas abaixo para instalar as ferramentas.

Ganchos de fixação de aro

<p>Gancho de fixação de aro 4 CONJUNTOS</p>		<p>Chave Allen (4 milímetros) 1 PC</p>		<p>Cabeça de soquete Parafuso de combinação (M5 x 10) 18 PCS (2 peças de reposição incluídas)</p>	
--	---	---	--	---	---


Instalando os ganchos de fixação do aro

Localize os furos pré-perfurados para os ganchos de fixação do aro. Use a chave Allen de 4 mm e parafusos combinados de cabeça sextavada (M5 x 10) para instalar os ganchos de fixação do aro. São necessários quatro parafusos para instalar cada conjunto de ganchos de fixação do aro.

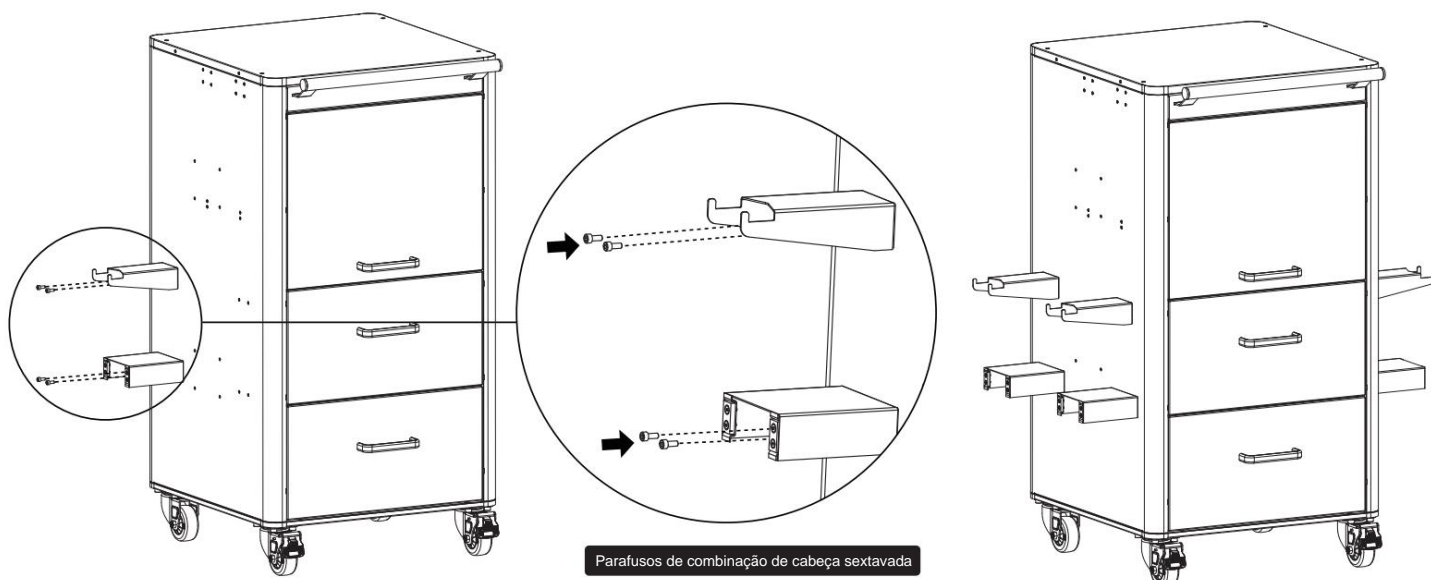


Pendurando os grampos do aro

Após a instalação segura dos ganchos de fixação do aro, você pode pendurá-los neles, conforme ilustrado abaixo. Para pendurar corretamente um grampo de aro AUTEL-CSC0500/19 (vendido separadamente) nos ganchos, coloque a alça nos suportes e fixe os ímãs do grampo de aro aos ímãs do gancho.

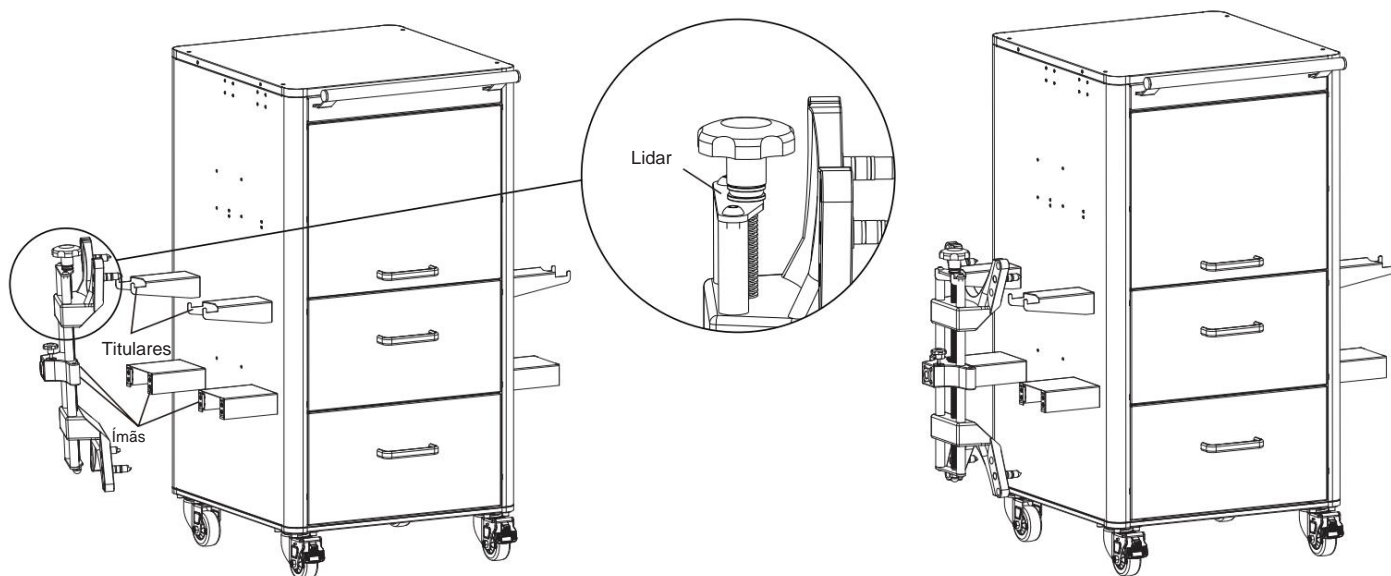


Instalando o suporte da trava do volante

De frente para o gabinete (o lado com gavetas), os furos pré-perfurados para o suporte da trava do volante estão localizados no lado esquerdo do gabinete. Use a chave Allen de 2,5 mm e seis parafusos sextavados internos (M4 x 6) para instalar o suporte da trava do volante.

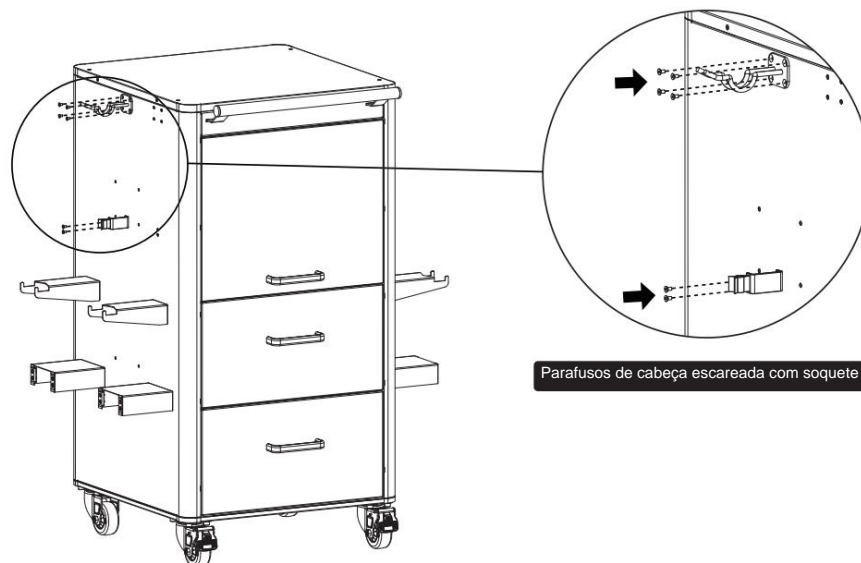


Pendurando a trava do volante

Pendure a trava do volante AUTEL-CSC0500/27 (vendida separadamente) em seu suporte para fácil armazenamento, conforme mostrado abaixo.

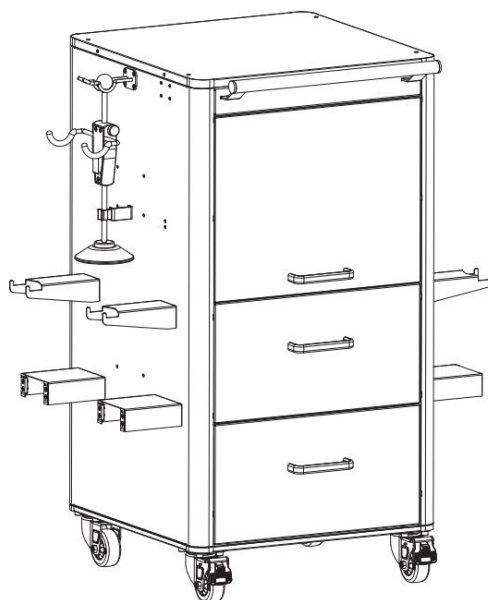


Instalando o suporte do depressor do pedal do freio

De frente para o gabinete (o lado com gavetas), os furos pré-perfurados para o suporte do abaixador do pedal do freio estão localizados no lado direito do gabinete. Use a chave Allen de 2,5 mm e quatro parafusos sextavados internos (M4 x 6) para instalar o suporte do abaixador do pedal do freio.

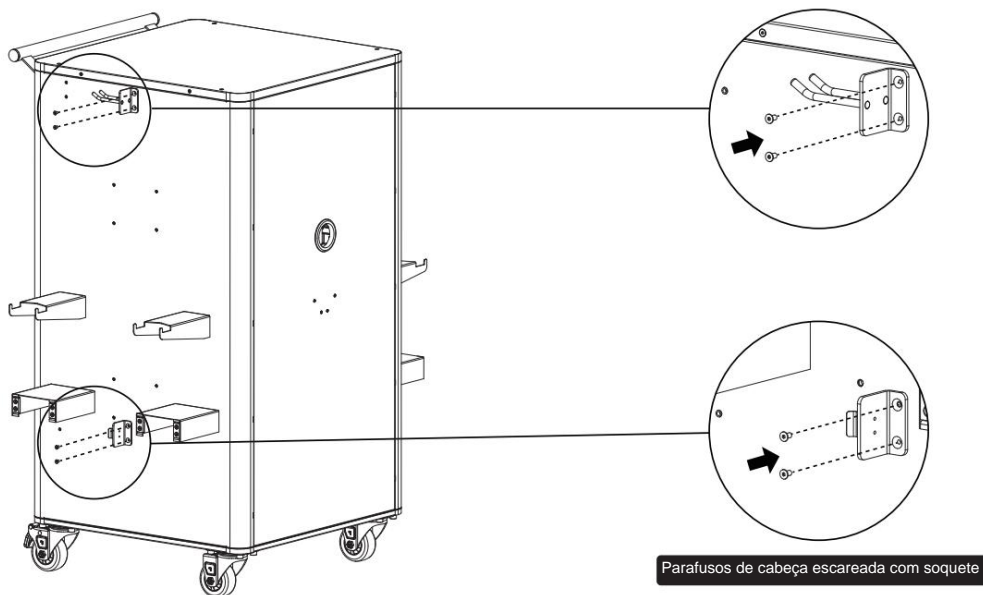




Pendurando o depressor do pedal do freio

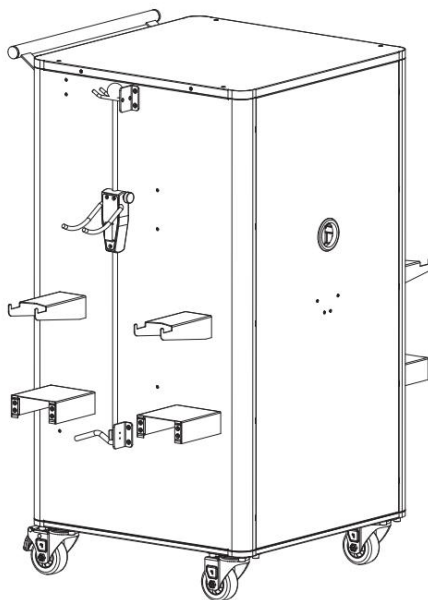Pendure o depressor do pedal do freio AUTEL-CSC0500/26 (vendido separadamente) em seu suporte quando não estiver em uso.




- Se o conjunto de ganchos para fixação de pneus for adquirido, siga os passos abaixo para instalar as ferramentas.

Ganchos para fixação de pneus

<p>Gancho para fixação de pneus 4 peças</p>		<p>Chave Allen (4 milímetros) 1 PC</p>		<p>Cabeça de soquete Parafuso de combinação (M5 x 10) 18 PCS (2 peças de reposição incluídas)</p>	
---	---	--	--	---	---


Instalando os ganchos de fixação do pneu

Localize os furos pré-perfurados para os ganchos das braçadeiras de pneu. Use a chave Allen de 4 mm e parafusos Allen combinados (M5 x 10) para instalar os ganchos das braçadeiras de pneu. São necessários quatro parafusos para instalar cada gancho das braçadeiras de pneu.

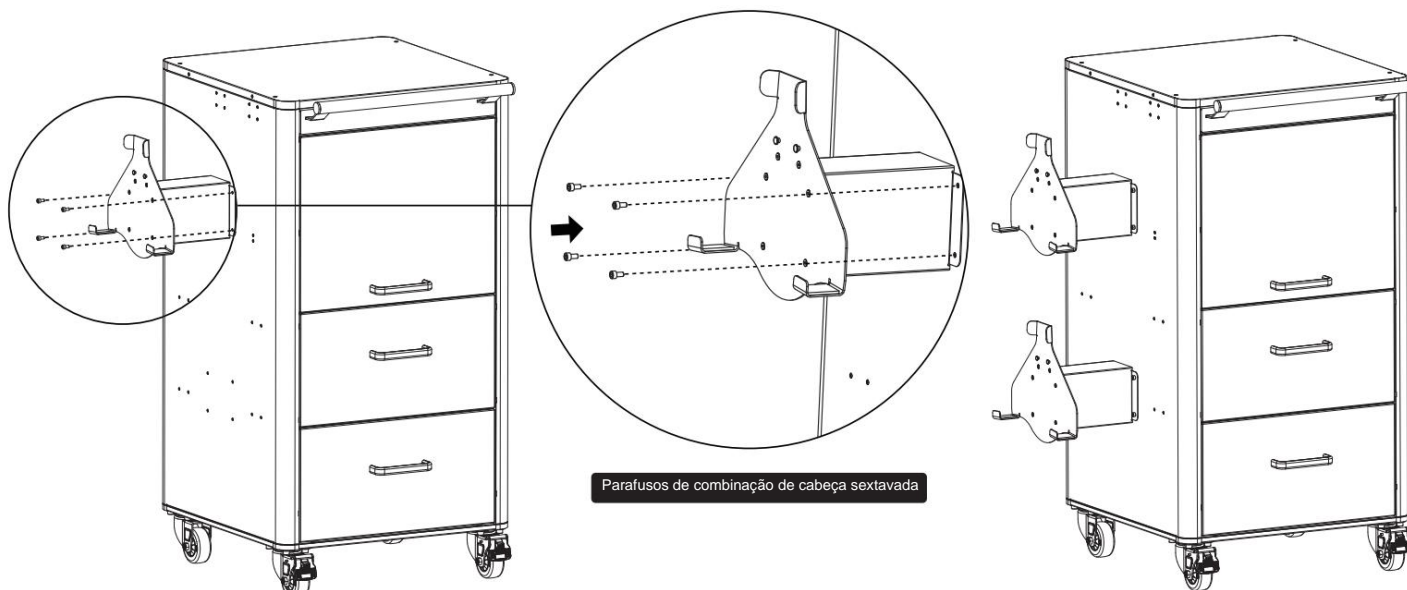


Pendurando as braçadeiras de pneu

Após a instalação segura dos ganchos das abraçadeiras, você pode pendurá-las neles, conforme ilustrado abaixo. Para pendurar corretamente as abraçadeiras AUTEL-CSC0500/17 (vendidas separadamente) nos ganchos, certifique-se de que os suportes dos ganchos estejam inseridos nos orifícios de montagem na parte traseira das abraçadeiras.

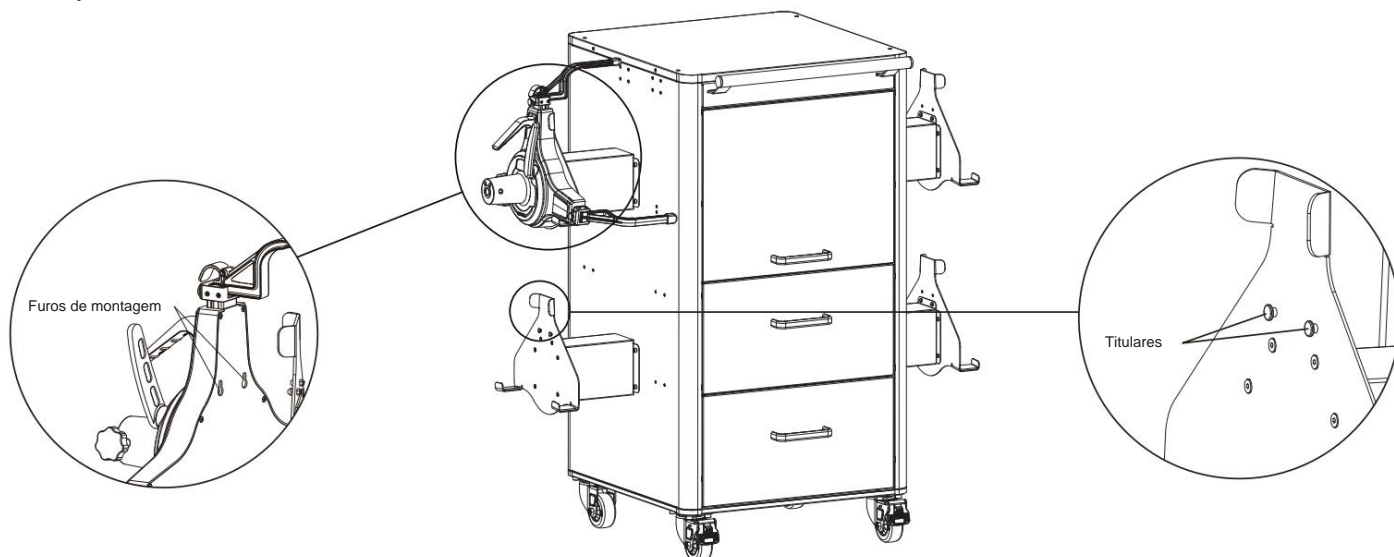


Instalando o suporte da trava do volante

De frente para o gabinete (o lado com gavetas), os furos pré-perfurados para o suporte da trava do volante estão localizados no lado esquerdo do gabinete. Use a chave Allen de 2,5 mm e seis parafusos sextavados internos (M4 x 6) para instalar o suporte da trava do volante.

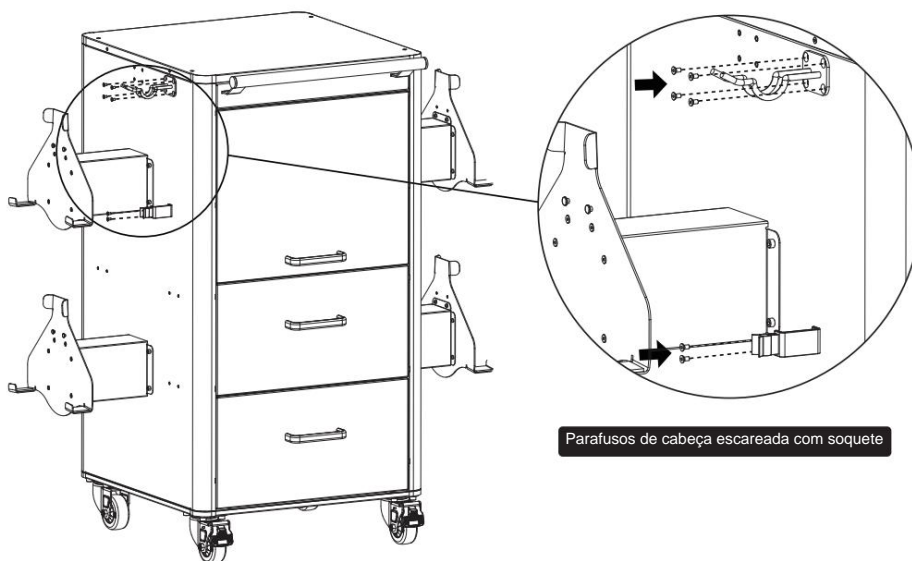


Pendurando a trava do volante

Pendure a trava do volante AUTEL-CSC0500/27 (vendida separadamente) em seu suporte para fácil armazenamento, conforme mostrado abaixo.

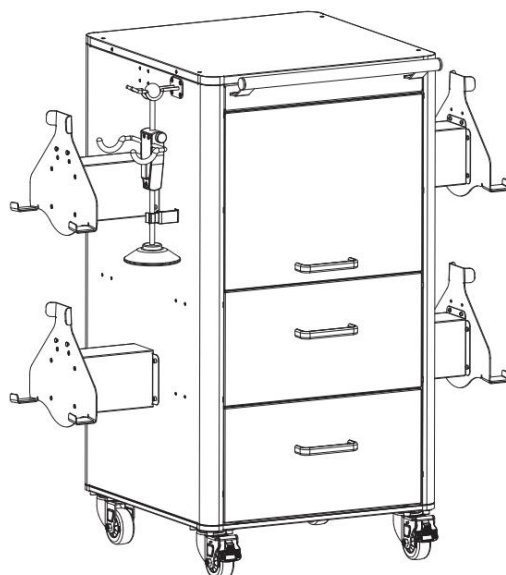

Instalando o suporte do depressor do pedal do freio

De frente para o gabinete (o lado com gavetas), os furos pré-perfurados para o suporte do abaixador do pedal do freio estão localizados no lado direito do gabinete. Use a chave Allen de 2,5 mm e quatro parafusos sextavados internos (M4 x 6) para instalar o suporte do abaixador do pedal do freio.

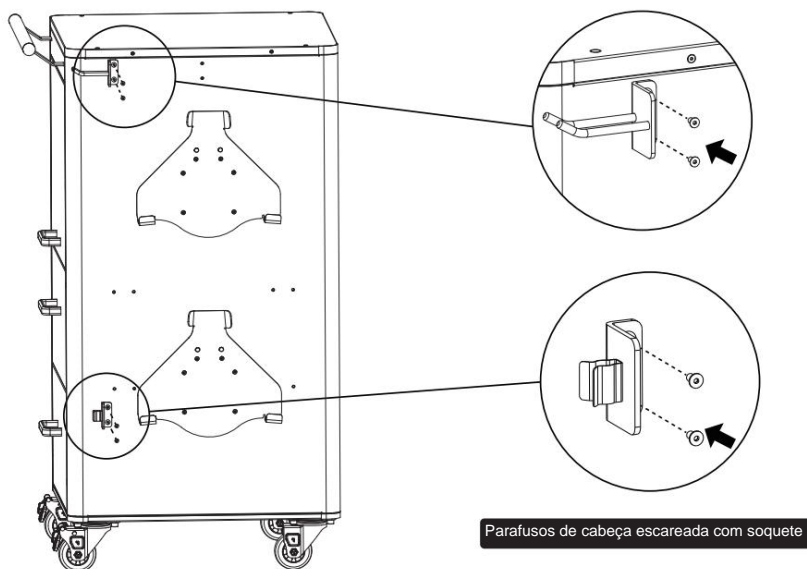

Pendurando o depressor do pedal do freio

Pendure o depressor do pedal do freio AUTEL-CSC0500/26 (vendido separadamente) em seu suporte quando não estiver em uso.

