


Хвала вам што сте купили комплет стезаљки за гуме. Овај кратки водич вас упућује како да саставите, подесите и инсталирате стезаљке за гуме. Пажљиво прочитајте пре употребе комплета стезаљки за гуме.



## Опис производа

Комплет садржи четири стеге за гуме. Свака стеге за гуме има три закопчане копче. Стеге за гуме се могу подесити помоћу закопчаних виљушка како и одговарале гумама пречника од 19 до 37 инча.


1. Ручка за подизање
2. Контролно дугме
3. Отвор за затварач
4. Ручка за закључавање
5. Рупа за монтажу мете
6. Дугме за закључавање

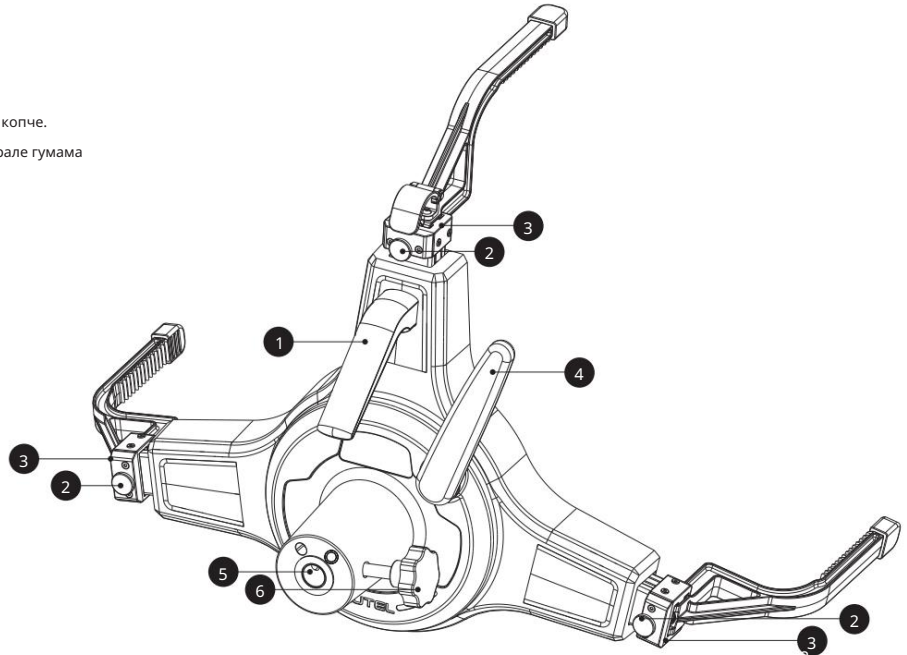

## Састављање стезаљки за гуме



1

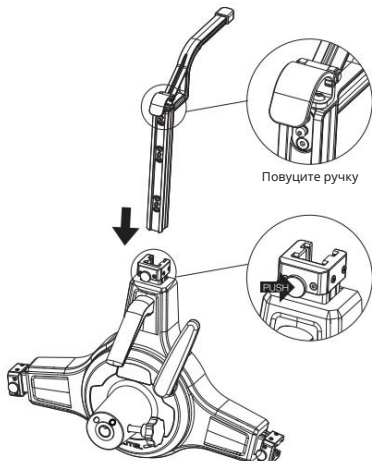


Извадите један сет нерасклопљених стезаљки за гуме из комплета стезаљки за гуме.

Ухватите ручку за подизање једном руком и палцем притисните контролно дугме на отвору за палицу. Затим, другом руком уметните палицу у отвор за палицу. Када је палица потпуно причвршћена, отпустите контролно дугме. Палица је сада инсталирана.



НАПОМЕНА: Запињач са ручком за повлачење мора бити уграђен у отвор запињача који је најближи ручци за подизање.

2

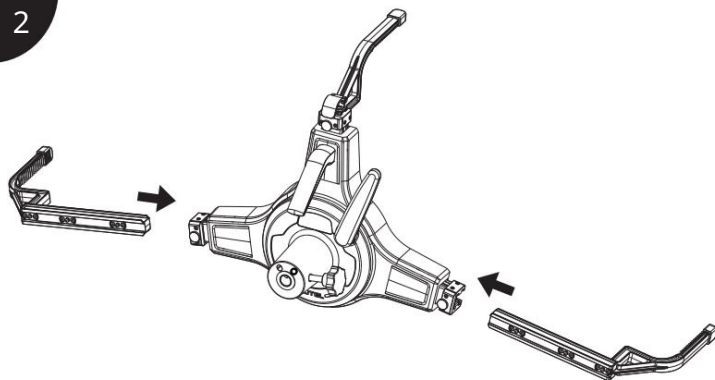


Инсталирајте друге две заклопчице као што је горе описано. Стезаљка за гуму је сада склопљена.

Пратите горе наведене кораке да бисте саставили остале три стеге за гуме. Комплет стезаљки за гуме је спреман за употребу.

## Подешавање стезаљки за гуме

1

Позиција 1

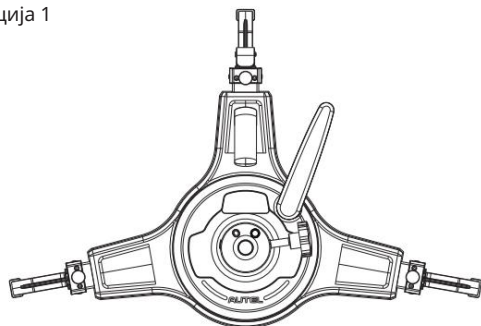


Након што су четири стеге за гуме правилно састављене, можете их подесити према пречнику гуме.


- Позиција 1: Између 19 и 27 инча.
- Позиција 2: Између 24 и 32 инча.
- Позиција 3: Између 76 и 91 центиметара.

Повуците запињаће нагоре или надоле да бисте подесили положај који вам је потребан. Ако је положај запињаће успешно подешен, чућете „клик“.

Позиција 2

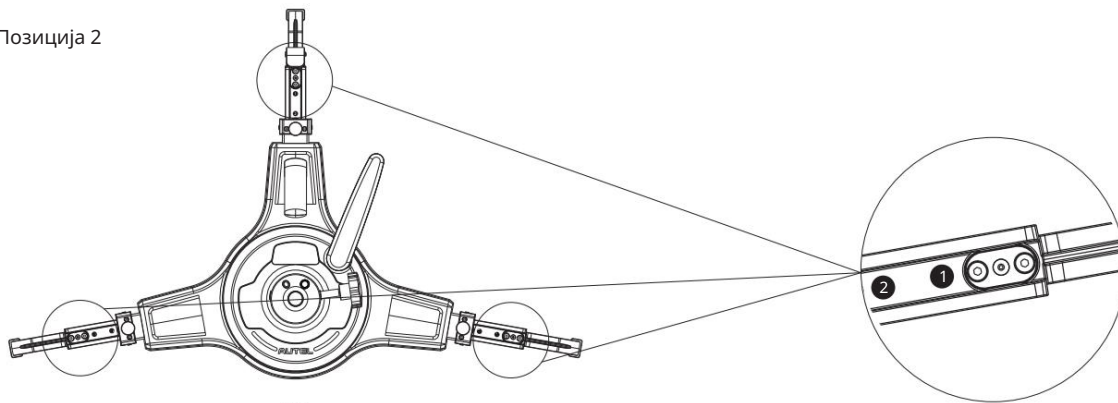





Позиција 3

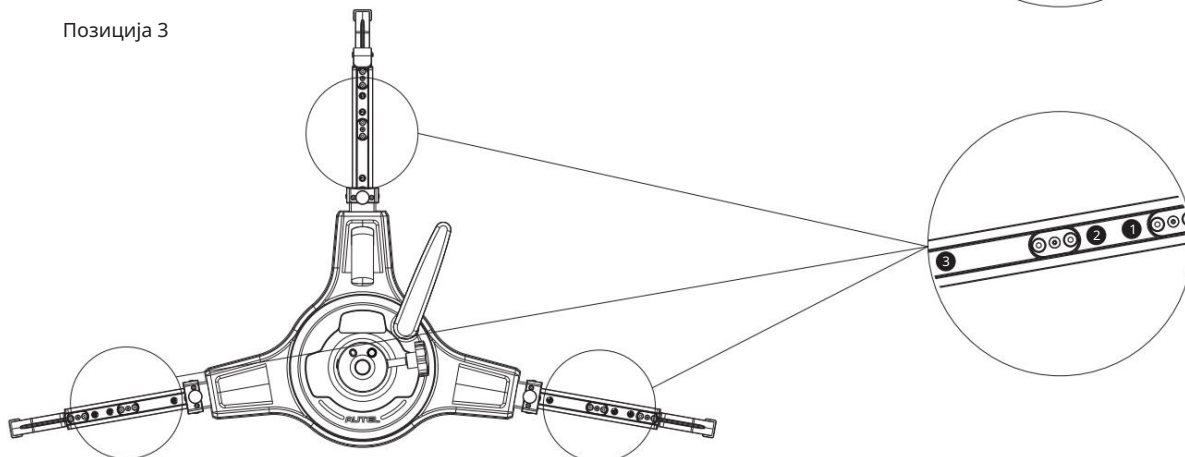

НАПОМЕНА: Три заклопчице морају бити подешене на исту дужину.

# Инсталирање циљева

1

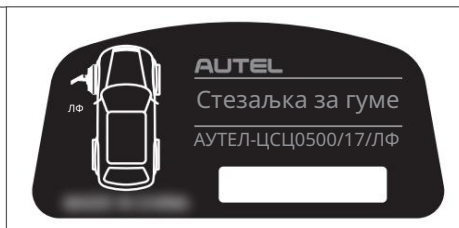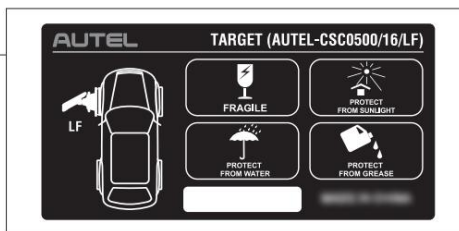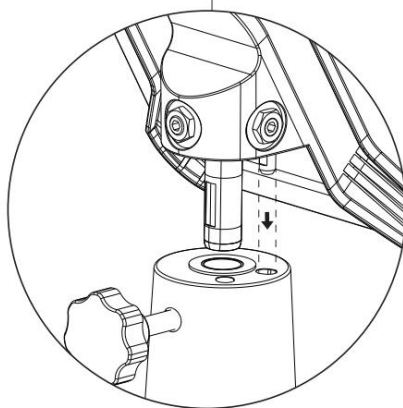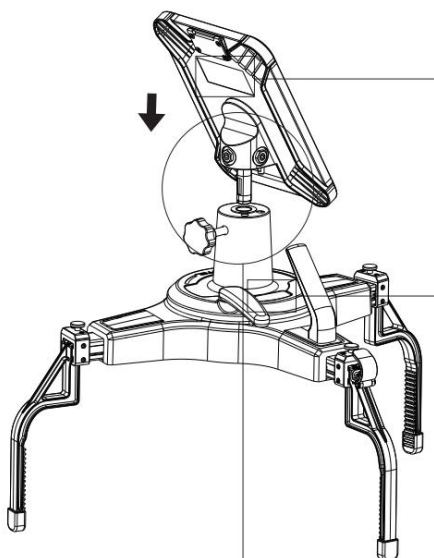

Када су четири стеге за гуме правилно састављене, извадите мету која одговара стези за гуме.

Ухватите ручку за подизање и отпустите дугме за закључавање на стезаљци за гуму, затим уметните клин за позиционирање мете у одговарајући отвор тако да се мета може уметнути у отвор за монтажу мете на стезаљци за гуму. Затегните дугме за закључавање након што је мета потпуно причвршћена.


Пратите горе наведене кораке да бисте инсталирали остале три мете.



НАПОМЕНА: Стеге за гуме и мете су обележене налепницом, тако да можете упарити мету и стегу за гуме провером бројева артикала на налепницама. На пример, мета са ознаком AUTEL-CS C0500/16/LF треба да буде инсталирана на стегу за гуме са ознаком AUTEL-CS C0500/17/LF.

# Постављање стезаљки за гуме на гуме


1

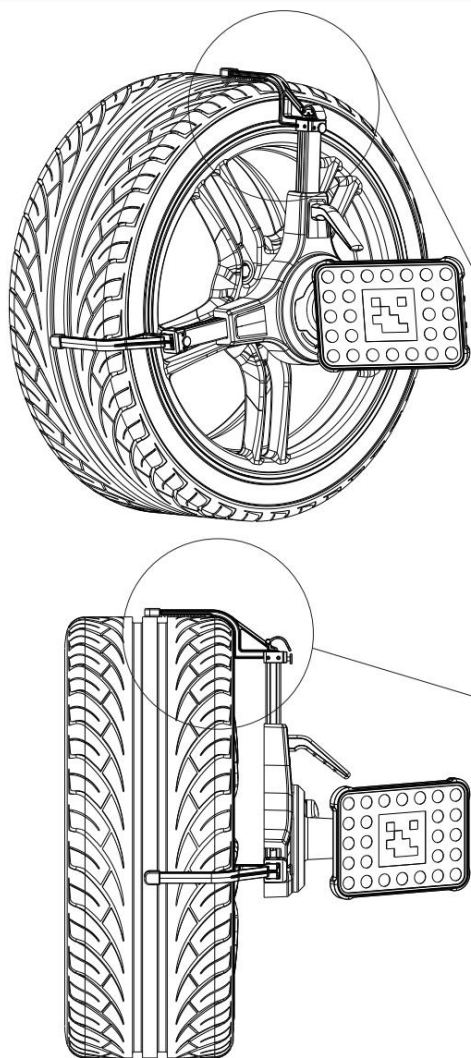

Пре него што поставите стеге за гуме на гуме, уверите се да су стеге правилно састављене, да је положај закопчаних механизма подешен према пречнику гуме и да су мете правилно постављене.

Ухватите ручку за подизање. Подигните ручку за повлачење тако да све копче додирну површину газећег слоја одговарајуће гуме, а гранични жлебови на копчама дођу у контакт са ивицом гуме. Затим отпустите ручку за повлачење и лако протресите стезаљку за гуму како бисте је или сигурни да су копче чврсто причвршћене. Закључајте ручку за закључавање у смеру казаљке на сату да бисте осигурали стезаљку за гуму. Стезаљка за гуму са метом је сада постављена.

Поставите преостале три стеге за гуме на одговарајуће гуме као што је горе описано.

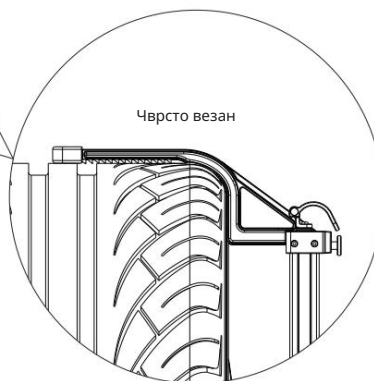

**НАПОМЕНА:** Да бисте правилно поставили стезаљку за гуму на гуму, проверите бројеве артикала означене на стезаљци за гуму. На пример, стезаљка за гуму са ознаком AUELE-CS C0500/17/LF треба да се постави на леву предњу гуму.

## Калибрација стезаљки за гуме

Да бисте добили прецизна мерења током процеса поравнања точкова и калибрације ADAS система, стеге за гуме морају бити калибрисане пре употребе. За детаљна упутства корак по корак, можете:

1. Додирните Подешавања Подешавања ADAS -а и система за поравнање Одржавање и сервис Калибрација циља стезаљке точка на табулети и пратите упутства на екрану да бисте завршили калибрацију стезаљке за гуме.
2. Посетите нашу веб-страницу [www.auteo.com](http://www.auteo.com) отада бисте преузели документ под називом „Калибрација стезаљки за гуме“.

## Провера тачности

Након калибрације стезаљки за гуме, да бисте минимизовали грешке током калибрације, потребно је да извршите проверу тачности. За детаљна упутства корак по корак, можете:

1. Додирните Подешавања Подешавања ADAS -а и поравнавача Одржавање и сервис Провера тачности на табулети и пратите упутства на екрану да бисте извршили проверу тачности.
2. Посетите нашу веб-страницу [www.auteo.com](http://www.auteo.com) отада бисте преузели документ под називом „Калибрација стезаљки за гуме“.

**НАПОМЕНА:** Илустрације у овом Кратком водичу су само за референцу. Стварни производ може да се разликује.