


Хвала вам што сте купили овај AUTEL ормар за складиштење. Овај кратки водич вам даје упутства о томе како да инсталирате и користите ормар.
Молимо вас да пажљиво прочитате ово упутство пре употребе.

Опис производа

Ормарић има три фиоке. Свака фиока може се користити за складиштење разних ствари:

1. Штмпач
2. Кертриџ
3. Папир А4 формата
4. Широкоугаони циљеви
5. Проширења за широкоугаону мету
6. Циљеви висине вожње уживо
7. Клинови за точкове и други помоћни алати

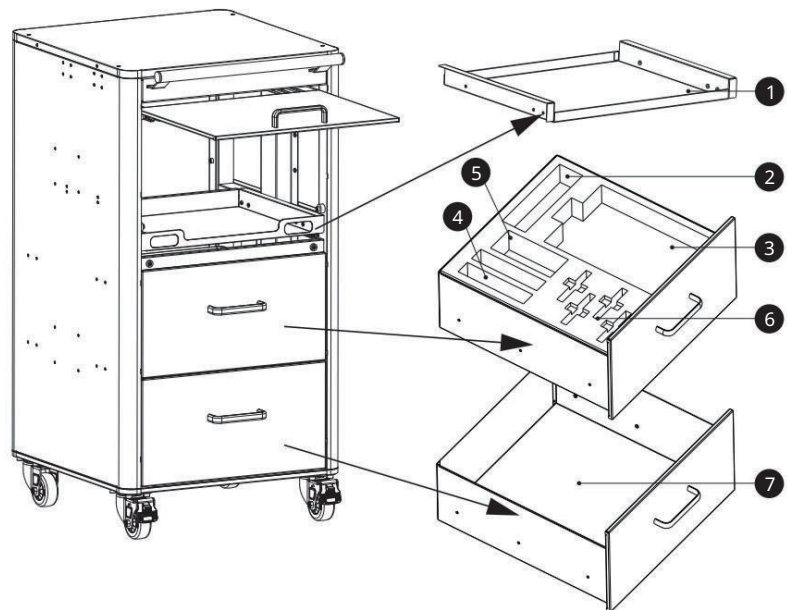

НАПОМЕНА: Горе наведени алати нису укључени у пакет.

Кућиште долази са неколико додатака и алата потребних за инсталацију:

Кабинет 1 рачунар		Имбус кључ (2,5 мм) 1 рачунар		Удугљени утични наставка Вијак са главом (М4 x 6) 12 ком. (2 резервна дела укључена)	
Волањ Држач равне 1 СЕТ		Папучица кочнице Држач депресора 1 СЕТ			

Постоје две опције комбинације када се испоручује са овим ормарићем за складиштење.

Опција А: Орман за одлагање + сет кукица за стезање ограда.




Опција Б: Ормарић за складиштење + сет кука за стезаљке за гуме.



НАПОМЕНА: Пре почетка инсталације, уверите се да су две ножне кочнице на точковима активиране и да је ормарић у фиксираном положају.


- Ако је купљен сет кукица за стезање о руча, пратите доленаведене кораке за инсталирање алата.

Куке за стезање о ода

<p>Кука за стезање о ода 4 СЕТА</p>		<p>Ален кључ (4 мм) 1 рачунар</p>		<p>Глава утикача Ком иновани вијак (М5 x 10) 18 ком. (2 резервна дела укључена)</p>	
---	---	---	--	---	---


Монтирање кукица за стезање о руча

Пронађите претходно из ушене рупе за кукице за стезање о руча. Користите им ус кључ од 4 mm и ком иноване завртње са утичним кључем (М5 x 10) да исте монтирати кукице за стезање о руча. За монтирање сваког сета кукица за стезање о руча потре на су четири завртња.

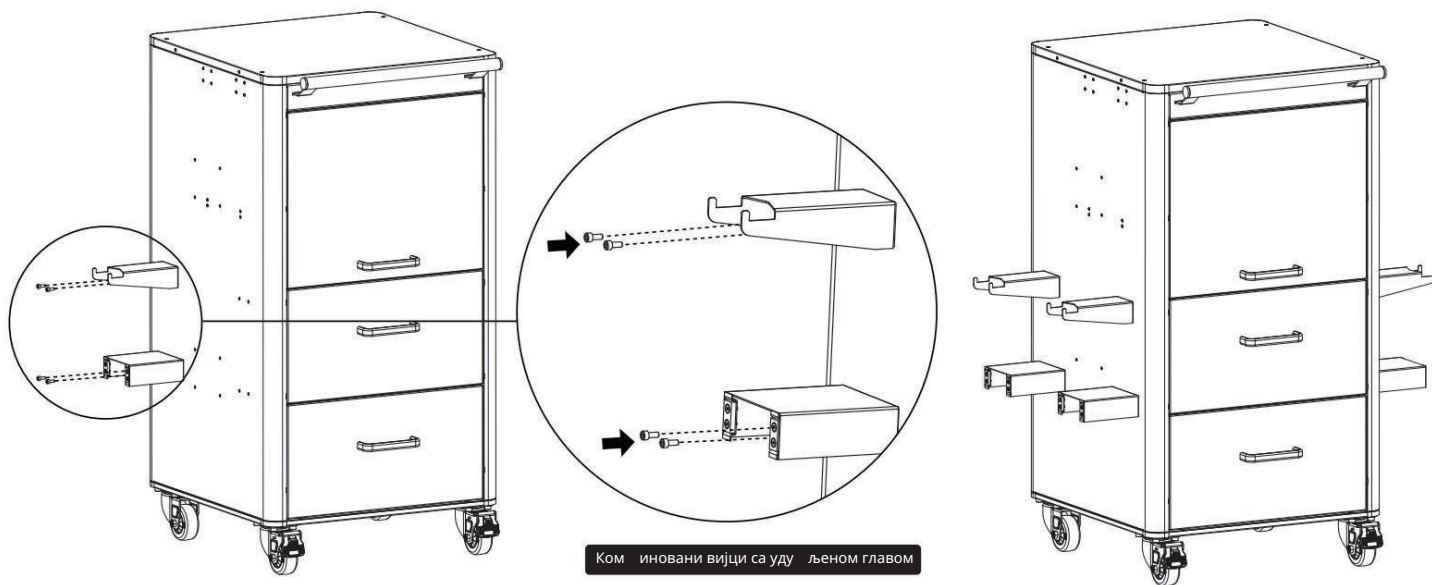


Вешање стезаљки за о руч

Након што су куке стезаљки о руча ез едно постављене, можете их окачити на њих као што је приказано испод. Да исте правилно окачили стезаљку о руча АУТЕЛ-СSC0500/19 (продаје се засе но) на куке, ставите ручку на држаче и причврстите магнете на стезаљци о руча за магнете на куки.

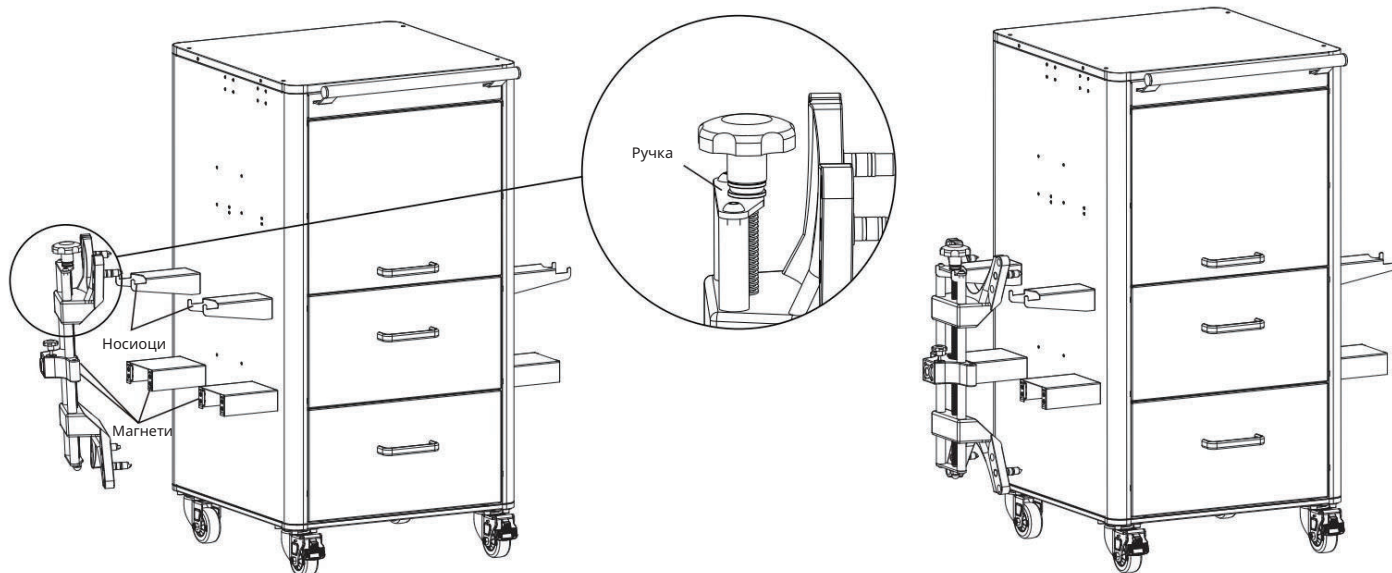


Уградња држача равеволана

Окрените ка предњој страни ормарића (страни са фиокама), претходно изушене рупе за држач равеволана налазе се на левјој страни ормарића. Користите имбус кључ од 2,5 мм и шестозавртња са упуштеном главом (M4 x 6) да истемонтирате држач равеволана.

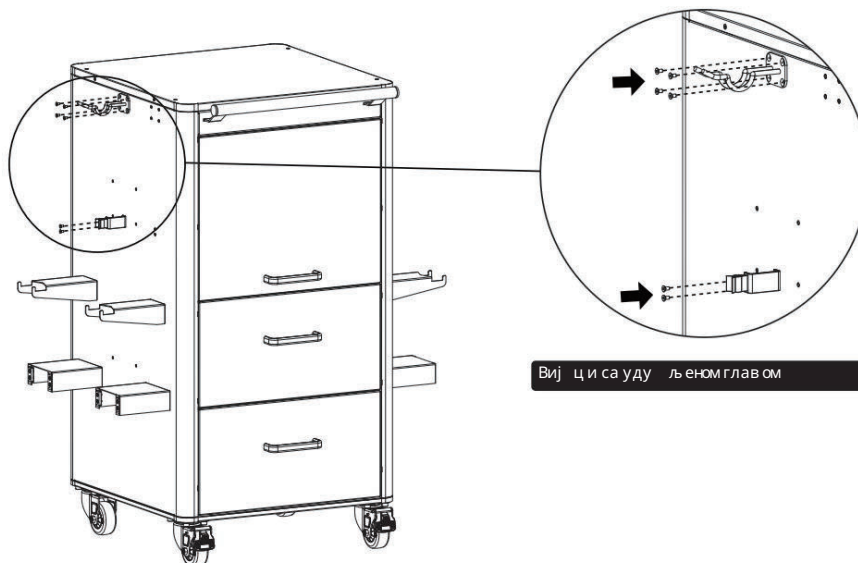


Вешање равеволана

Окачите равеволан AUTEL-CSC0500/27 (продајесезасебно) на држач ради лакшег складиштења као што је приказано испод.

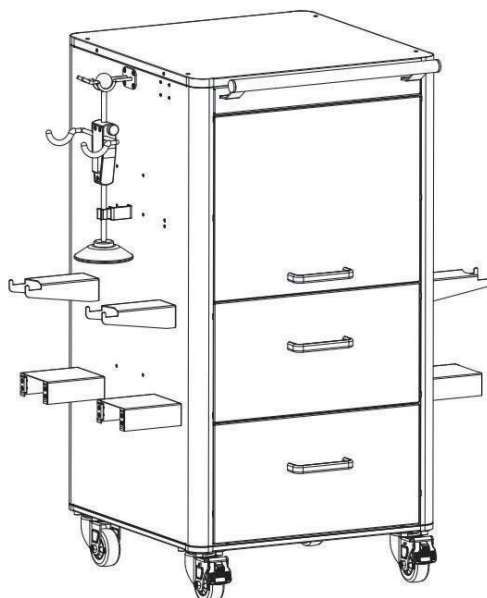


Уградња држача притискача педале кочнице

Окренути ка предњој страни ормарића (страни са фиокама), претходно из ушене рупе за држач притискача педале кочнице налазе се на десној страни ормарића. Користите имбус кључ од 2,5 мм и четири завртња са упуштеном главом (М4 х 6) да бисте монтирали држач притискача педале кочнице.

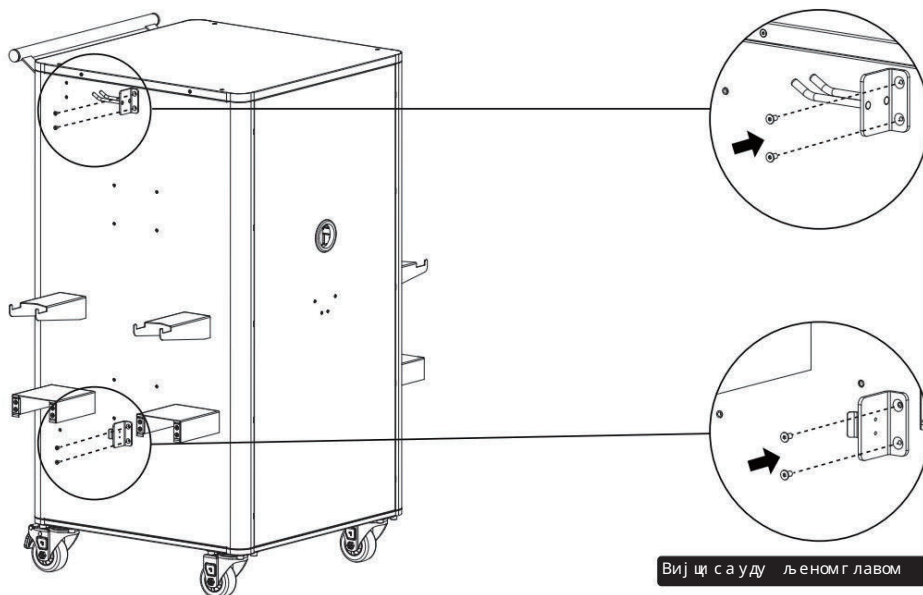




Вешање депресора педале кочнице

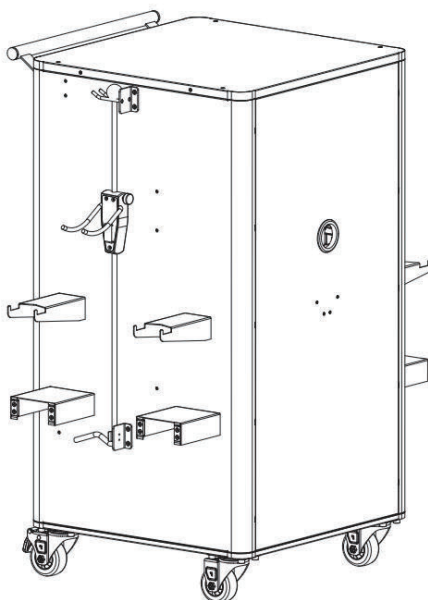Окачите депресор педале кочнице AUTEL-CSC0500/26 (продаје се засебно) на држач када се не користи.




- Акој е купљен сет кука за стезаљке за гуме, пратит е доленa ведене кораке за инсталирање алата.

Куке за стезање гума

<p>Кука за стезаљку за гуме 4 ком</p>		<p>Аленкључ (4 мм) 1 рачунар</p>		<p>Глава утикача Компјутерни вијак (M5 x 10) 18 ком (2 резервни дела уклучена)</p>	
---	---	--	--	--	---


Инсталирање кукица за стезање гума

Пронајте претходно издвојени отвори за куке за стезање гума. Користите имбусов кључ од 4 мм и компјутерни завртне саутинимнаставком (M5 x 10) да истемонтирали куке за стезање гума. За монтирање сваке куке за стезање гума потребна су четире завртња.

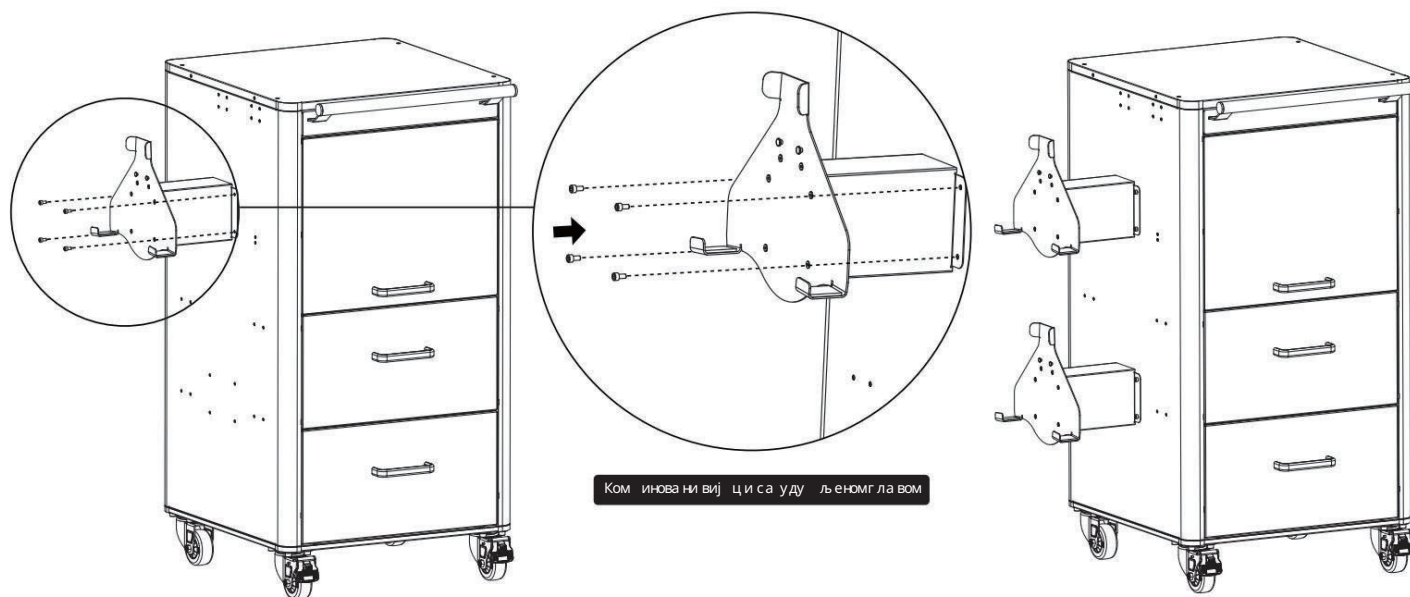


Вешање стезаљки за гуме

Након што осу куке за стезаљке за гуме издвојено постављене, можете их окачити на њихкакоштоје приказано испод. Да истемонтирали куке за стезање гума AUTEL-CSC0500/17 (продајусезасебно) на куке, уверите се да су држачи на кукама уметнути у отворе за монтажу на задњој страни стезаљки за гуме.

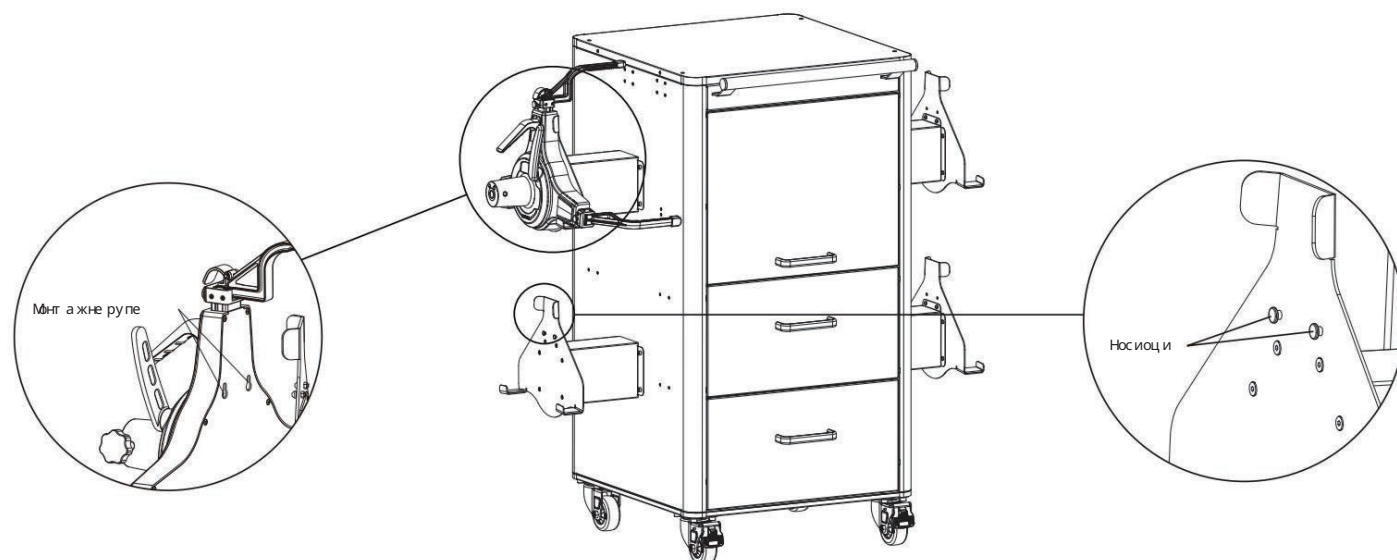


Уградња држача равне волана

Окрените ка предњој страни ормарића (страни са фиокама), претходно изручене рупе за држач равне волана налазе се на левој страни ормарића. Користите имбус кључ од 2,5 мм и шестозавртња са упуштеном главом (М4 х 6) да бисте монтирали држач равне волана.

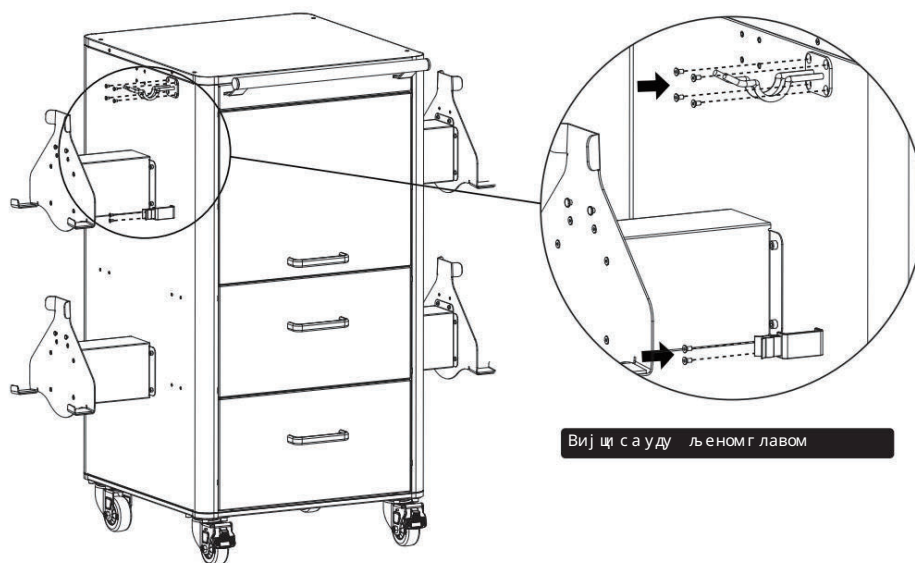


Вешање равне волана

Окачите равну волану AUTEL-CSC0500/27 (продаје се засебно) на држач ради лакшег складиштења као што је приказано испод.

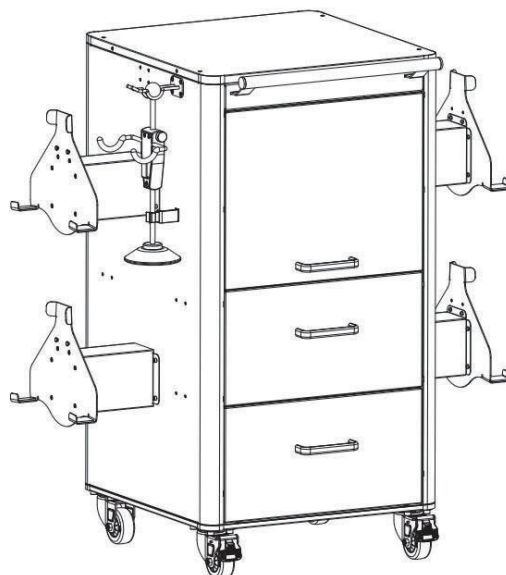


Уградња држача притискача педале кочнице

Окренути ка предњој страни ормарића (страни са фиокама), претходно изушене рупе за држач притискача педале кочнице налазе се на десној страни ормарића. Користите имбус кључ од 2,5 мм и четири завртња са упушћеном главом (M4 x 6) да исте монтирате држач притискача педале кочнице.

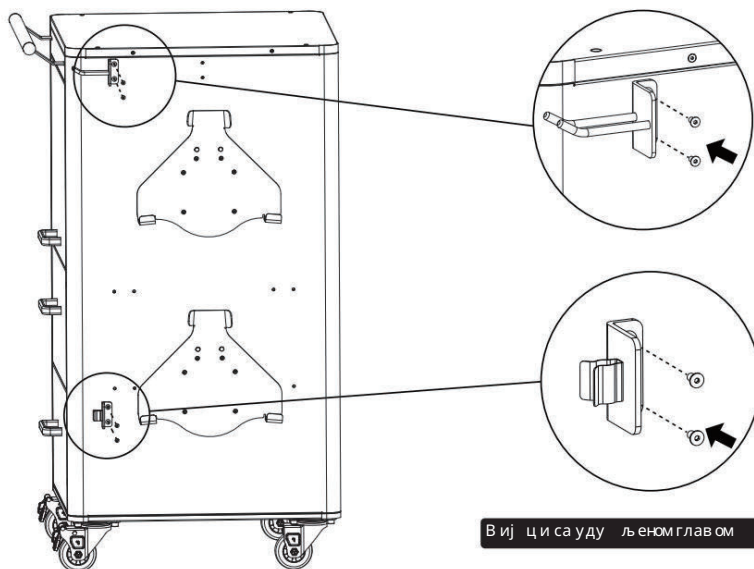

Вешање депресора педале кочнице

Окачите депресор педале кочнице AUTEL-CSC0500/26 (продаје се засебно) на држач када се не користи.

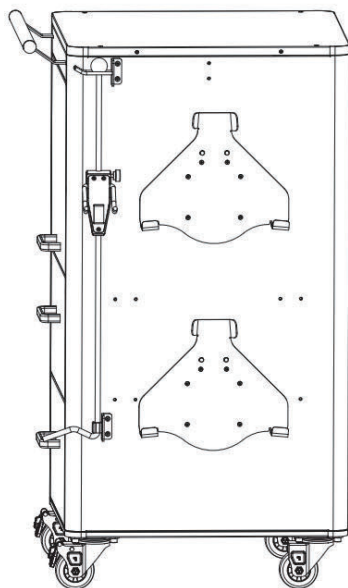

НАПОМЕНА: Илустрације у овом Кратком водичу су само за референцу. Стварни производи могу се разликовати.