




Monteringsfäste (AUTEL-CSC050A/10)

Tack för att du köpt detta Autel-monteringsfäste, som används som stöd för att fästa Autel tvälinjelaser (AUTEL-CSC1500/10) på Autel-kalibreringsramar. Denna snabbreferensguide instruerar dig om hur du installerar monteringsfästet. Läs noggrant igenom denna guide före användning.


Packlista

Monteringsfäste	
Justeringsplatta	
Insexnyckel (3 mm)	

Montera monteringsfästet


Förberedelse:

Placera din Autel standard- eller IA600-kalibreringsram på en plan yta. Skjut den stora glidplattan från mitten av tvärstaget åt sidan för att skapa utrymme för montering av monteringsfästet.

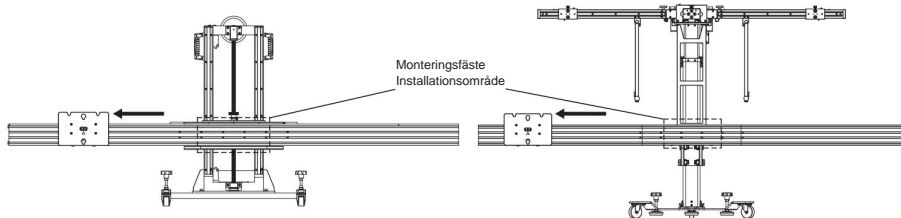


OBS! Monteringsfästet kan installeras på antingen Autel Standard- eller IA600-kalibreringsramen. Denna guide använder installationen på Autel IA600-kalibreringsramen i illustrativt syfte, eftersom installationsanvisningarna är identiska för båda ramarna.

1

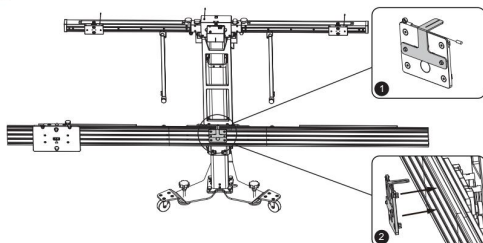


Fäst justeringsplattan på monteringsfästet. Rikta in de fyra hammarmuttrarna på baksidan av monteringsfästet horisontellt. Sätt sedan in monteringsfästet i det första och tredje glidspåret på tvärstaget.

2

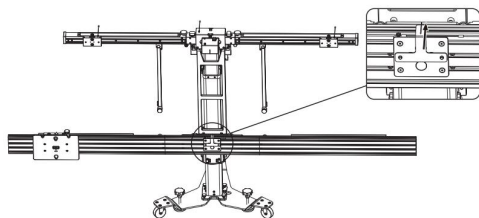


Kontrollera om mittlinjen på justeringsplattan är i linje med den markerade linjen på tvärstaget.

3

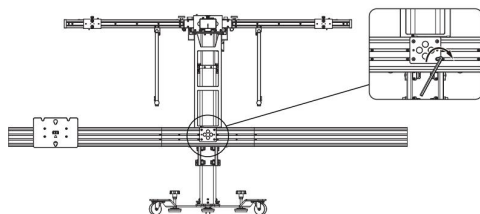

Om mittlinjen på justeringsplattan är i linje med den markerade linjen på tvärstaget, säkra monteringsfästet med insexnyckeln (3 mm) och ta bort justeringsplattan direkt. Annars, skjut monteringsfästet tills linjerna är i linje innan du säkrar monteringsfästet och tar bort justeringsplattan.

Montera din tvålinjers laser

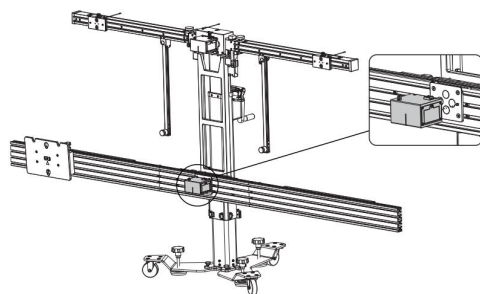

Fäst din Autel tvålinjelaser magnetiskt på monteringsfästet genom att räkta in de två hålen på lasern med de utskjutande skruvarna på fästet.