


Tack för att du köpte däckklämmkitet. Denna snabbreferensguide instruerar dig om hur du monterar, justerar och installerar däckklämmorna. Läs den noggrant innan du använder däckklämmkitet.

Produktbeskrivning




Fyra däckklämmor ingår i satsen. Varje däckklämma har tre spärrhakar.

Däckklämmorna kan justeras med sina spärrhakar för att passa däck från 19 till 37 tum i diameter.


1. Lyfthandtag
2. Kontrollknapp
3. Spår för spärrhake
4. Låshandtag
5. Hål för målmontering
6. Låsknopp

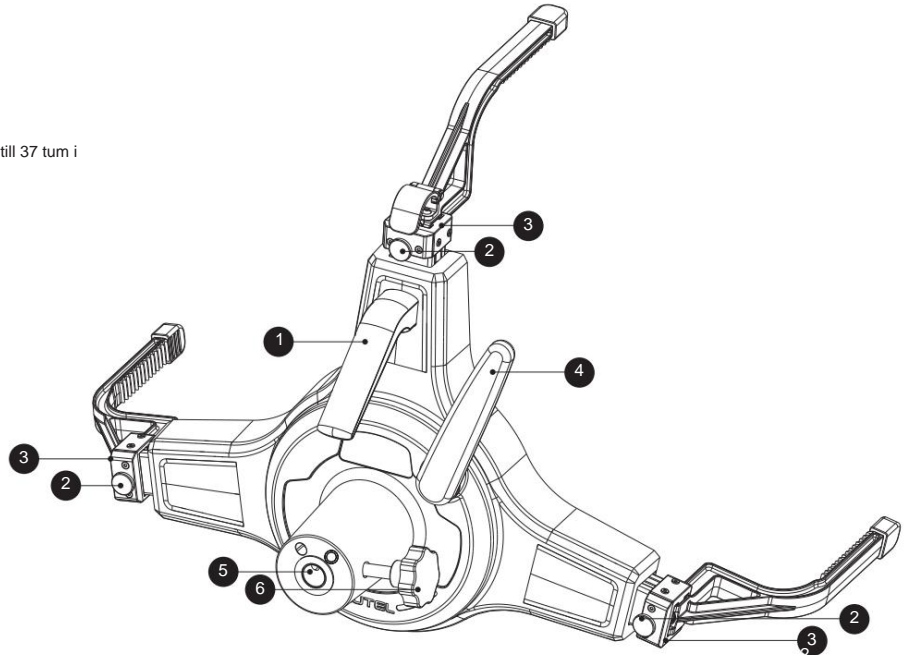

Montering av däckklämmorna



1

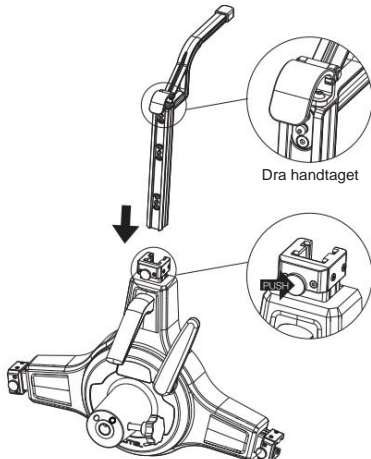


Ta ut en uppsättning omonterade däckklämmor från däckklämmesatsen.

Fatta tag i lyfthandtaget med ena handen och tryck på kontrollknappen på spärrhakens skåra med tummen. För sedan in spärren i spärrhakens skåra med den andra handen. När spärren är helt fastsatt, släpp kontrollknappen. Spärren är nu monterad.



OBS: Spärrhaken med draghandtag måste monteras i spärrhakehålet närmast lyfthandtaget.

2

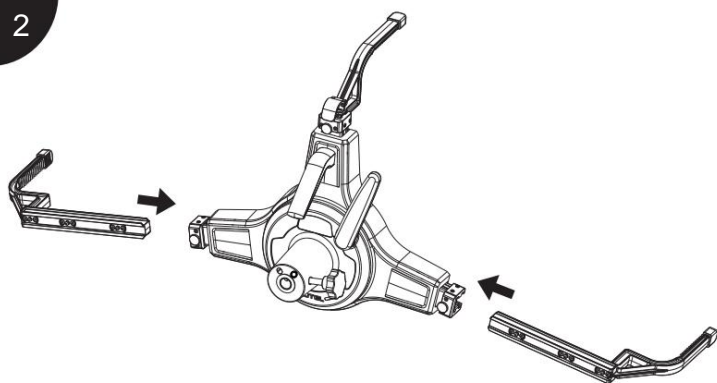


Montera de andra två spärrhakarna enligt beskrivningen ovan. Däckklämman är nu monterad.

Följ stegen ovan för att montera de andra tre däckklämmorna. Däckklämmkitet är klart att användas.

Justera däckklämmorna

1

Position 1

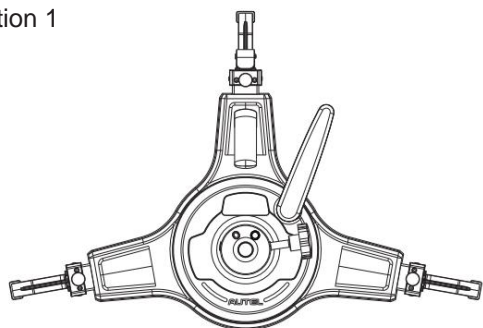


När de fyra däckklämmorna är korrekt monterade kan du justera dem efter däckets diameter.


- Position 1: Mellan 45 och 61 cm.
- Position 2: Mellan 60 och 76 cm.
- Position 3: Mellan 76 och 91 cm.

Dra spärrhakarna uppåt eller nedåt för att justera önskad position. Om spärrhakens position har justerats korrekt hörs ett "klick".

Position 2

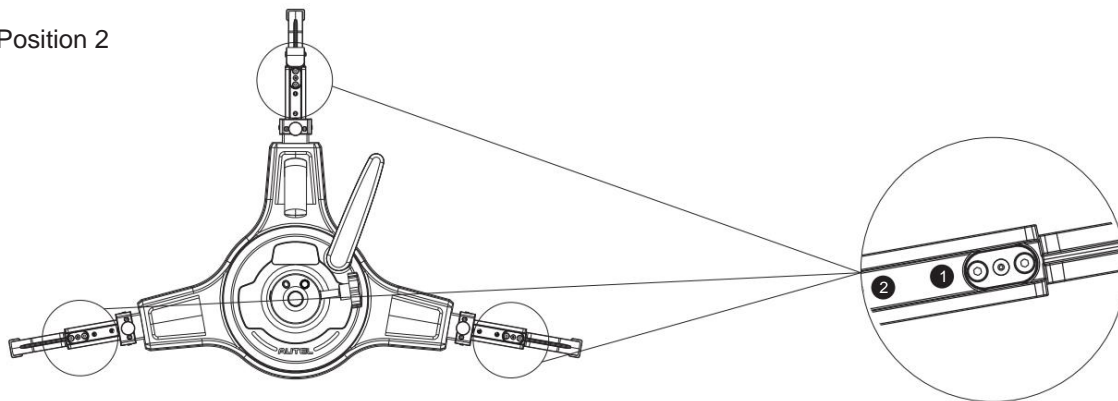




Position 3

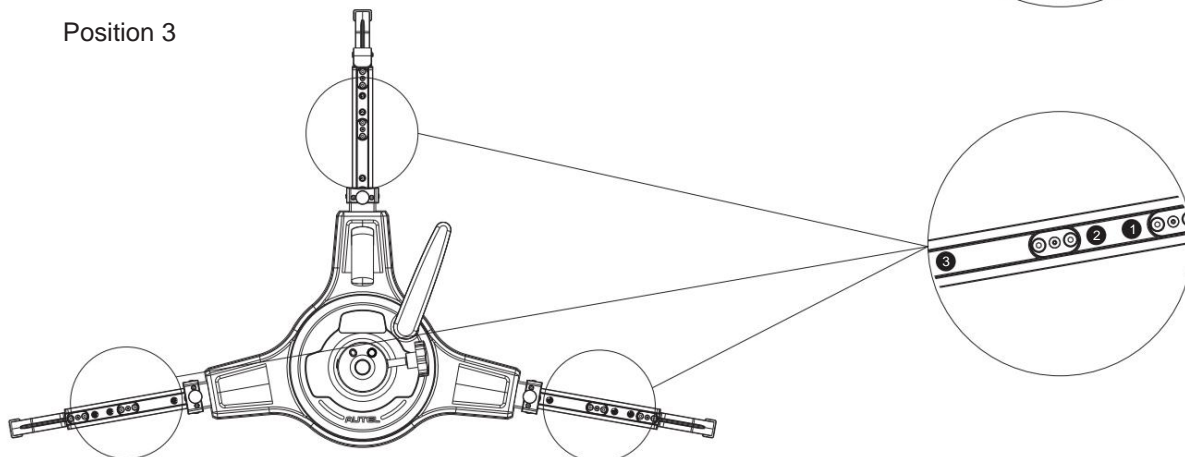

OBS: De tre spärrhakarna måste justeras till samma längd.

Installera målen

1

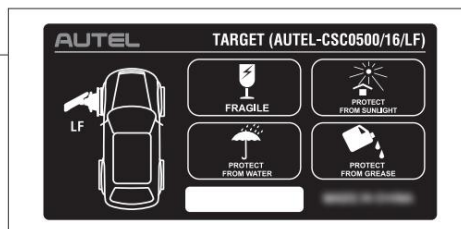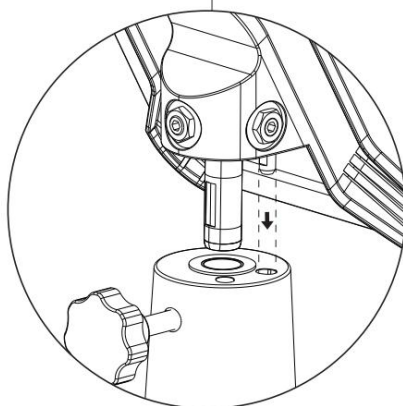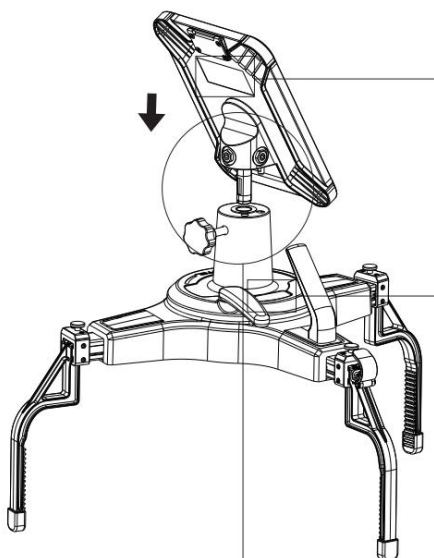

När de fyra däckklämmorna är korrekt monterade, ta ut målet som matchar däckklämmorna.

Ta tag i lyfthandtaget och släpp låsknappen på däckklämmorna. För sedan in målpositioneringsstiftet i motsvarande öppningshål så att målet kan föras in i målmonteringshålet på däckklämmorna. Dra åt låsknappen när målet är helt fastsatt.


Följ stegen ovan för att installera de andra tre målen.



OBS! Däckklämmorna och måltavlorna är märkta med en klisterlapp, så du kan matcha måltavlan och däckklämmorna genom att kontrollera artikelnumren på klisterlapparna. Till exempel ska måltavlan märkt AUTEL-CSC0500/16/LF monteras på däckklämmorna märkt AUTEL-CSC0500/17/LF.

Montera däckklämmorna på däck

1

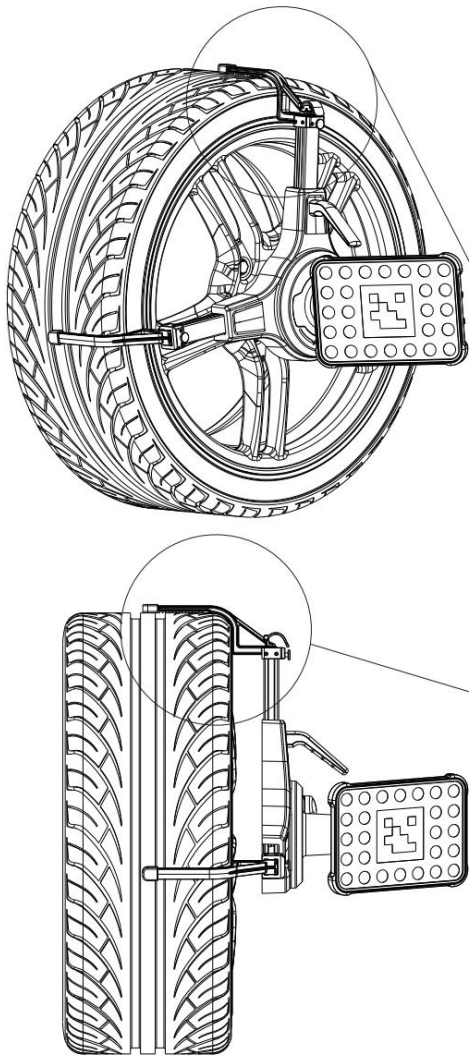

Innan du monterar däckklämmorna på däck, se till att däckklämmorna är korrekt monterade, att spärrhakarna är justerade i förhållande till däckets diameter och att måltavlor är korrekt installerade.

Ta tag i lyfthandtaget. Lyft upp draghandtaget så att alla spärrhakar vidrör slitbanan på motsvarande däck, och att de begränsande spåren på spärrhakarna vidrör däckets kant. Släpp sedan draghandtaget och skaka däckklämman lätt för att säkerställa att spärrhakarna sitter ordentligt fast. Lås låshandtaget medurs för att säkra däckklämman. Däckklämman med målet är nu monterad.

Montera de återstående tre däckklämmorna på motsvarande däck enligt beskrivningen ovan.



OBS: För att korrekt montera däckklämman på däck, kontrollera artikelnumren som är märkta på däckklämman. Till exempel ska däckklämman märkt AUTEL-CSC0500/17/LF monteras på vänster framdäck.

Kalibrering av däckklämmorna

För att få noggranna mätningar under hjulinställning och ADAS-kalibrering måste däckklämmorna kalibreras före användning. För detaljerade steg-för-steg-instruktioner kan du:

1. Tryck på Inställningar > ADAS- och aligierinställningar > Underhåll och service > Kalibrering av hjulklämmans mål på surfplattan och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra kalibreringen av däckklämman.
2. Besök vår webbplats på www.autel.com för att ladda ner dokumentet "Kalibrering av däckklämmorna".

Utför noggrannhetskontroll

Efter att du har kalibrerat däckklämmorna, för att minimera fel under kalibreringen, måste du utföra en noggrannhetskontroll. För detaljerade steg-för-steg-instruktioner kan du:

1. Tryck på Inställningar > ADAS- och justeringsinställningar > Underhåll och service > Noggrannhetskontroll på surfplattan och följ instruktionerna på skärmen för att utföra noggrannhetskontrollen.
2. Besök vår webbplats på www.autel.com för att ladda ner dokumentet "Kalibrering av däckklämmorna".

OBS! Illustrationerna i denna snabbreferensguide är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig åt.