




Tack för att du köpt Autel Calibration Bar-R&T-fästena, vilka ger användarna en 2-i-1-lösning som är kompatibel med både fälgklämmor och däckklämmor. Denna snabbreferensguide instruerar dig om hur du installerar och använder produkten. Läs denna guide noggrant innan du börjar använda den.

använda.

Packlista

	1 par
Insexskruv (M5 x 20)	8 st
	1 st
	1 st
Snabbreferensguide (detta dokument)	


Installera kalibreringsstångens R&T-fästen




NOTERA:

- Kalibreringsstångens fälg- och däckklämmfästen, nämligen kalibreringsstångens R&T-fästen, ska användas med basen och axeln på Autel. Kalibreringslist (AUTEL-CSC0500/10). Se till att du redan har Autel-kalibreringslistan innan du köper den här produkten.
- Innan installationen påbörjas, ta ut kalibreringsstångens R&T-fästen och verktyg ur förpackningen.

1

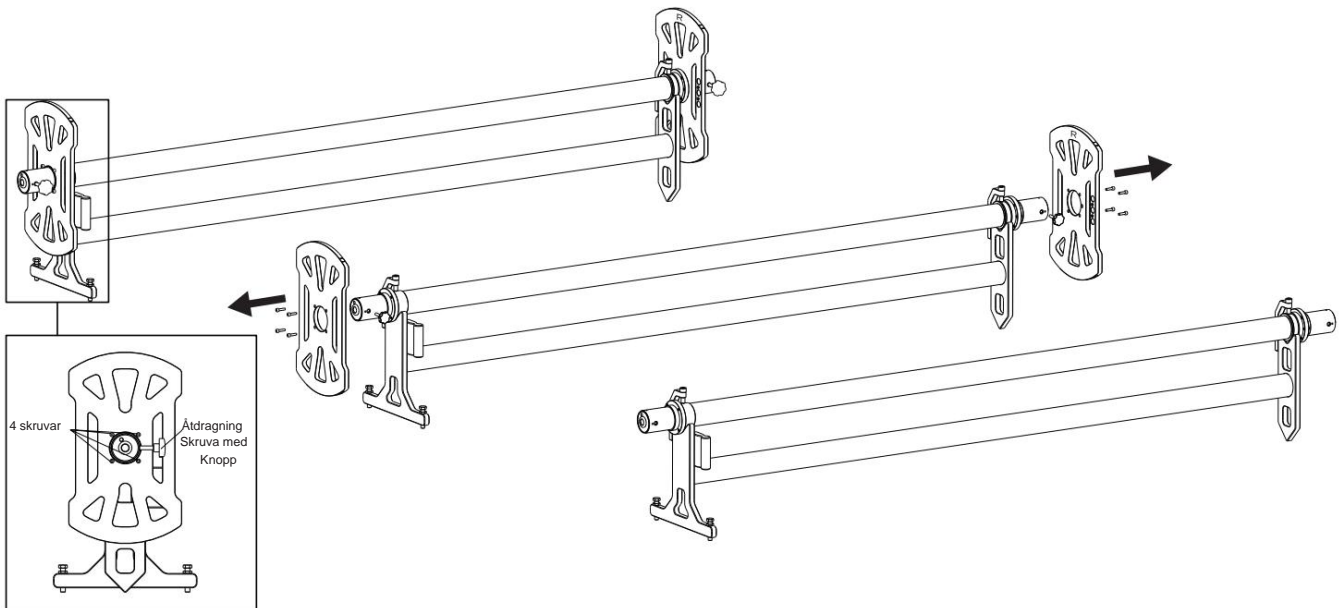

Placera din monterade Autel-kalibreringsstav (AUTEL-CSC0500/10) på en plan yta med tillräckligt med utrymme. Vrid de två åtdragningsskruvarna moturs för att ta bort dem från axeln. Skruva loss de åtta skruvarna för att ta bort de två fästena för kalibreringsstångens kant från axeln med hjälp av 4 mm insexnyckeln. Förvara alla undan.

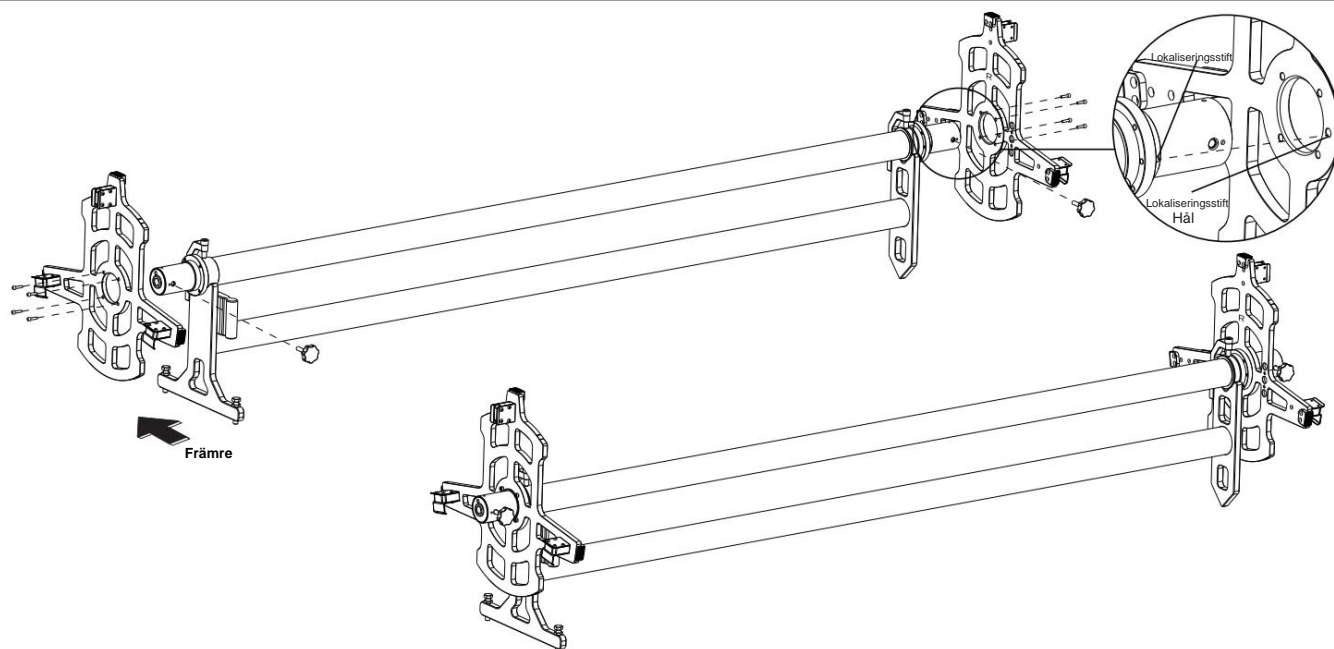

Vänd basen mot framsidan. Montera det högra kalibreringsstångs-R&T-fästet (märkt R på baksidan) på axelns högra ände med styrstiftet isatt i motsvarande hål, så att de fyra hålen på det högra fästet är i linje med de fyra hålen på axeln.

Använd 4 mm insexnyckeln för att skruva i de fyra insexskruvarna (M5 x 20) i de fyra hålen. Sätt tillbaka åtdragningsskruven. Det högra fästet är nu monterat.

Montera det vänstra kalibreringsstångs-R&T-fästet (märkt L på baksidan) på axelns vänstra ände på samma sätt.


Fästa däckklämmorna

När kalibreringsstångens R&T-fästen är korrekt installerade kan du börja fästa däckklämmorna på dem.



NOTERA:

1. Innan du monterar däckklämmorna på kalibreringsstångens fästen, se till att du redan har Autel däckklämmesats (AUTEL-CSC0500/17).
2. Den vänstra däckklämman, märkt AUTEL-CSC0500/17/LF eller AUTEL-CSC0500/17/LR, ska monteras på vänster kalibreringsstångsfäste, och den högra däckklämman, märkt AUTEL-CSC0500/17/RF eller AUTEL-CSC0500/17/RR, ska monteras på höger kalibreringsstångsfäste.

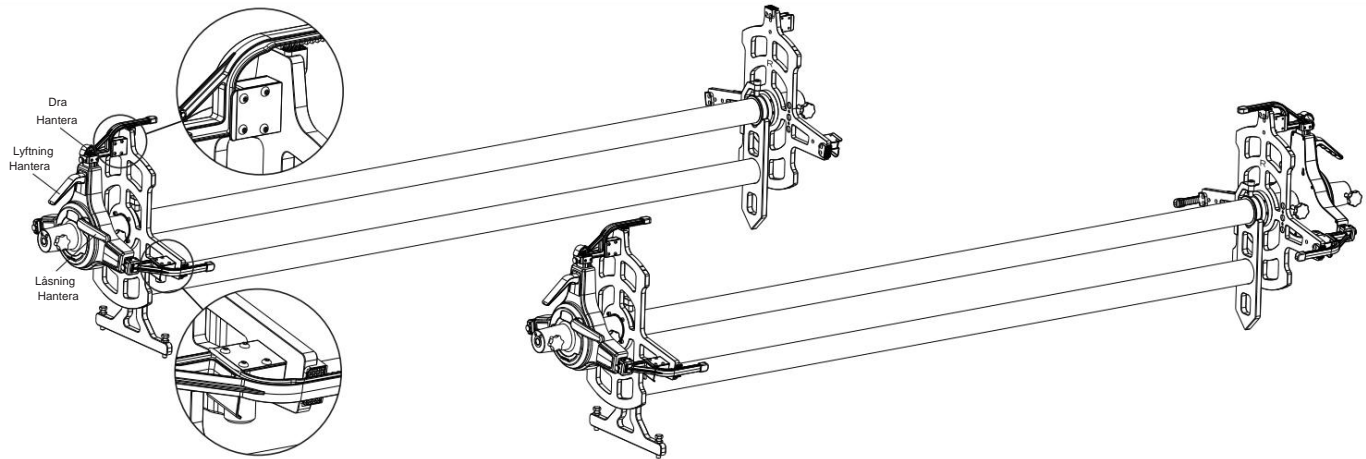

Håll den vänstra däckklämman och vänd den mot den vänstra kalibreringsstångens fäste. Fatta tag i däckklämmans lyfthandtag med ena handen och lyft upp draghandtaget med den andra handen för att montera den på kalibreringsstångens fäste. Se till att de horisontella delarna på de tre spärrhakarna är insatta i de tre begränsningsspåren på fästet. När däckklämman är placerad i rätt läge, släpp draghandtaget och lås låshandtaget medurs för att säkra däckklämman. Den vänstra däckklämman är nu monterad.

Håll den högra däckklämman och vänd den mot höger kalibreringsstångsfäste. Montera den högra däckklämman på samma sätt.


Fästa fälgklämmorna

När kalibreringsstångens R&T-fästen är korrekt installerade kan du börja fästa fälgklämmorna på dem.



NOTERA:

1. Innan du monterar fälgklämmorna på kalibreringsstyrets fästen, se till att du redan har Autel-fälgklämmor (AUTEL-CSC0500/19).
2. Den vänstra fälgklämman, märkt AUTEL-CSC0500/19/LF eller AUTEL-CSC0500/19/LR, ska monteras på vänster kalibreringsstångsfäste, och den högra fälgklämman, märkt AUTEL-CSC0500/19/RF eller AUTEL-CSC0500/19/RR, ska monteras på höger kalibreringsstångsfäste.

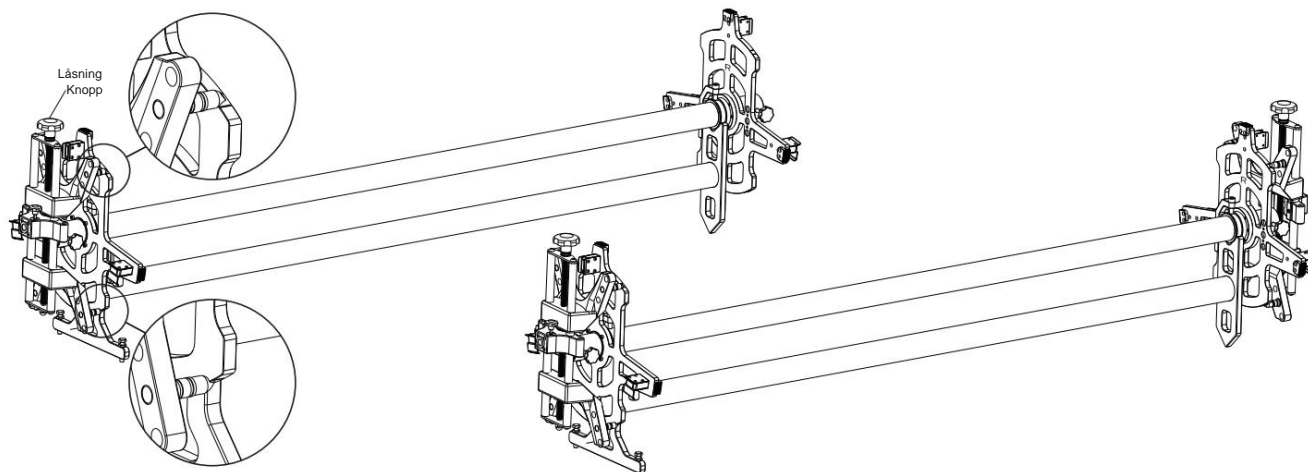

Håll i den vänstra fälgklämman och vänd den mot den vänstra kalibreringsstångens fäste. Fatta tag i fälgklämman med ena handen och lossa låsvredet med den andra handen för att placera de fyra spärrhakarna på fälgklämman i de fyra gränslägena som är markerade på kalibreringsstångens fäste. Dra åt låsvredet för att säkra fälgklämman. Den vänstra fälgklämman är nu monterad.

Håll den högra fälgklämman och vänd den mot höger kalibreringsstångsfäste. Montera den högra fälgklämman på samma sätt.