


Tack för att du köpt detta förvaringsskåp från AUTEL. Denna snabbguide beskriver hur du installerar och använder skåpet. Läs noggrant igenom denna guide före användning.

## Produktbeskrivning

Skåpet har tre lådor. Varje låda kan användas för att förvara en mängd olika saker:

1. Skrivare
2. Patron
3. A4-papper
4. Vidvinkelmål
5. Förlängningar för vidvinkelmål
6. Mål för körhöjd i realtid
7. Hjulklossar och andra hjälpverktyg

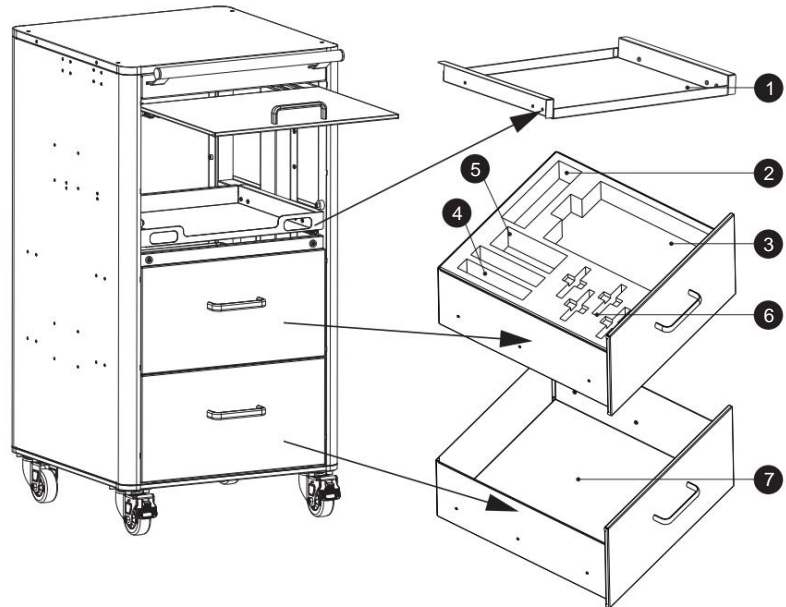

OBS: Verktygen som listas ovan ingår inte i paketet.

Skåpet levereras med flera tillbehör och verktyg som behövs för installation:

<p><b>Skåp</b> 1 st</p>		<p><b>Insexnyckel (2,5 mm)</b> 1 st</p>		<p><b>Försänkt hylsa Huvudskruv (M4 x 6)</b> 12 st (2 reservdelar ingår)</p>	
<p><b>Ratt Låshållare</b> 1 SET</p>		<p><b>Bromspedal Depressorhållare</b> 1 SET</p>			

Det finns två kombinationsalternativ när du levererar med detta förvaringsskåp.

Alternativ A: Förvaringsskåp + krokset för kantklämma.




Alternativ B: Förvaringsskåp + däckklämma med krok.



OBS: Innan installationen påbörjas, se till att de två fotbromsarna på hjulen är aktiverade och att skåpet är i ett fast läge.


- Om fälgklämmans kroksats har köpts, följ stegen nedan för att installera verktygen.

## Fälgklämmkrokar

<b>Fälgklämma krok</b> <small>4 UPPSÄTTNINGAR</small>		<b>Insexnyckel (4 mm)</b> <b>1 st</b>		<b>Hylshuvud Kombinationsskruv (M5 x 10)</b> <b>18 st</b> <b>(2 reservdelar ingår)</b>	
--	---	--	--	--	---


## Montera fälgklämmans krokar

Lokalisera de förborrade hålen för fälgklämmans krokar. Använd 4 mm insexnyckel och insexskruvar (M5 x 10) för att montera fälgklämmans krokar. Fyra skruvar behövs för att montera varje uppsättning fälgklämmkrokar.

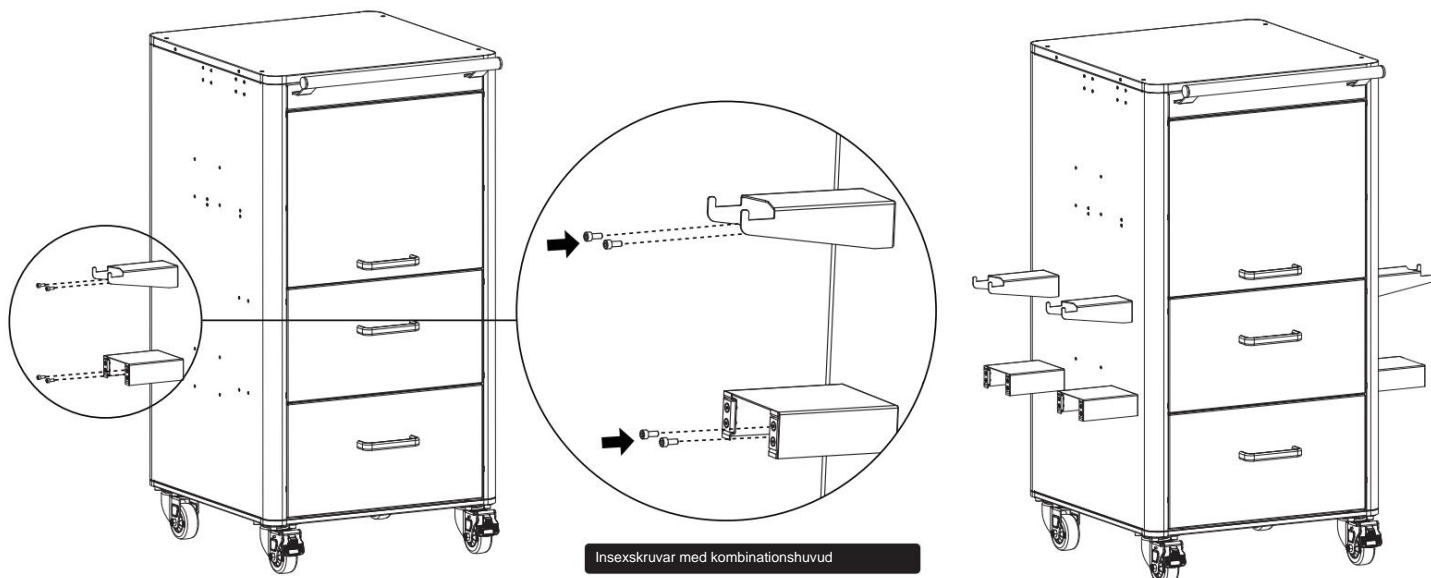


## Hänga upp fälgklämmorna

När fälgklämmans krokar är ordentligt monterade kan du hänga fälgklämmorna på dem enligt bilden nedan. För att hänga en fälgklämma AUTEL-CSC0500/19 (säljs separat) korrekt på krokarna, placera handtaget på hållarna och fäst magneterna på fälgklämmen på magneterna på kroken.

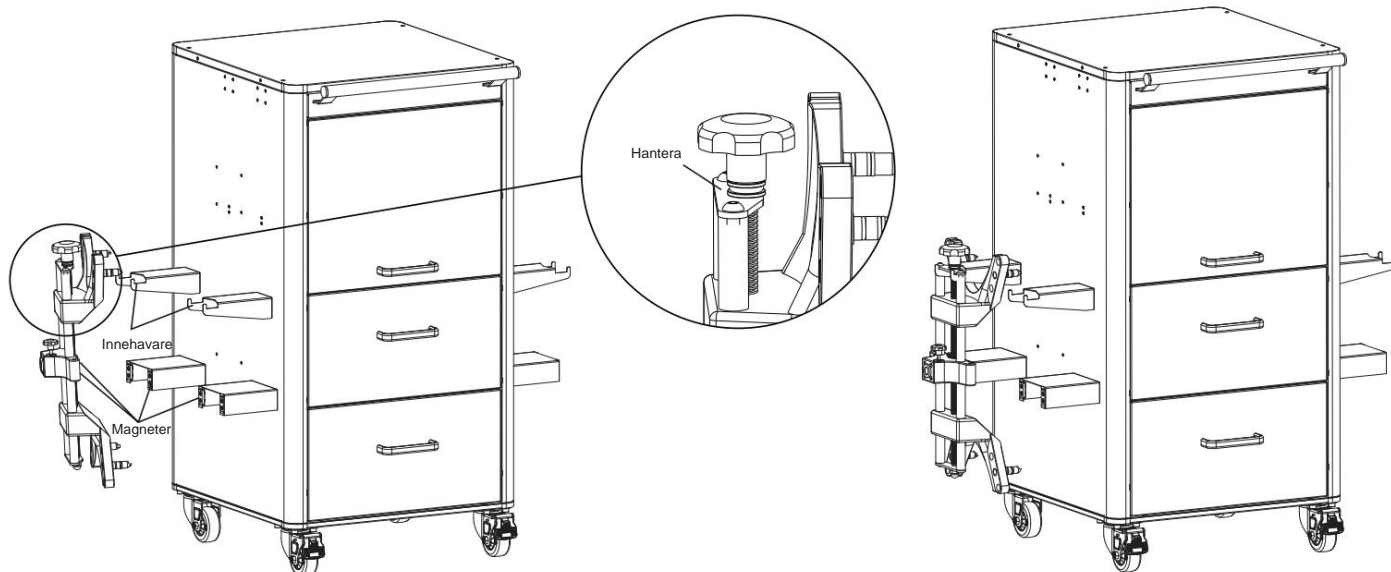


## Montera rattlåshållaren

De förborrade hålen för rattlåshållaren sitter på skåpets vänstra sida, mot skåpets framsida (sidan med lådor). Använd 2,5 mm insexnyckeln och sex försänkta skruvar (M4 x 6) för att montera rattlåshållaren.

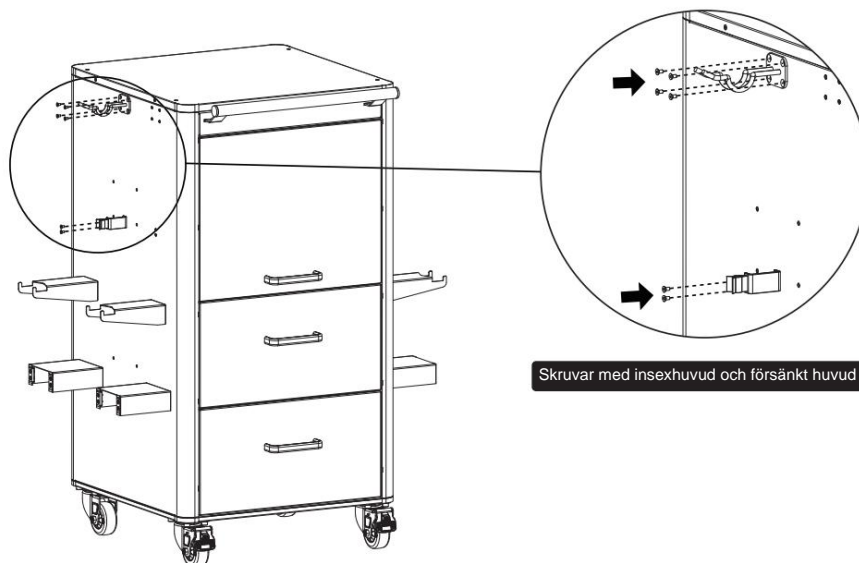


## Hänga upp rattlåset

Häng rattlåset AUTEL-CSC0500/27 (säljs separat) på hållaren för enkel förvaring enligt nedan.

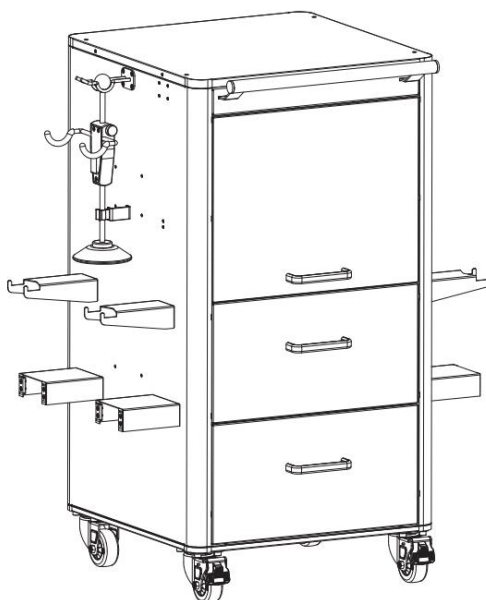


## Montera bromspedalens hållare

De förborrade hålen för bromspedalhållaren sitter på skåpets högra sida, vänd mot skåpets framsida (sidan med lådor). Använd 2,5 mm insexnyckeln och fyra försänkta skruvar (M4 x 6) för att montera bromspedalhållaren.

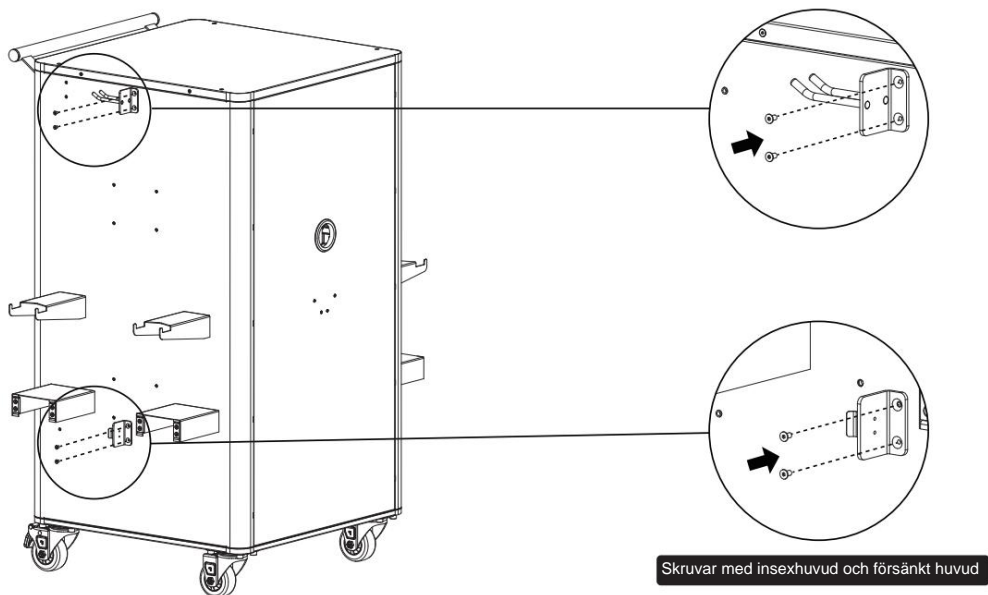




## Hänga upp bromspedalens nedtryckare

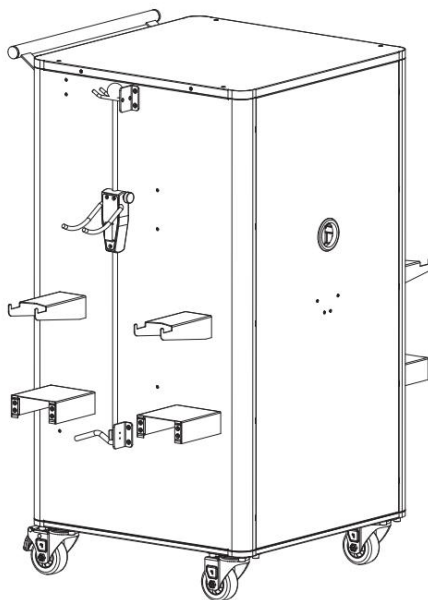Häng bromspedaltryckaren AUTEL-CSC0500/26 (säljs separat) på sin hållare när den inte används.




- Om däckklämmkroksetet köps, följ stegen nedan för att installera verktygen.

## Däckklämmans krokar

<p><b>Däckklämma</b> 4 st</p>		<p><b>Insexnyckel</b> (4 mm) 1 st</p>		<p><b>Hylshuvud</b> <b>Kombinationsskruv</b> (M5 x 10) 18 st (2 reservdelar ingår)</p>	
-----------------------------------	---	---	--	--	---


## Montera däckklämmans krokar

Lokalisera de förborrade hålen för däckklämmans krok. Använd 4 mm insexnyckel och insexskruvar (M5 x 10) för att montera däckklämmans krok. Fyra skruvar behövs för att montera varje däckklämma.

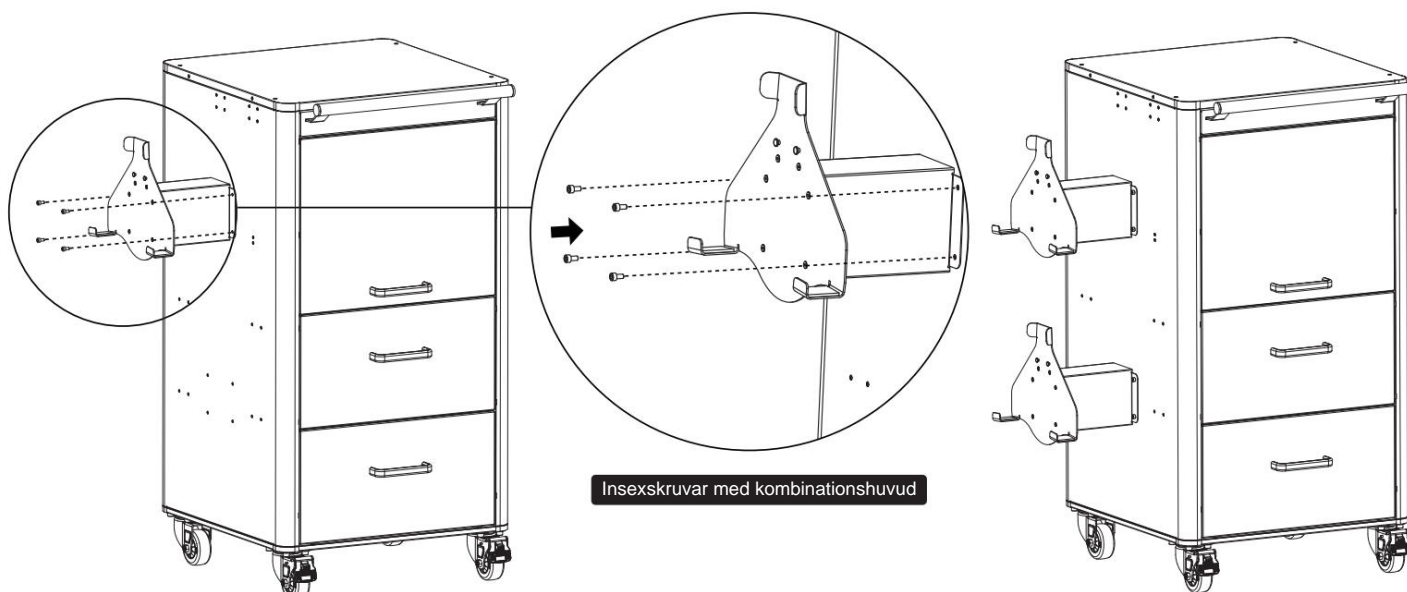


## Hänga däckklämmorna

När däckklämmornas krokar är ordentligt monterade kan du hänga däckklämmorna på dem enligt bilden nedan. För att hänga däckklämmorna AUTEL-CSC0500/17 (säljs separat) korrekt på krokarna, se till att hållarna på krokarna är isatta i monteringshål på baksidan av däckklämmorna.

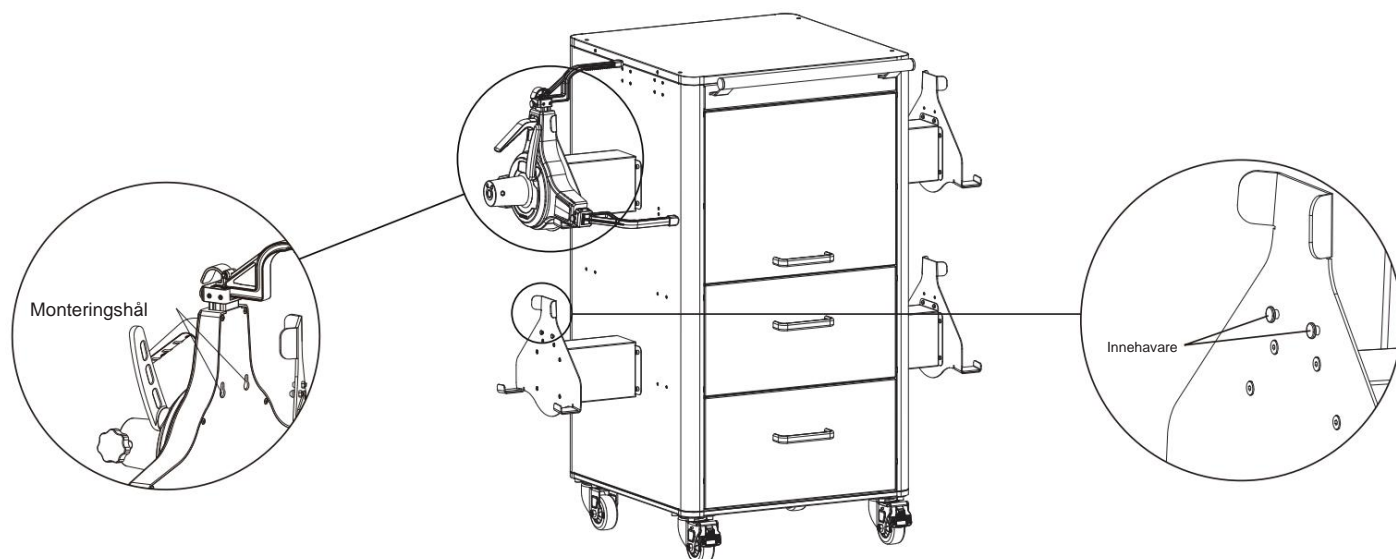


## Montera rattlåshållaren

De förborrade hålen för rattlåshållaren sitter på skåpets vänstra sida, mot skåpets framsida (sidan med lådor). Använd 2,5 mm insexnyckeln och sex försänkta skruvar (M4 x 6) för att montera rattlåshållaren.

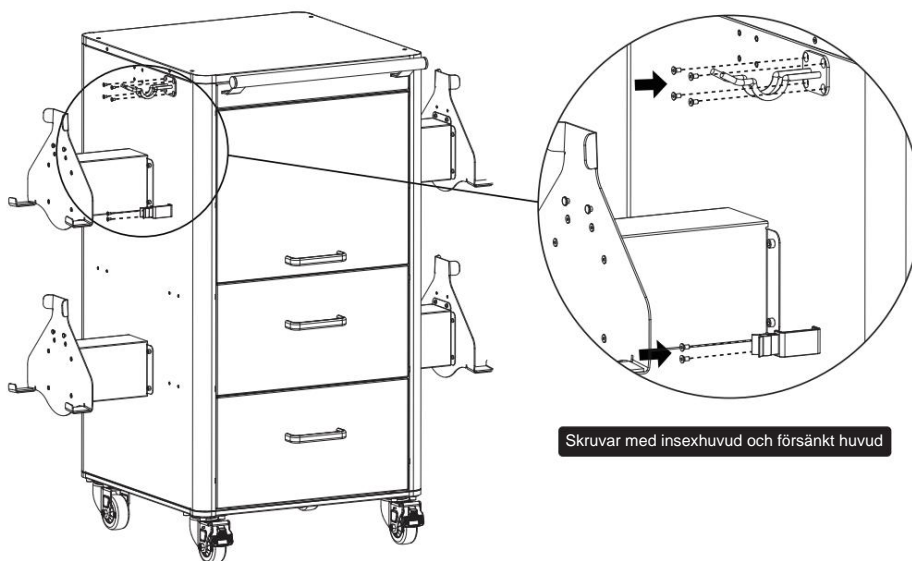


## Hänga upp rattlåset

Häng rattlåset AUTEL-CSC0500/27 (säljs separat) på hållaren för enkel förvaring enligt nedan.

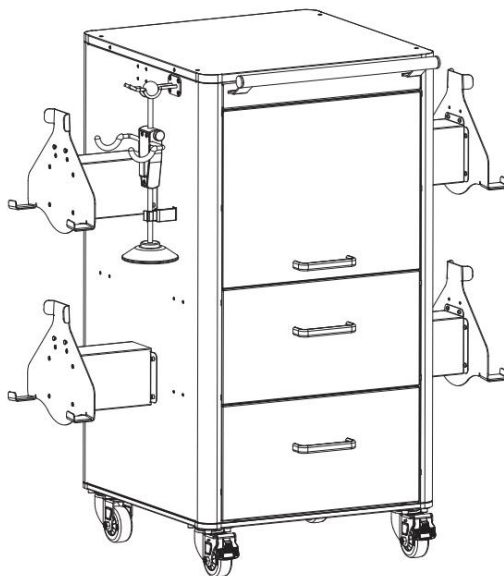

## Montera bromspedalens hållare

De förborrade hålen för bromspedalhållaren sitter på skåpets högra sida, vänd mot skåpets framsida (sidan med lådor). Använd 2,5 mm insexnyckeln och fyra försänkta skruvar (M4 x 6) för att montera bromspedalhållaren.

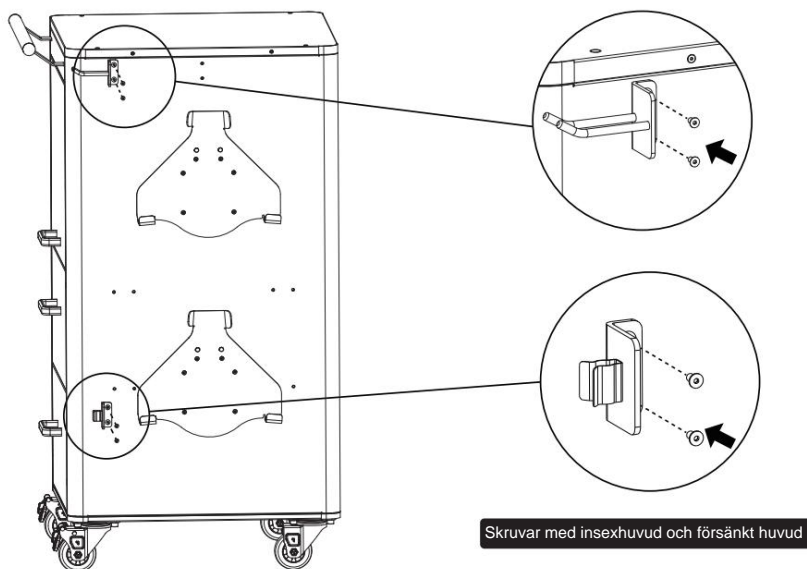

## Hänga upp bromspedalens nedtryckare

Häng bromspedaltryckaren AUTEL-CSC0500/26 (säljs separat) på sin hållare när den inte används.

