



Připojte kalibrační rámeček přes Wi-Fi

1

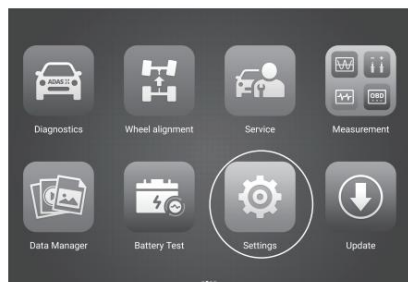


Zapněte tablet MaxiSys. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na aplikaci Nastavení.

2

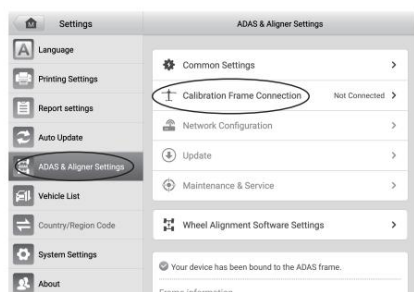

V levém sloupci klepněte na možnost Nastavení ADAS a zarovnávače. Výběrem možnosti Připojení kalibračního rámu zobrazíte obrazovku Připojení kalibračního rámu.

3

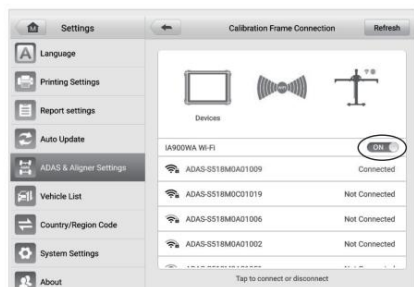

Přejetím přepínače Wi-Fi povolte Wi-Fi kalibračního rámečku. Tablet vyhledá dostupné jednotky. Název Wi-Fi kalibračního rámečku bude „ADAS“ s příponou sériového čísla. Klepnutím na příslušnou jednotku se připojíte. Po navázání připojení se stav připojení zobrazí jako „Připojeno“.

Po připojení rámečku přes Wi-Fi se obrazovka tabletu promítá na monitor.



POZNÁMKA: Připojení tabletu ke kalibračnímu rámu může trvat až 30 sekund. Trpělivě vyčkejte.

Wi-Fi kalibračního rámečku nemusí být k dispozici z důvodu místních omezení. Pokud se výše uvedeným způsobem nemůžete připojit k Wi-Fi kalibračního rámečku, bude pravděpodobně nutné zkontrolovat a změnit zemi nebo region na monitoru i tabletu a poté znovu provést výše uvedené KROKY 1–3.


Nastavit zemi/region

1




Na domovské obrazovce tabletu MaxiSys klepněte na aplikaci Nastavení.

2

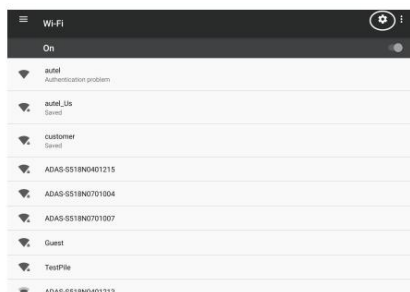

Vyberte Wi-Fi pro zobrazení obrazovky Nastavení Wi-Fi. Klepněte na Nastavení (ikona ozubeného kola) v pravém horním rohu obrazovky.

3

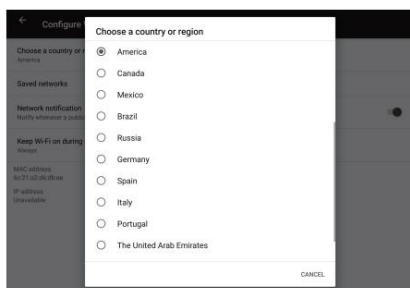


V rozbalovacím okně vyberte svou zemi/region.

4. Stejný postup opakujte na monitoru.


Připojte tablet MaxiSys k síti Wi-Fi

1

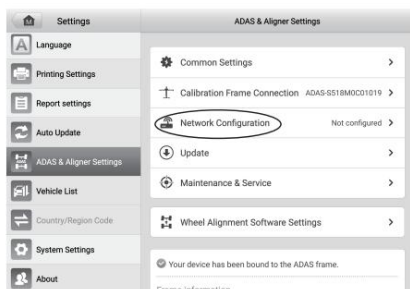


Klepněte na Nastavení > Nastavení ADAS a Aligner a poté vyberte Konfigurace sítě pro vstup na obrazovku Konfigurace sítě.

2

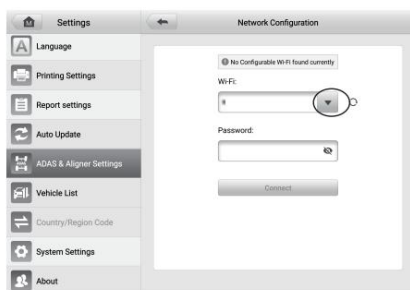

Klepněte na rozbalovací seznam. Vyberte svou síť Wi-Fi a po zobrazení výzvy zadejte heslo.

3

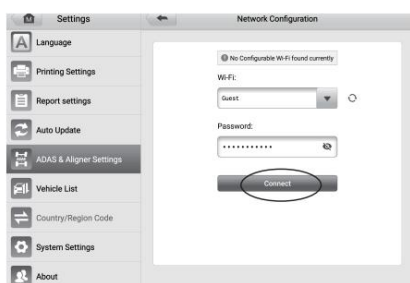

Klepnutím na tlačítko Připojit se připojíte k vybrané síti Wi-Fi. Po úspěšném připojení se zobrazí potvrzovací zpráva.