




Tak, fordi du har købt dette Autel monteringsbeslag, som bruges som støtte til montering af Autel tolinjelaseren (AUTEL-CSC1500/10) på Autel kalibreringsrammer. Denne hurtige referencevejledning instruerer dig i, hvordan du installerer monteringsbeslaget.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt inden brug.


## Pakkeliste

Monteringsbeslag		Justeringspude		Unbrakonøgle (3 mm)	
------------------	---	----------------	---	---------------------	---

## Montering af monteringsbeslaget


### Forberedelse:

Placer din Autel standard- eller IA600-kalibreringsramme på en plan overflade. Skub den store glideplade fra midten af tværstangen til den ene side for at skabe plads til montering af monteringsbeslaget.

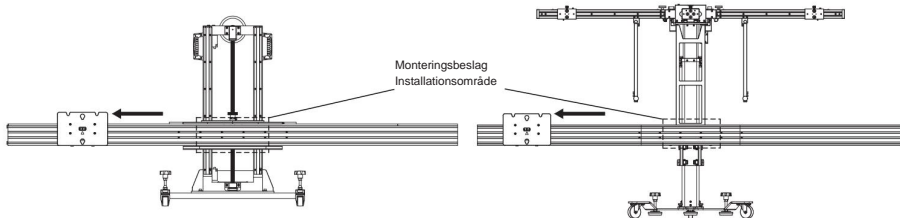


**BEMÆRK:** Monteringsbeslaget kan installeres på enten Autel Standard- eller IA600-kalibreringsrammen. Denne vejledning bruger installationen på Autel IA600-kalibreringsrammen til illustrative formål, da installationsvejledningen er identisk for begge rammer.

1

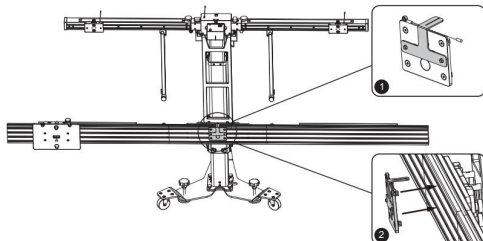


Fastgør justeringspuden til monteringsbeslaget. Drej de fire hammermøtrikker på bagsiden af monteringsbeslaget vandret. Indsæt derefter monteringsbeslaget i den første og tredje gliderille på tværstangen.

2

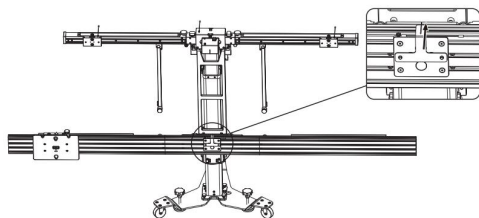


Kontroller, om midterlinjen på justeringspuden flugter med den markerede linje på tværstangen.

3

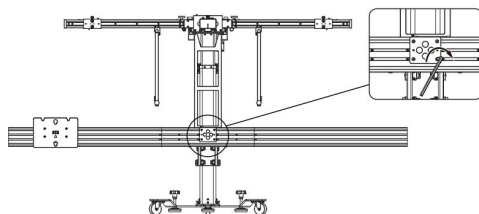

Hvis midterlinjen på justeringspuden flugter med den markerede linje på tværstangen, skal monteringsbeslaget fastgøres med unbrakonøglen (3 mm) og justeringspuden fjernes direkte. Ellers skal du skubbe monteringsbeslaget, indtil linjerne flugter, før du fastgør monteringsbeslaget og fjerner justeringspuden.

## Montering af din to-linjers laser

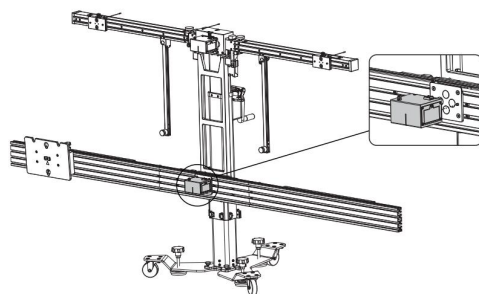

Fastgør din Autel tolinjelaser magnetisk til monteringsbeslaget ved at justere de to huller på laseren med de fremspringende skruer på beslaget.