


Tak, fordi du har købt denne Autel IA900WA kalibreringsramme. Der bør forberedes et passende arbejdsområde, før kalibreringsrammen bruges til at udføre hjuljusteringer eller ADAS-kalibreringer. Dette dokument illustrerer og beskriver den ideelle plads, der kræves til disse procedurer. Læs venligst dette omhyggeligt, inden du bruger produktet.


## TIL HJULINDSTILLING

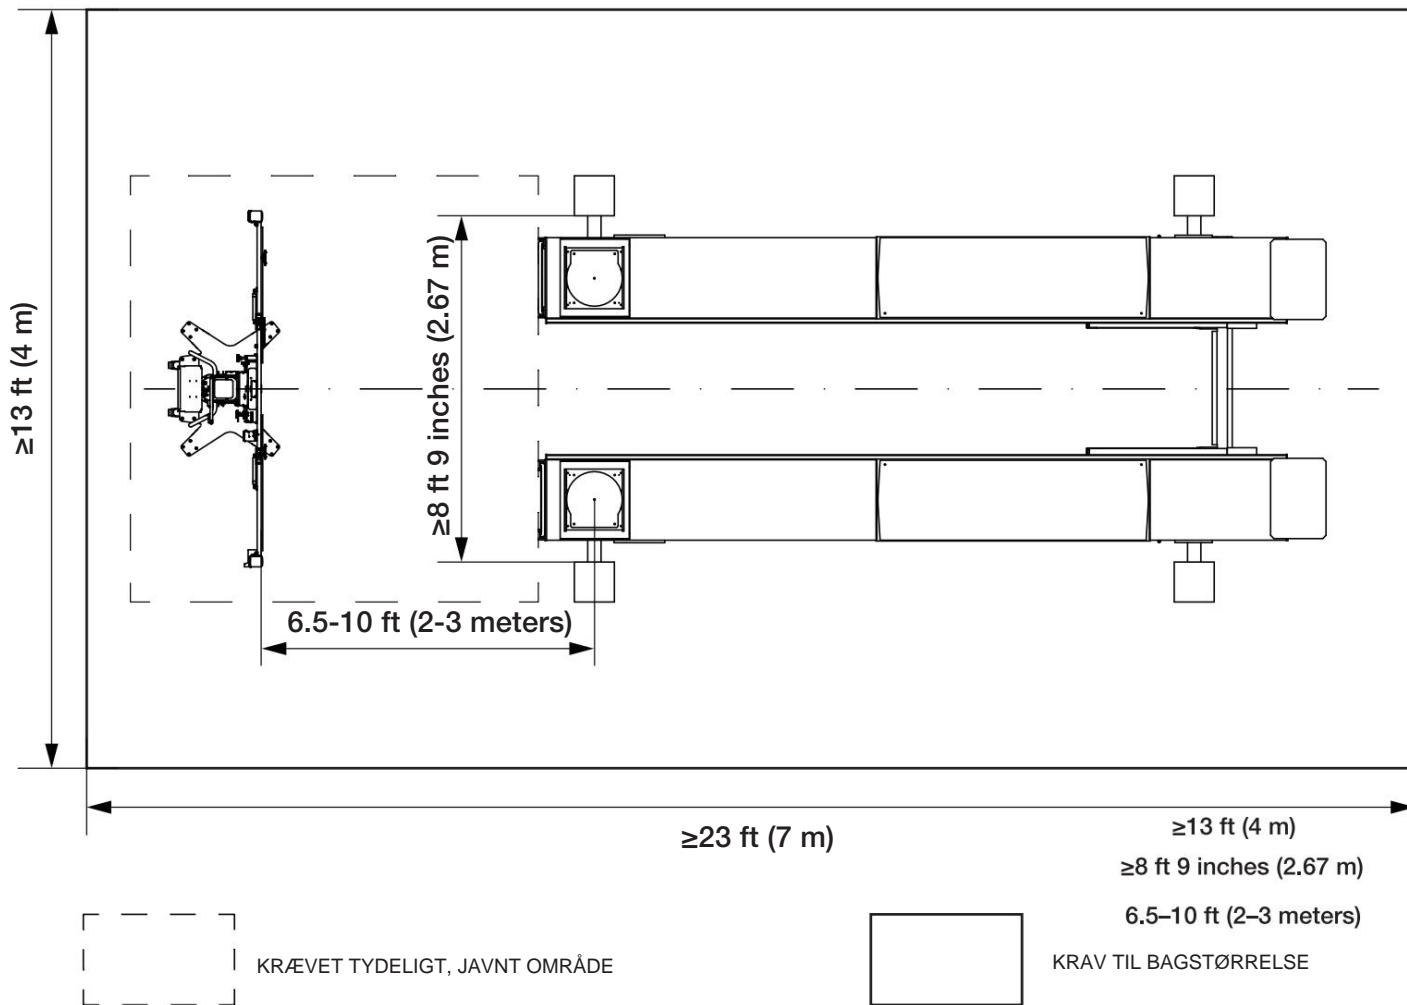

#### KRAV:

1. Der kræves et minimumsarbejdsområde på mindst 7 m i længden, 4 m i bredden og 3 m i højden, når IA900WA-kalibreringsrammen bruges til hjuljustering.
2. Placer IA900WA-kalibreringsrammen ca. 2-3 meter direkte foran dobbeltsaksliften, og sørg for, at midten af IA900WA-kalibreringsrammen er justeret med midten af liften.
3. Hvis du bruger en fire-søjlet lift, kræves der ud over ovenstående krav en minimumsbredde på 2,67 m til positionering af liften.

## TIL ADAS-KALIBRERING

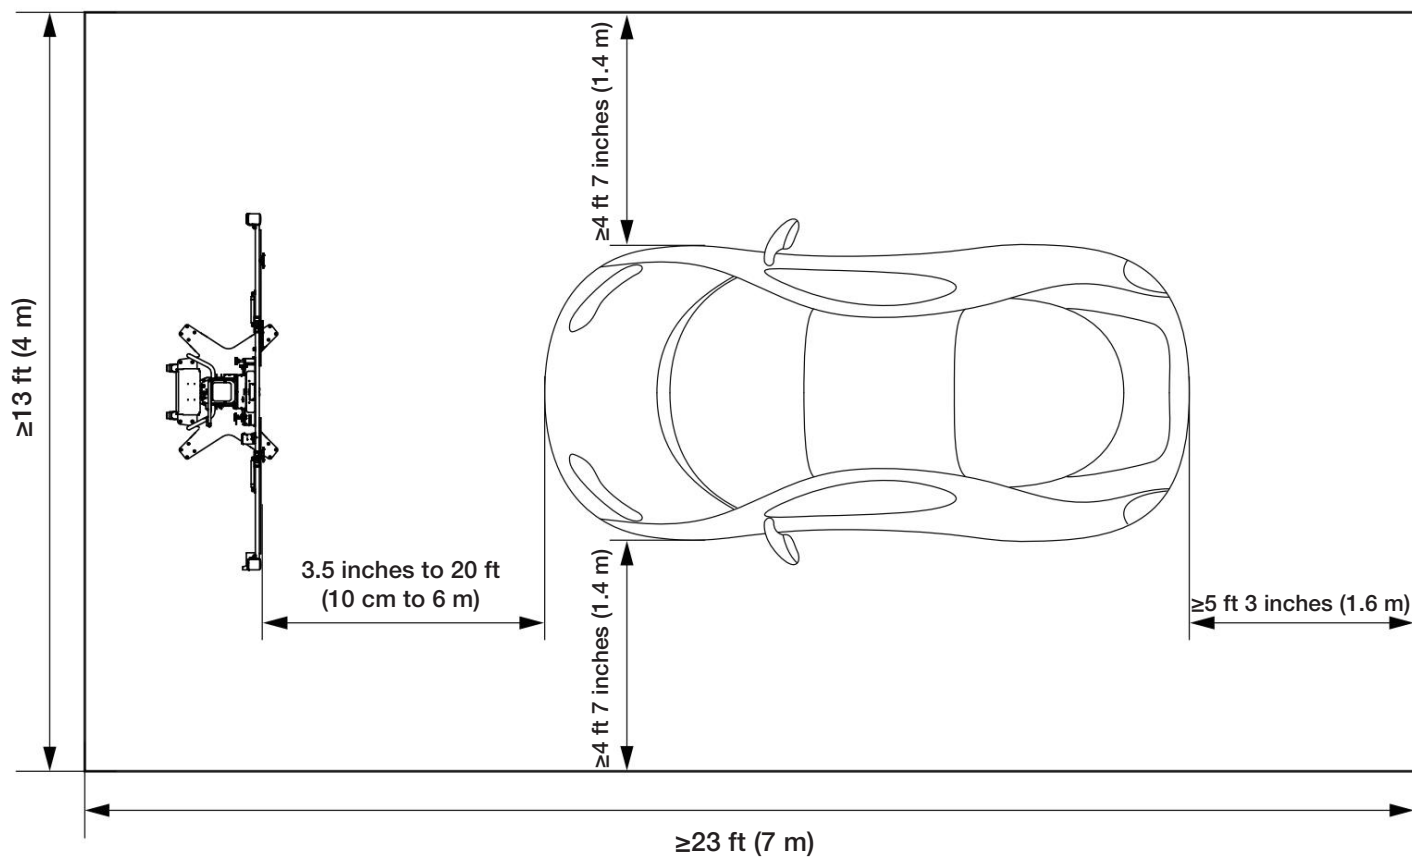

KRAV TIL BAGSTØRRELSE



KRAV:

1. Der kræves et minimumsarbejdsområde på mindst 7 m i længden, 4 m i bredden og 3 m i højden, når IA900WA-kalibreringsrammen bruges til ADAS-kalibrering.
2. Placer IA900WA-kalibreringsrammen mellem 10 cm og 6 m direkte foran køretøjet, og sørg for, at midten af IA900WA-kalibreringsrammen er justeret med midten af køretøjet.
3. Du skal bruge mindst 1,4 m fri plads på begge sider (venstre og højre) af køretøjet og mindst 1,6 m plads bag køretøjet.