




Merci d'avoir acheté ce support de montage Autel, utilisé pour fixer le laser à deux lignes Autel (AUTEL-CSC1500/10) sur les cadres d'étalonnage Autel. Ce guide de référence rapide vous explique comment installer le support de montage. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.


Liste de colisage

Support de montage		Tampon d'alignement		Clé Allen (3 mm)	
--------------------	---	---------------------	---	------------------	---

Installation du support de montage


Préparation:

Placez votre cadre d'étalonnage Autel standard ou IA600 sur une surface plane. Faites glisser la grande plaque coulissante du centre de la barre transversale vers le côté pour libérer de l'espace pour l'installation du support de montage.

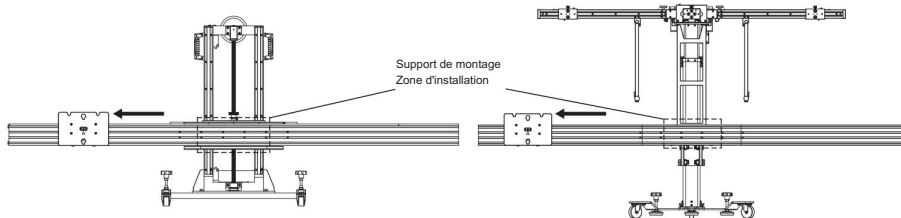


REMARQUE : Le support de montage peut être installé sur le cadre d'étalonnage Autel Standard ou IA600. Ce guide utilise l'installation sur le cadre d'étalonnage Autel IA600 à titre d'illustration, car les instructions d'installation sont identiques pour les deux cadres.

1

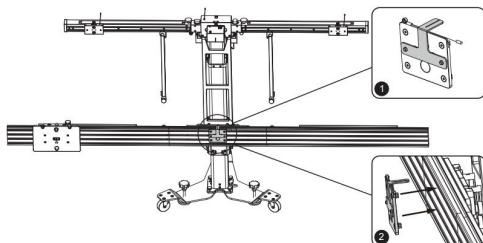


Fixez le patin d'alignement au support de montage. Orientez horizontalement les quatre écrous à marteau situés à l'arrière du support. Insérez ensuite le support dans les première et troisième fentes coulissantes de la barre transversale.

2

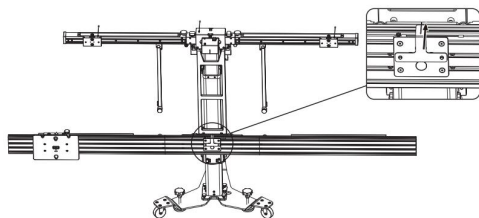


Vérifiez si la ligne centrale du tampon d'alignement s'aligne avec la ligne marquée sur la barre transversale.

3

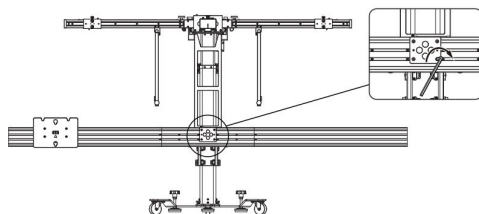

Si la ligne centrale du patin d'alignement correspond à la ligne marquée sur la traverse, fixez le support de montage à l'aide de la clé Allen (3 mm) et retirez directement le patin d'alignement. Sinon, faites glisser le support jusqu'à ce que les lignes soient alignées avant de le fixer et de retirer le patin d'alignement.

Fixation de votre laser à deux lignes

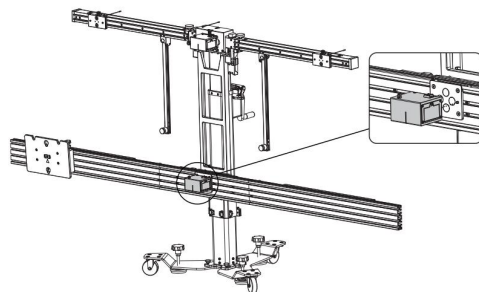

Fixez magnétiquement votre laser à deux lignes Autel au support de montage en alignant les deux trous du laser avec les vis saillantes du support.