


Hvala vam što ste kupili komplet stezaljki za gume. Ovaj kratki vodič upućuje vas kako sastaviti, podesiti i ugraditi stezaljke za gume. Molimo pažljivo pročitajte prije upotrebe kompleta stezaljki za gume.




Opis proizvoda

U kompletu su uključene četiri stezaljke za gume. Svaka stezaljka za gume ima tri papučice. Stezaljke za gume mogu se podesiti pomoću papica kako bi odgovarale gumama promjera od 19 do 37 inča.


1. Ručka za podizanje
2. Kontrolni gumb
3. Utor za papučicu
4. Ručka za zaključavanje
5. Otvor za montažu mete
6. Gumb za zaključavanje

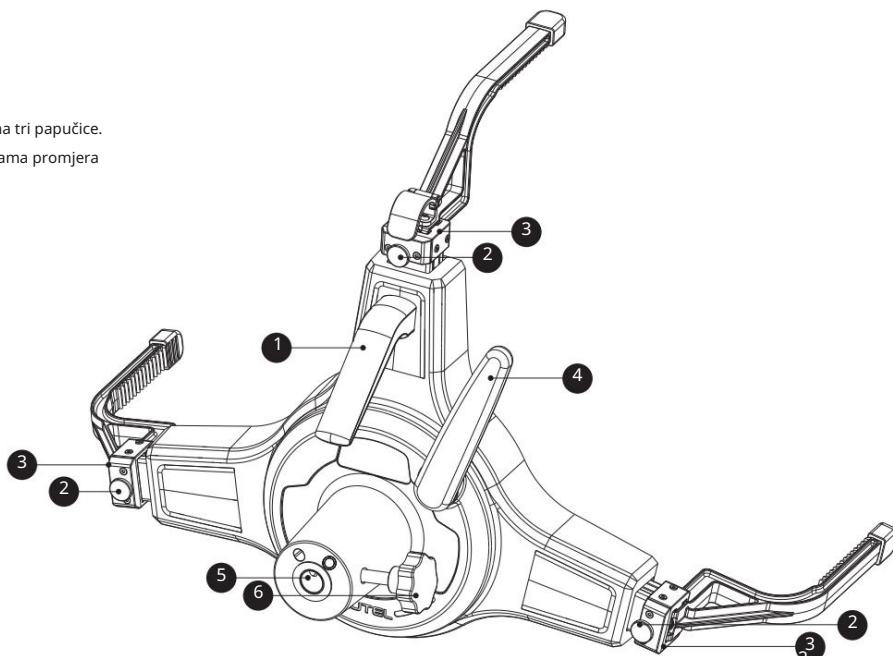

Sastavljanje stezaljki za gume



1

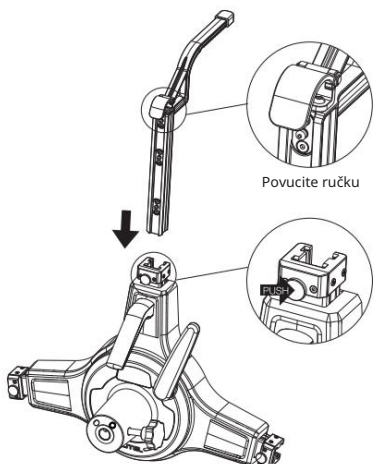


Izvadite jedan set nesastavljenih stezaljki za gumu iz kompleta stezaljki za gumu.

Uхватite ručku za podizanje jednom rukom i palcem pritisnite upravljački gumb na utoru papučice. Zatim drugom rukom umetnite papučicu u utor papučice. Kada je papučica potpuno pričvršćena, otpustite upravljački gumb. Papučica je sada postavljena.



NAPOMENA: Zapinjač s ručkom za povlačenje mora se ugraditi u utor zapinjača najbliži ručki za podizanje.

2

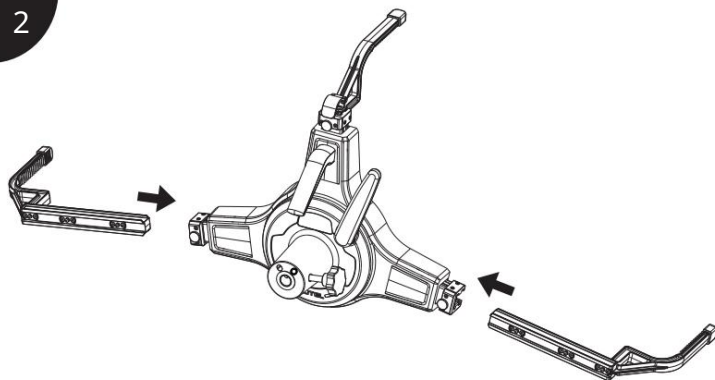


Ugradite druge dvije papučice kao što je gore opisano. Stezaljka za gumu je sada sastavljena.

Slijedite gore navedene korake za sastavljanje preostale tri stezaljke za gume. Komplet stezaljki za gume je spreman za upotrebu.

Podešavanje stezaljki za gume

1

Pozicija 1

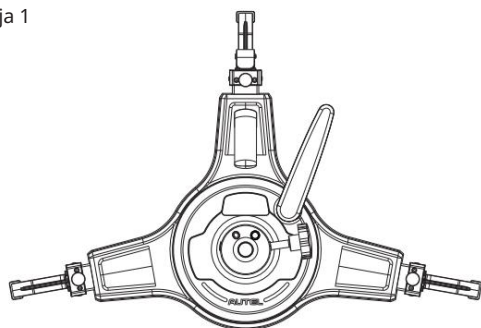


Nakon što su četiri stezaljke za gume pravilno sastavljene, možete ih podesiti prema promjeru gume.


- Položaj 1: Između 19 i 27 inča.
- Položaj 2: Između 24 i 32 inča.
- Položaj 3: Između 76 i 91 cm.

Povucite papučice gore ili dolje kako biste podesili željeni položaj. Ako je položaj papučice uspješno podešen, čut ćete "klik".

Pozicija 2

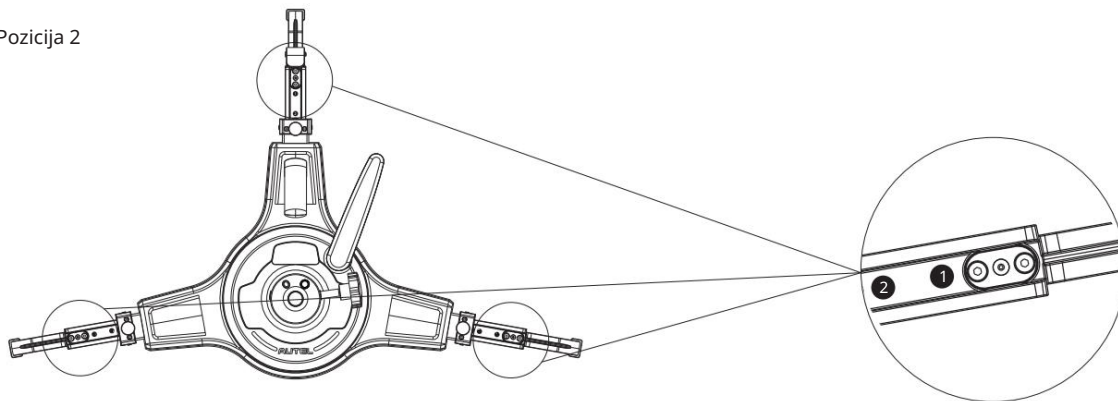





Pozicija 3

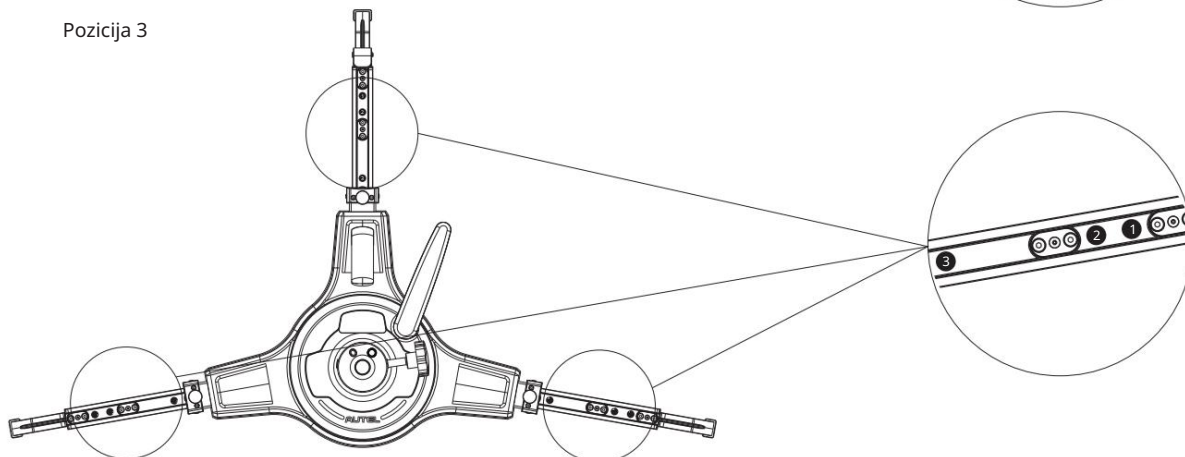

NAPOMENA: Tri papučice moraju biti podešene na istu duljinu.

Instaliranje ciljeva

1

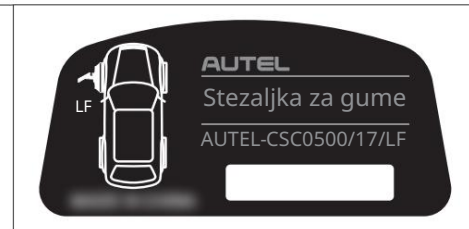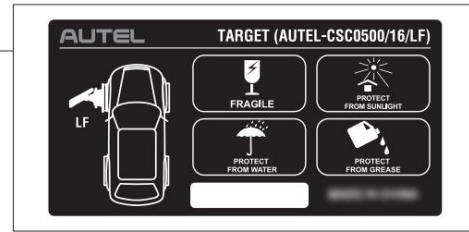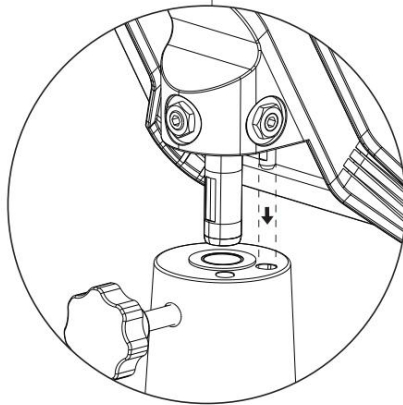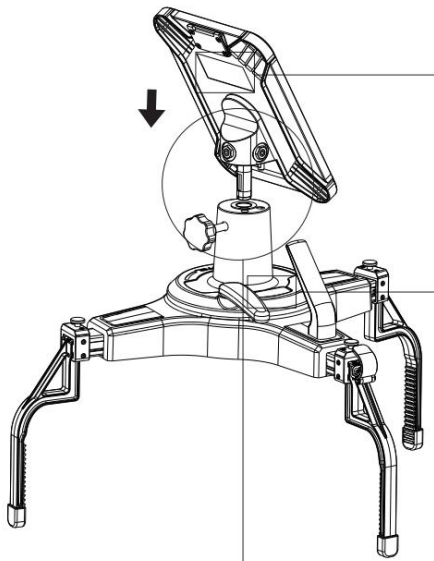

Nakon što su četiri stezaljke za gume pravilno sastavljene, izvadite metu koja odgovara stezaljki za gume.

Uхватite ručku za podizanje i otpustite gumb za zaključavanje na stezaljki za gumu, zatim umetnite iglu za pozicioniranje mete u odgovarajući otvor tako da se meta može umetnuti u otvor za montažu mete na stezaljki za gumu. Zategnite gumb za zaključavanje nakon što je meta potpuno pričvršćena.


Slijedite gore navedene korake za instalaciju ostala tri cilja.



NAPOMENA: Stezaljke za gume i mete označene su naljepnicom, tako da metu i stezaljku za gume možete usporediti provjerom brojeva artikala na naljepnicama. Na primjer, meta s oznakom AUTEL-CSC0500/16/LF treba biti postavljena na stezaljku za gume s oznakom AUTEL-CSC0500/17/LF.

Ugradnja stezaljki za gume na gume


1

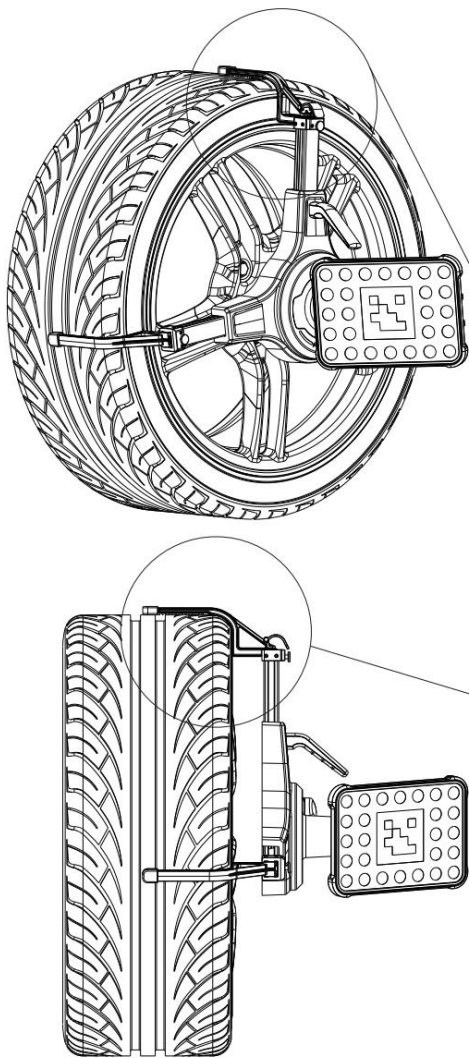

Prije postavljanja stezaljki za gume na gume, provjerite jesu li stezaljke pravilno sastavljene, položaj papučica podešen prema promjeru gume i jesu li mete ispravno postavljene.

Uхватite ručku za podizanje. Podignite ručicu za povlačenje tako da sve papice dodiruju površinu gaznog sloja odgovarajuće gume, a granični žljebovi na papicama dodiruju rub gume. Zatim otpustite ručicu za povlačenje i lagano protresite stezaljku za gumu kako biste bili sigurni da su papice čvrsto pričvršćene. Zaključajte ručicu za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu kako biste pričvrstili stezaljku za gumu. Stezaljka za gumu s metom je sada postavljena.

Preostale tri stezaljke za gume postavite na odgovarajuće gume kao što je gore opisano.

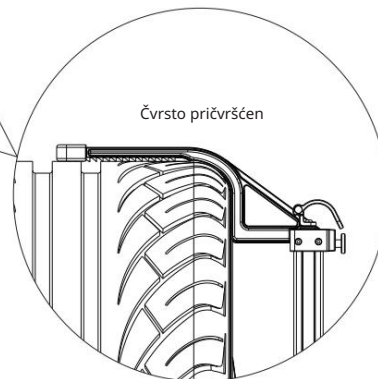

NAPOMENA: Za pravilnu ugradnju stezaljke za gumu na gumu, provjerite brojeve artikala označene na stezaljki za gumu. Na primjer, stezaljka za gumu s oznakom AUTEL-CSC0500/17/LF treba se ugraditi na lijevu prednju gumu.

Kalibriranje stezaljki za gume

Za dobivanje točnih mjerenja tijekom procesa poravnanja kotača i kalibracije ADAS-a, stezaljke za gume potrebno je kalibrirati prije upotrebe. Za detaljne upute korak po korak možete:

1. Dodirnite Postavke Postavke ADAS-a i poravnača Održavanje i servis Kalibracija cilja stezaljke kotača na tabletu i slijedite upute na zaslonu za dovršetak kalibracije stezaljke gume.

2. Posjetite našu web-stranicu www.autel.com kako biste preuzeli dokument pod nazivom "Kalibriranje stezaljki za gume".

Izvođenje provjere točnosti

Nakon kalibracije stezaljki za gume, kako biste smanjili pogreške tijekom kalibracije, potrebno je izvršiti provjeru točnosti. Za detaljne upute korak po korak, možete:

1. Dodirnite Postavke Postavke ADAS-a i poravnača Održavanje i servis Provjera točnosti na tabletu i slijedite upute na zaslonu za provjeru točnosti.

2. Posjetite našu web-stranicu www.autel.com kako biste preuzeli dokument pod nazivom "Kalibriranje stezaljki za gume".

NAPOMENA: Ilustracije u ovom Kratkom vodiču služe samo kao referenca. Stvarni proizvod može se razlikovati.