


Seznam delov

<p>Levi dvovrstični laser</p> <p>1 PC</p>		<p>Desni dvovrstični laser</p> <p>1 PC</p>	
<p>Levi podaljšek</p> <p>1 PC</p>		<p>Desni podaljšek</p> <p>1 PC</p>	

Sestavite dvovrstične laserje na drsne plošče

1

Odprite pokrov baterije na dnu levega dvovrstičnega laserja in vstavite štiri AA baterije (niso priložene). Stojte pred kalibracijskim okvirjem. Montažno površino dvovrstičnega laserja pritrdite na utor na levi drsni plošči, da jo pritrdite na svoje mesto.

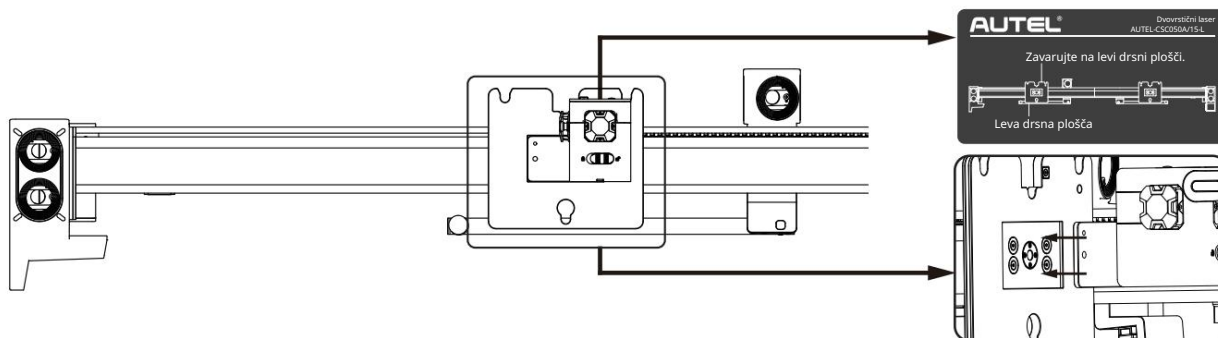


2

Potisnite sprednje stikalo na dvovrstičnem laserju v desno. Prižgali se bosta indikatorski lučki na vrhu, ki bosta v različnih delovnih stanjih prikazovali različne barve. Pomen vsake indikatorske lučke je naslednji:


- Leva indikatorska lučka:
- Rdeča: Bluetooth ni povezan;
- Modra: povezava Bluetooth;

- Desna indikatorska lučka:
- Zelena: Dvovrstični laser deluje normalno;
- Rdeča: prazna baterija.

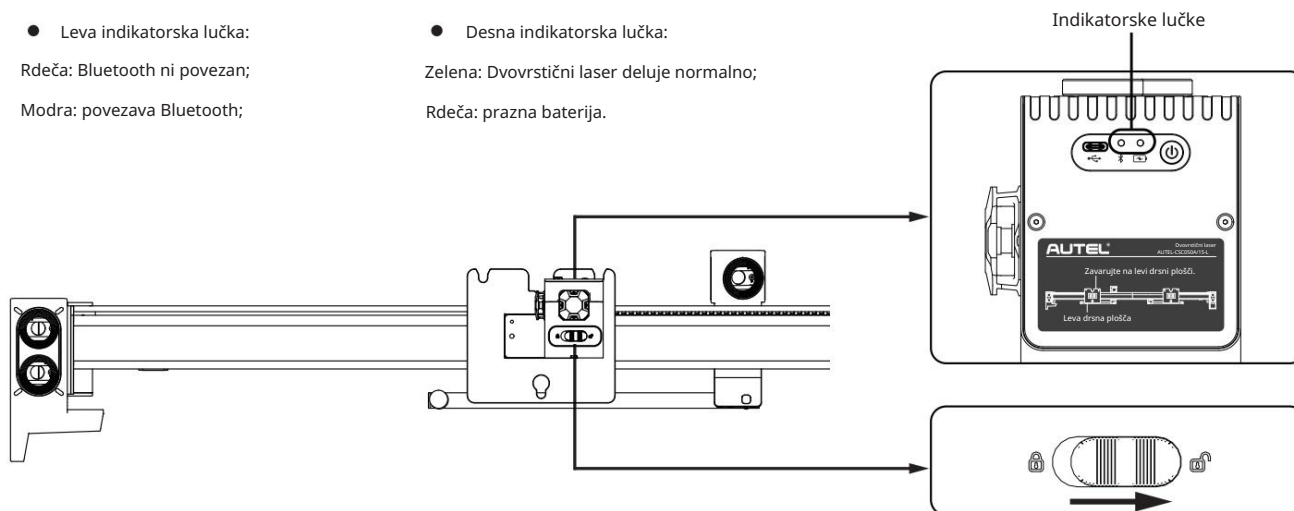


3

Preverite, ali dvovrstični laser deluje pravilno: Ko je dvovrstični laser vklopljen, pritisnite zgornji gumb, da aktivirate ali deaktivirate laser. Držite gumb 4 sekunde, da preklopite laser v stanje pripravljenosti. Če je aktiviran, bo laser samodejno prenehal oddajati po 5 minutah in prešel v stanje pripravljenosti po 10 minutah.

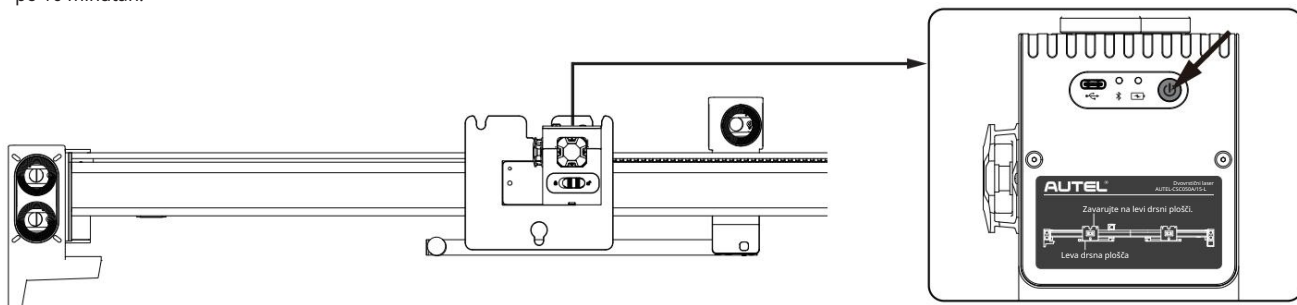

4


Namestite desni dvovrstični laser na desno drsno ploščo po enaki metodi kot levi dvovrstični laser.

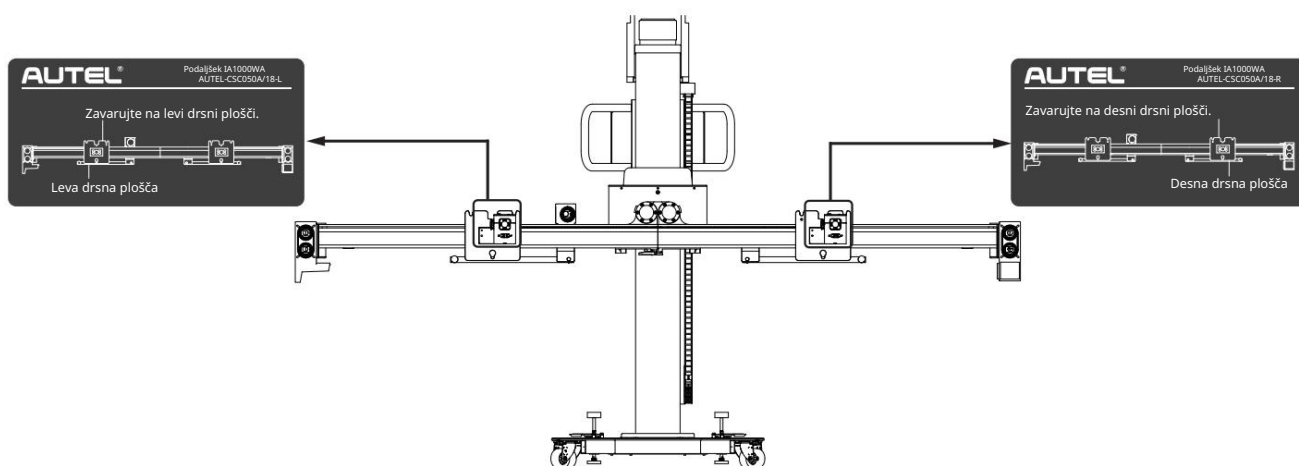

Sestavite podaljške in dvolinijske laserje na drsne plošče


1

Stojte pred okvirjem za umerjanje. Poravnajte pozicionirne prostore leve podaljške z utori na levi drsni plošči.

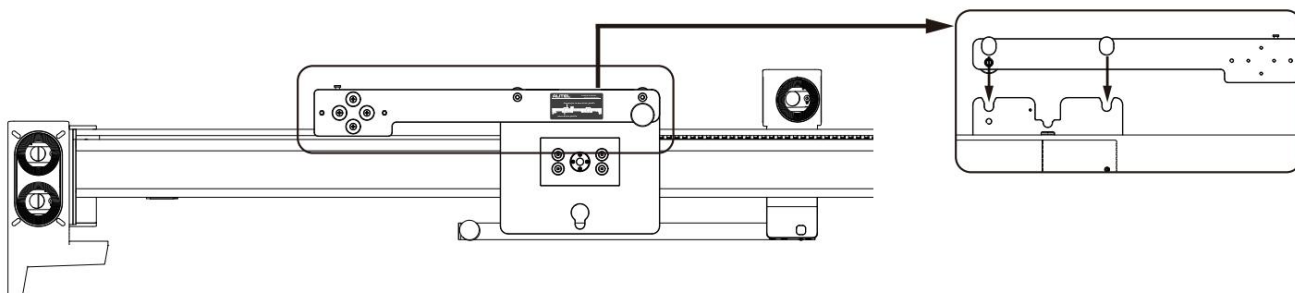


2

Trdno privijte pritrdilni gumb na podaljšku.

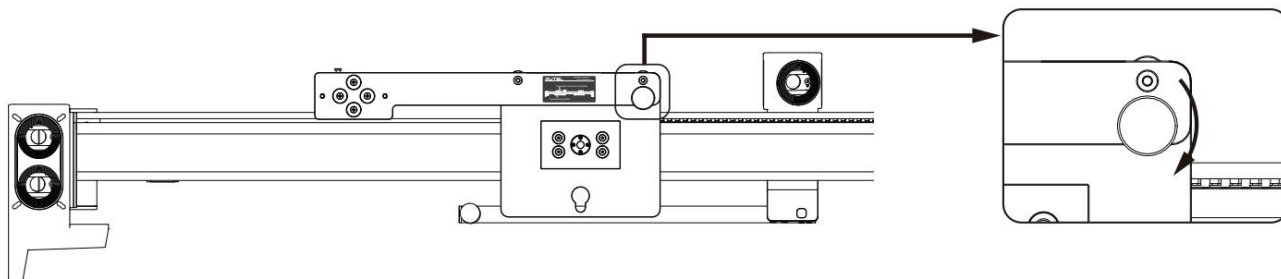

3


Odprite pokrov baterije na dnu levega dvovrstičnega laserja in vstavite štiri AA baterije (niso priložene). Pritrdite montažno površino laserja na utor na levi podaljški, da jo pritrdite na svoje mesto.

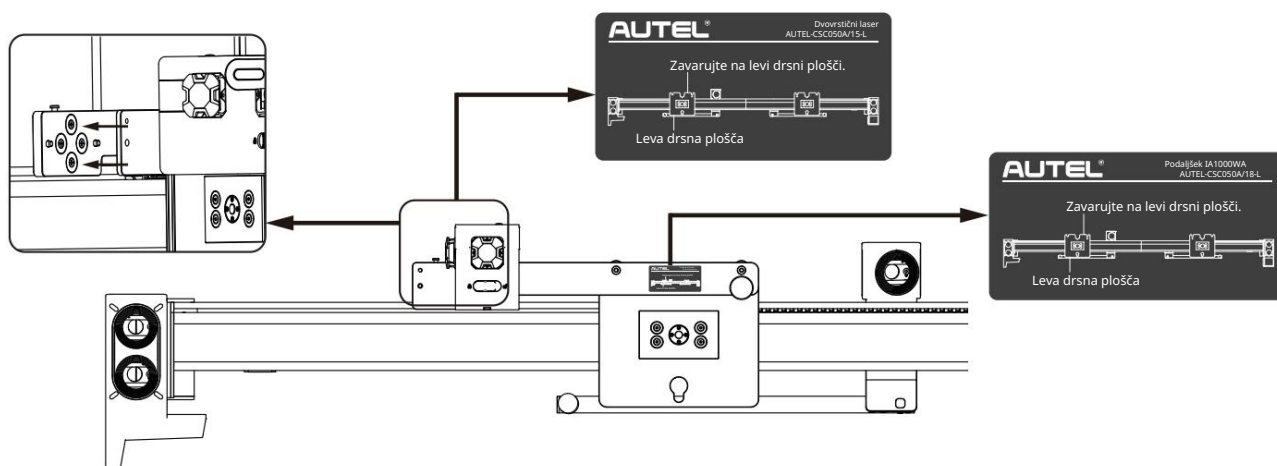

4


Potisnite sprednje stikalo na dvovrstičnem laserju v desno. Prižgali se bosta indikatorski lučki na vrhu, ki bosta v različnih delovnih stanjih prikazovali različne barve. Pomen vsake indikatorske lučke je naslednji:

- Leva indikatorska lučka:
 - Rdeča: Bluetooth ni povezan;
 - Modra: povezava Bluetooth;
- Desna indikatorska lučka:
 - Zelena: Dvovrstični laser deluje normalno;
 - Rdeča: prazna baterija.

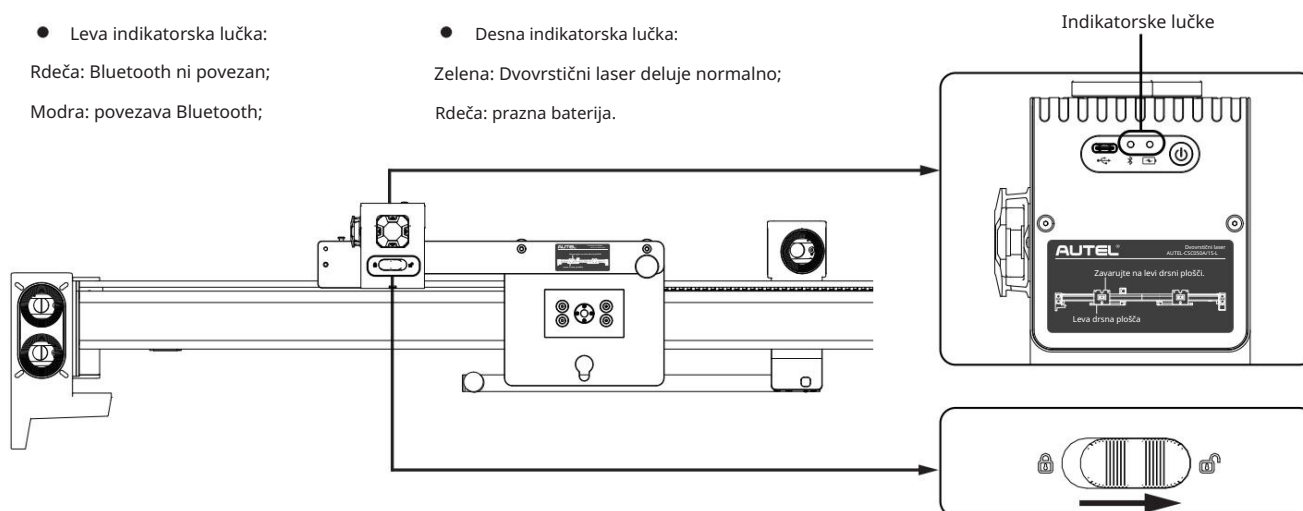


5

Preverite, ali dvovrstični laser deluje pravilno: Ko je dvovrstični laser vklopljen, pritisnite zgornji gumb, da aktivirate ali deaktivirate laser. Držite gumb 4 sekunde, da preklopite laser v stanje pripravljenosti. Če je aktiviran, bo laser samodejno prenehal oddajati po 5 minutah in prešel v stanje pripravljenosti po 10 minutah.

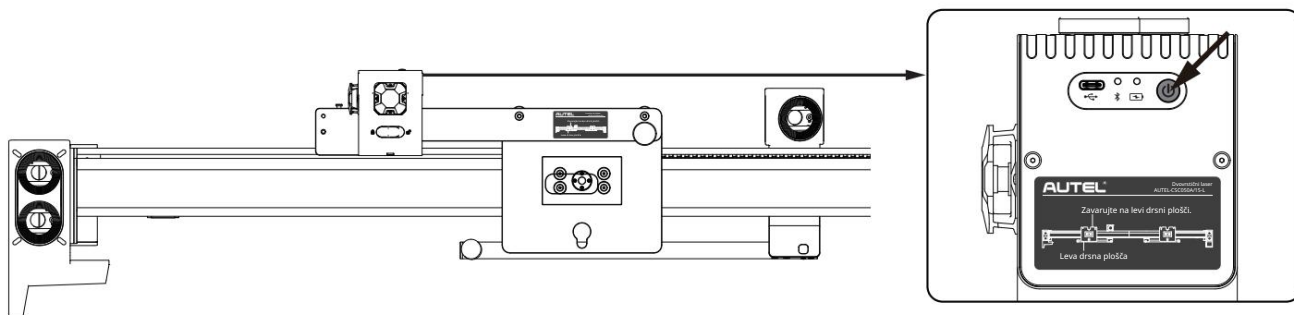

6

Desni dvolinijski laser in podaljšek namestite na desno drsno ploščo na enak način kot za levi dvolinijski laser in podaljšek.

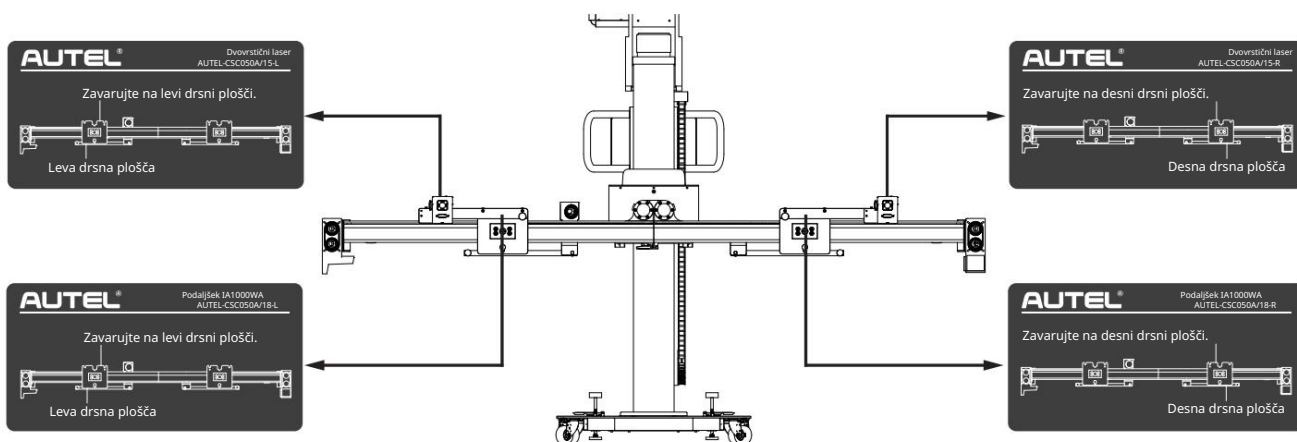

OPOMBA: Ilustracije v tem kratkem referenčnem vodniku so samo za referenco. Dejanski izdelek se lahko razlikuje.