

IA1000WA kalibrációs keret (AUTEL-CSC1000)

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az Autel eszközt. Ez a szerszám magas színvonalon készült, és évekig problémamentesen működik, ha az utasításoknak megfelelően használják és megfelelően karbantartják.




FONTOS: A készülék üzemeltetése vagy karbantartása előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. A készüléket helyesen és körültekintően használja, mert ennek elmulasztása károkat és/vagy személyi sérülést okozhat, és érvényteleníti a termék garanciáját.

Alkatrészlista

<p>Kalibrációs keret</p> <p>AUTEL-CSC1000</p> <p>1 db PC</p>		<p>Csomagoló doboz</p> <p>3 db</p>	
--	--	------------------------------------	--


Helyezze ki a kalibrációs keretet

1

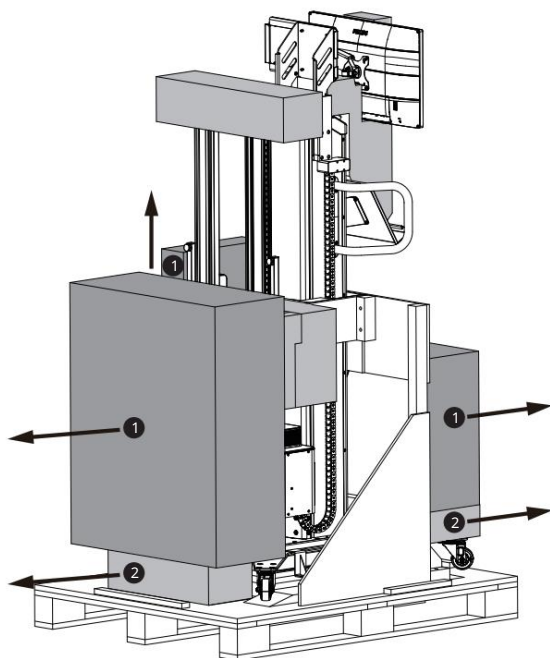


Távolítsa el a porvédő fedelet és a védő fóliát a kalibráló keretről. Tegye félre a három dobozt (1) későbbi használatra, majd távolítsa el a habpárnát (2) a kalibrációs keret körül.

2

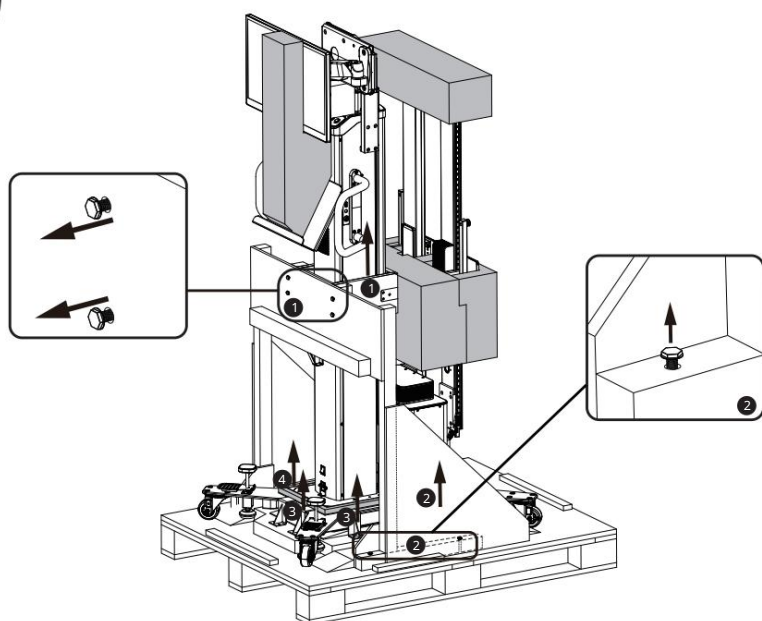

Csavarja ki a négy csavart a fa szállítási rúd hátulján az U alakú rúd (1) eltávolításához. Csavarja ki a négy csavart az alján az állványrúd (2) eltávolításához. Csavarja ki az összes csavart a nyolc Z-alakú saroktartón (3) a konzolok és a két U-alakú rúd (4) eltávolításához a konzolok alatt.


3

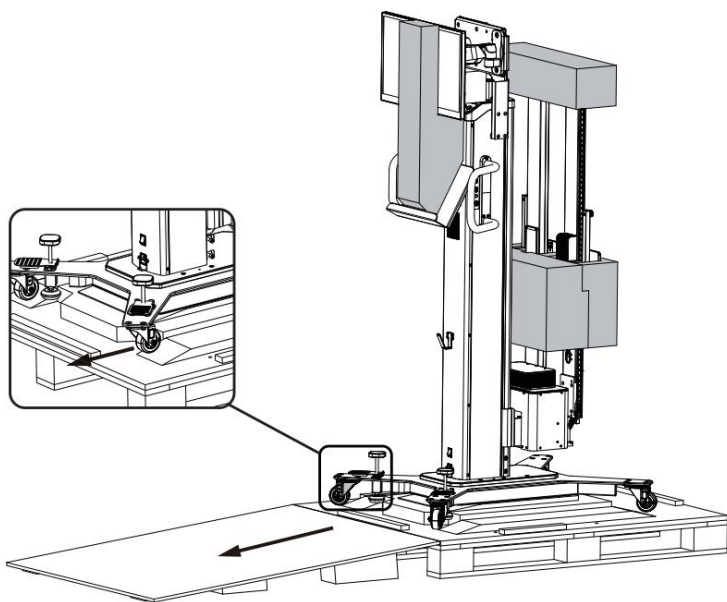

Rögzítse a rétegelt lemez fedelét a fa raklaphoz a kalibráló keret hátsó oldalán, hogy rámpa. Görgesse le a kalibrációs keretet a rámpán a munkaterület padlójára.

MEGJEGYZÉS: Állítsa be a két hátsó kerék helyzetét és irányát a fa raklap lejtőjéhez igazodva. Ez lehetővé teszi, hogy a kalibráló keret simán csússzon a fa raklapról a munkaterület padlójára.


4

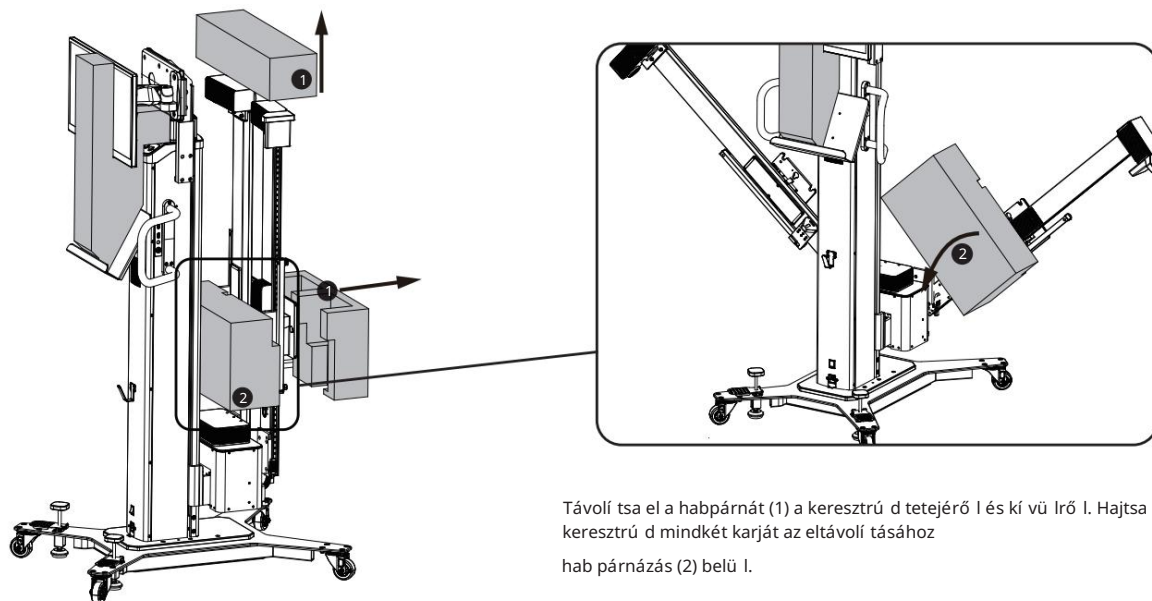

Távolítsa el a habpárnát (1) a keresztrúd tetejéről és kivevő. Hajtsa le a keresztrúd mindkét karját az eltávolításához a habpárnázás (2) belülről.


Fedezze fel az érintő képernyő s monitort

1

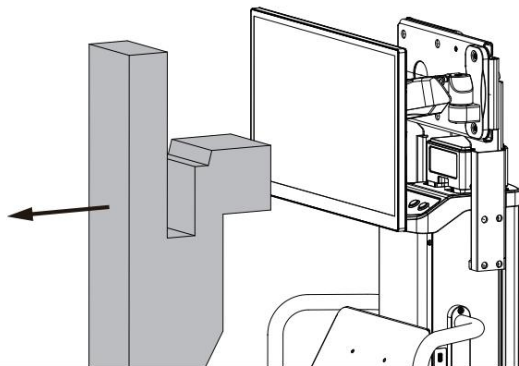

Távolítsa el a védő fóliát és a habpárnát az érintő képernyő s monitor körül. Állítsa a monitort a nézéshez megfelelő pozícióba.

2

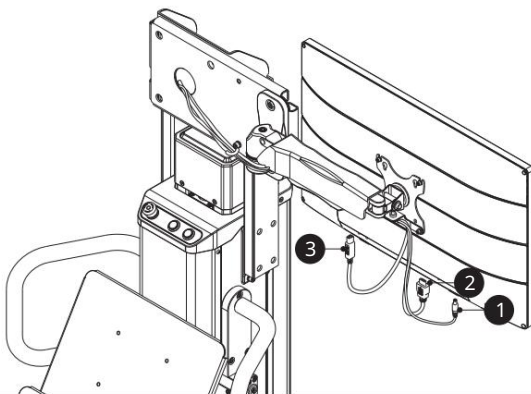

Távolítsa el a védő fóliát a kábelekről. Ellenőrizze, hogy a tápkábel, a HDMI-kábel és az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e az érintő képernyő s monitor megfelelő bemeneti portjaihoz.

Tápkábel (1)


HDMI kábel (2)

USB-kábel (3)

Kapcsolja be az IA1000WA-t

1

Dugja be az oszlop alján található tápkábelt egy konnektorba. Nyomja meg a kapcsolót a tápkábel felett az oszlopon, hogy rögzítse és megakadályozza a csúszást. Kapcsolja be a fő kapcsolót. A fő kapcsoló pirosan világít, a kamerák körben pirosan villognak, és az érintő képernyő s monitor világít.

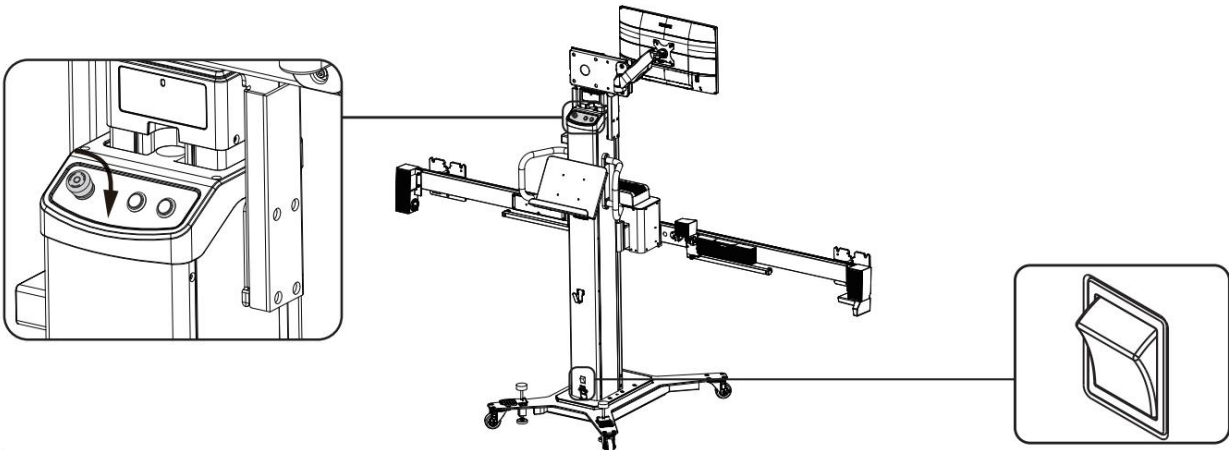



MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy nem nyomta-e le véletlenül a Vészleállító gombot. Ha igen, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy elengedje.

MEGJEGYZÉS: A rendszer tápellátási követelményei: 100–264 V AC, < 5 amper és 50–60 Hz (földelni kell).


Szerelje össze a Mintatáblát

1

Emelje fel a keresztlécet a kívánt pozícióba az oszlop tetején található FEL gomb nyomva tartásával.

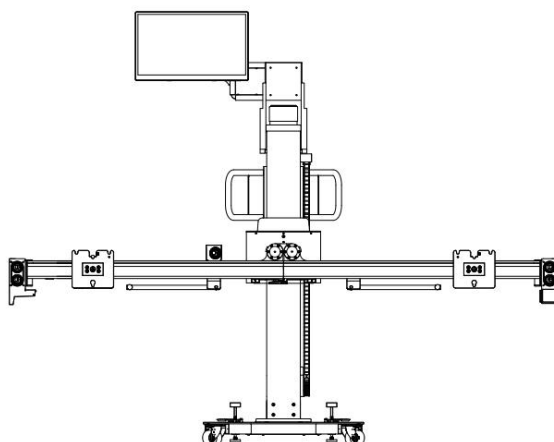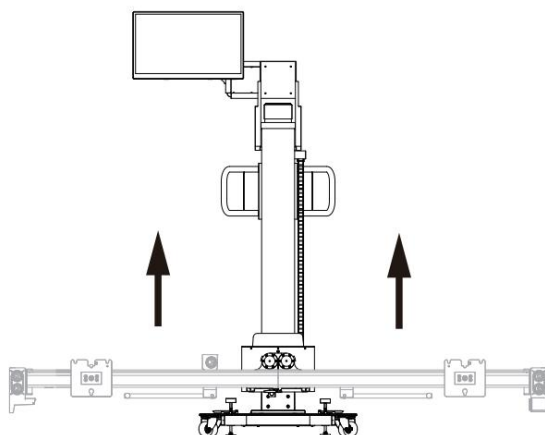



2

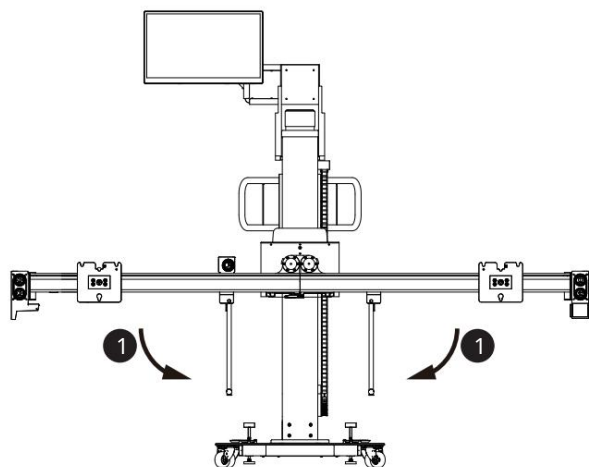


Hajtsa ki és egyenesítse ki a bal és jobb oldali mintatábla tartót (1) a keresztrúdról.

3

Igazítsa a mintatábla alsó szélén lévő hornyokat a mintatábla-tartó párkányon lévő pozicionáló hézagokhoz (2). Mozgassa a csúszópontokat a mintatábla felé, hogy rögzítse a mintalapot a csúszópontokon lévő nyílásokban.

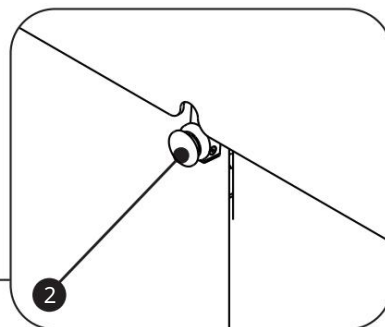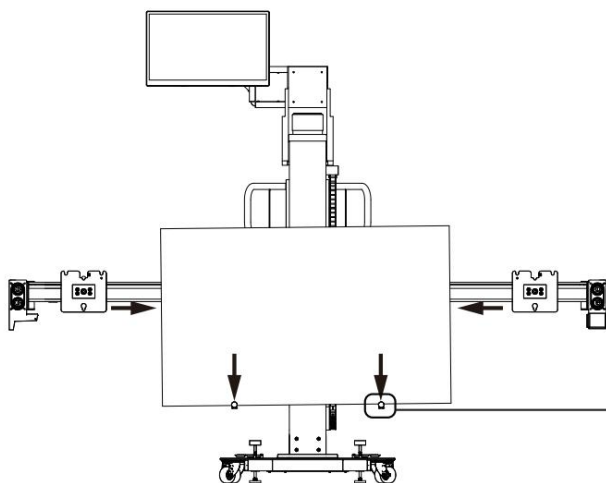


4

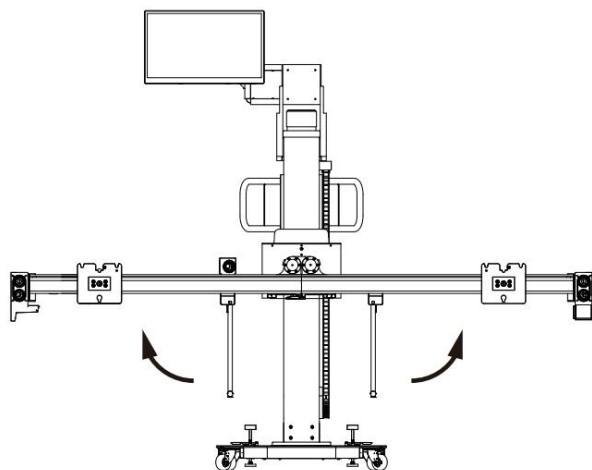

A kalibrálás után távolítsa el a mintatáblákat. Hajtsa be a bal és jobb oldali mintatábla tartót, amíg be nem pattan a keresztműdben.

Hajtsa be a kereszttartót tároláshoz


1

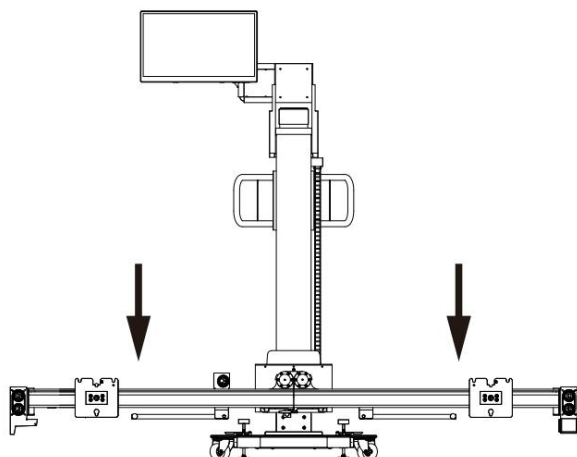

Engedje le a keresztlécet a legalacsonyabb helyzetébe úgy, hogy lenyomva tartja a LE gombot az oszlop tetején.

2

Oldja ki a keresztműd rögzítését a kioldó mechanizmus megnyomásával. Hajtsa fel a keresztműd mindkét karját 90°-kal felfelé.

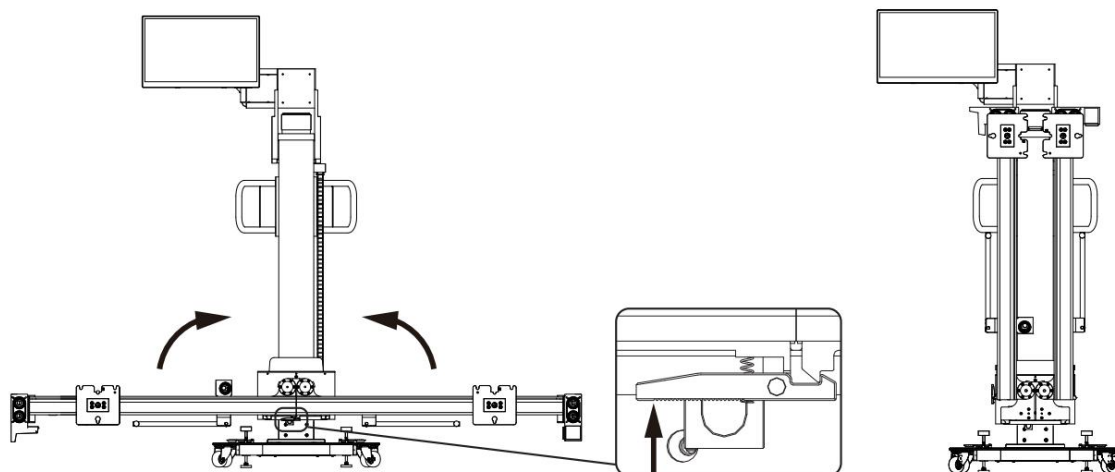

MEGJEGYZÉS: A keresztműd karjainak összecsukásakor ügyeljen arra, hogy a csúszópálcák ne legyenek a felhajtható csukló közelében, hogy elkerülje a sérülést vagy a véletlen leejtést.

MEGJEGYZÉS: A Gyors útmutatóban található illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék eltérhet.