


### Списък с части

Частите по-долу са в този пакет.

Вал		1 бр.
База		1 бр.
Противотежест		1 бр.
Бутало с топка (M10x30)		2 бр.
Шестостенен L-образен ключ (8 мм)		1 бр.

### Сглобете калибровъчната лента

1

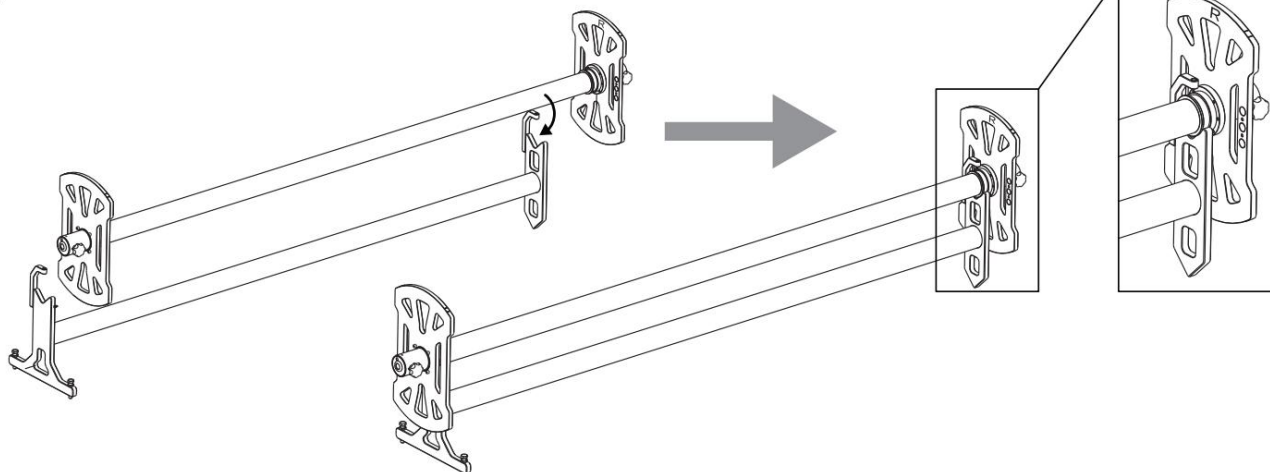


Монтирайте вала върху основата.


\*Уверете се, че маркировката R сочи към V-образната страна в долната част на основата.

\*Уверете се, че жлебът на вала е подравнен с байонета в горния край на основата.

2

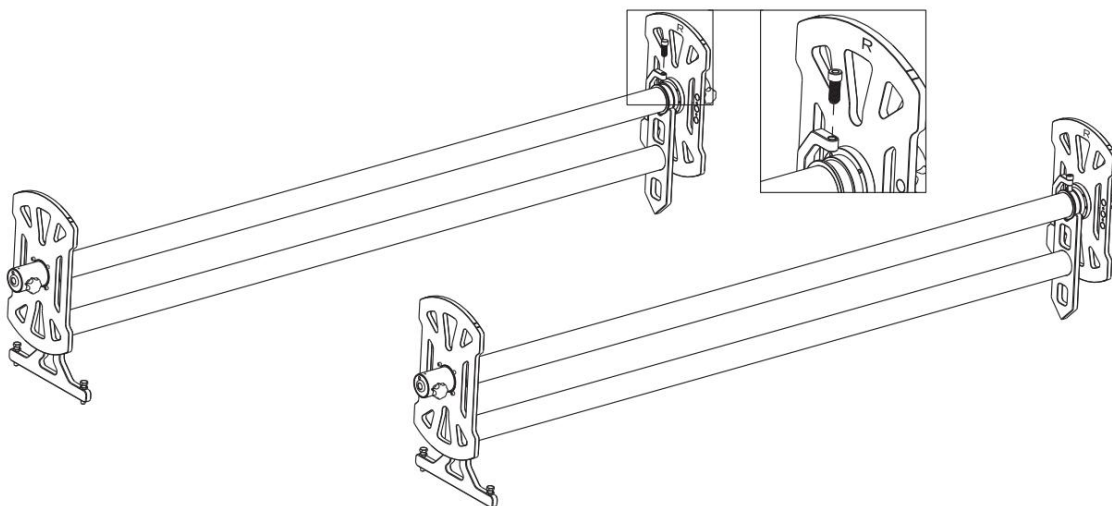

Монтирайте закрепващите винтове в двата края на вала.

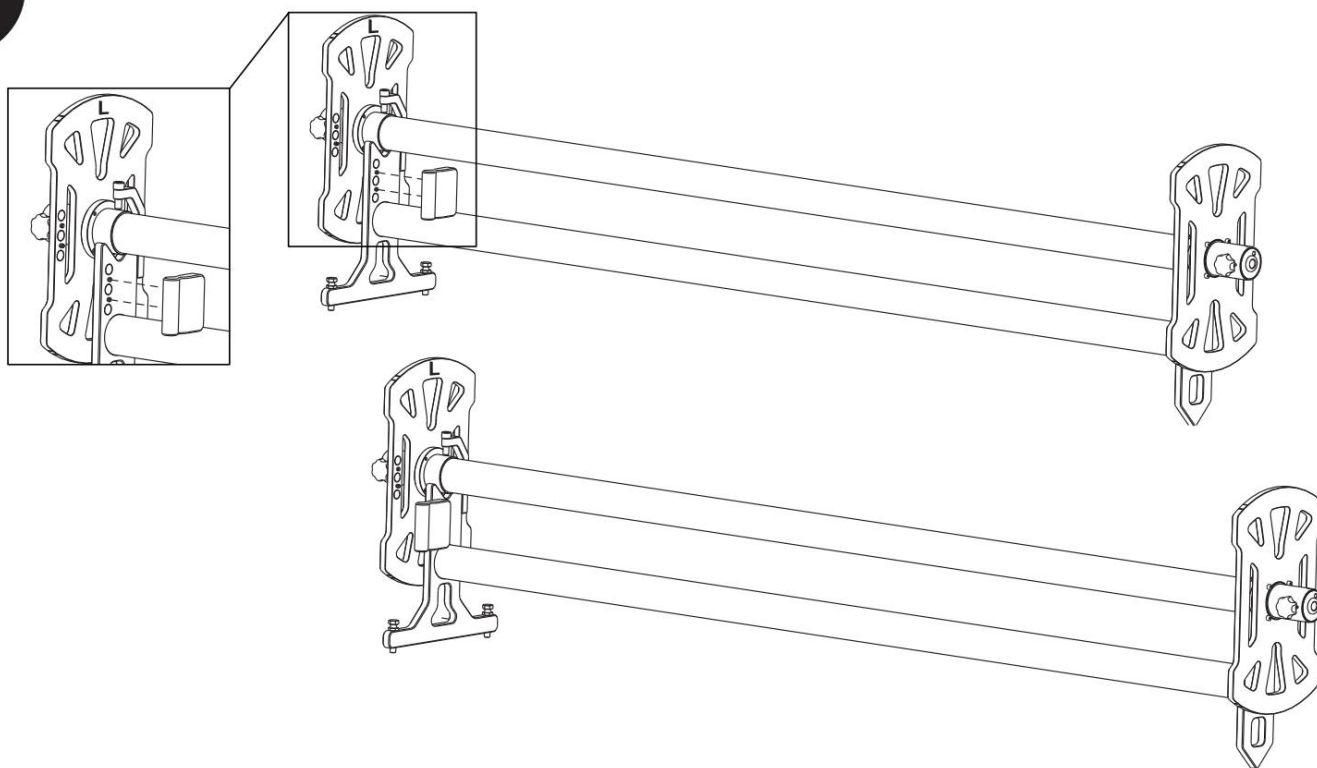

Поставете противотежестта, както е показано на илюстрацията по-горе. Сглобяването на калибровъчната щанга е завършено.

\*Противотежест: Поддържайте баланс, когато използвате мишената.