




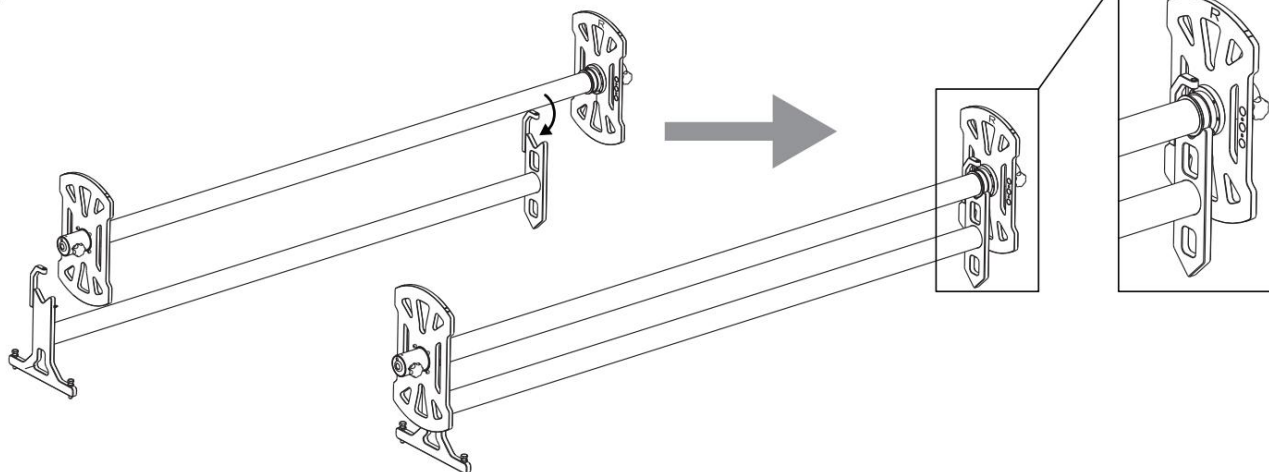


Liste des pièces

Les pièces ci-dessous sont dans ce package.


Arbre		1 pièce
Base		1 pièce
Contrepoids		1 pièce
Poussoir à bille (M10x30)		2 pièces
Clé hexagonale en L (8 mm)		1 pièce

Assembler la barre d'étalonnage**1**

Installez l'arbre sur la base.


*Assurez-vous que la marque R pointe vers le côté en forme de V au bas de la base.

*Assurez-vous que la rainure de l'arbre est alignée avec la baïonnette à l'extrémité supérieure de la base.

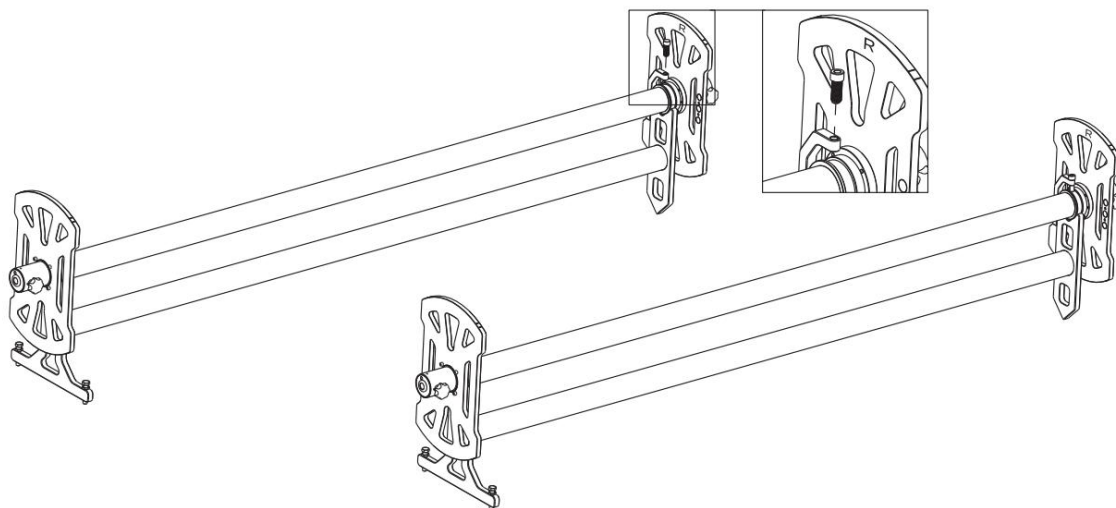2

Installez les vis de réglage aux deux extrémités de l'arbre.

3

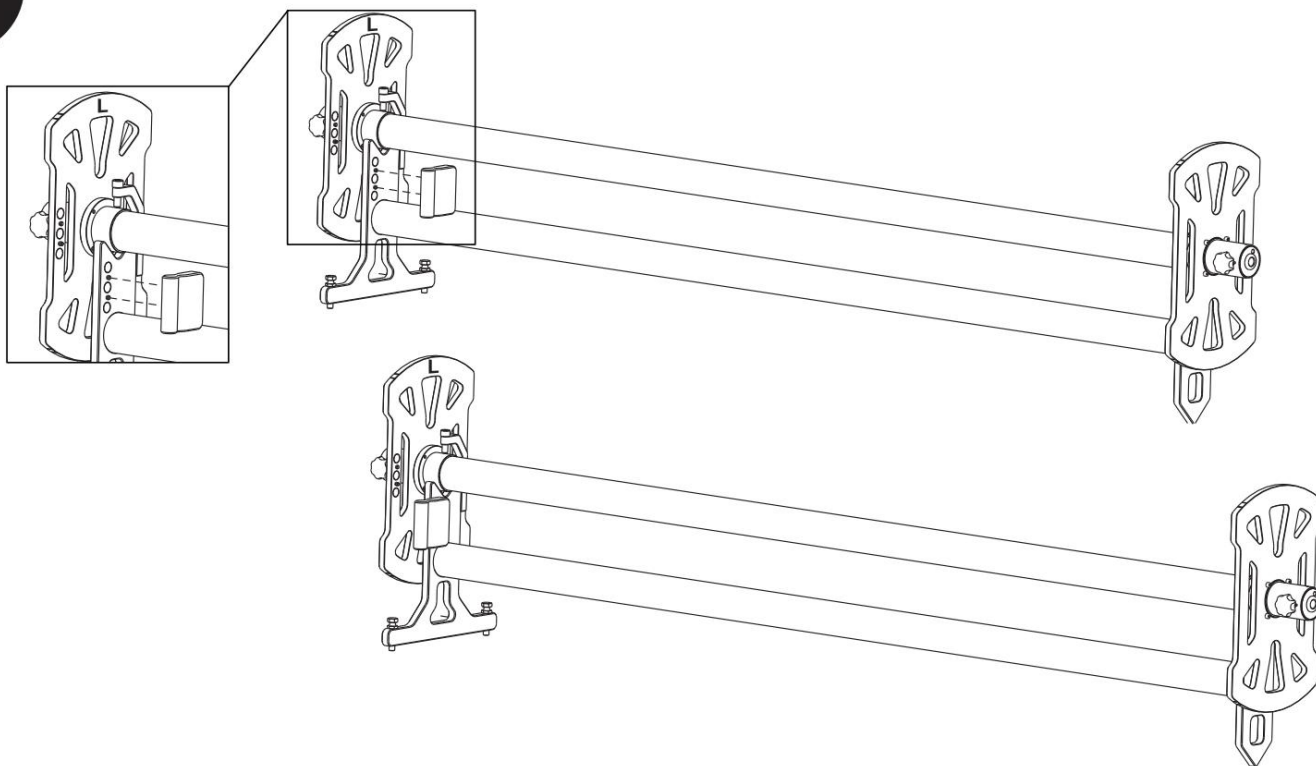

Placez le contrepoids comme indiqué sur l'illustration ci-dessus. L'assemblage de la barre d'étalonnage est maintenant terminé.

*Contrepoids : Maintient l'équilibre lorsque la cible est utilisée.