


Telaio di calibrazione IA600

LISTA IMBALLAGGIO

Versione laser

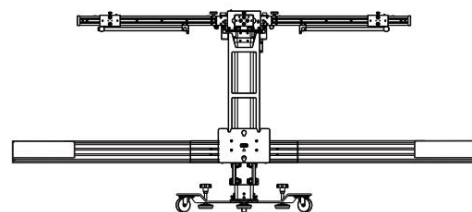

In piedi		Grande scorrevole Piatto		Rondella x2	
Traversa superiore		Laser Misurazione Unità		Chiave a brugola (5 millimetri)	
Traversa inferiore		Magazzinaggio Staffa x2 (AUTEL-CSC1500/09)		Espansione Bullone x4 (M12 x 80)	
Base		Barra di collegamento		Espansione Bullone x8 (M6 x 50)	
Testa a bussola Vite a testa cilindrica x4 (M8 x 20)		Presto Riferimento Guida		Lista imballaggio (Questo documento)	