














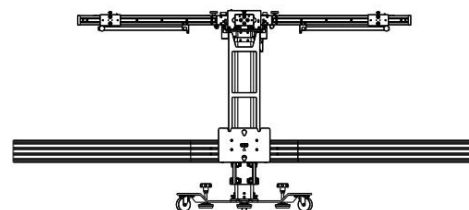



ADAS intelligente IA600

LISTA IMBALLAGGIO

Telaio di calibrazione (versione fotocamera)



In piedi		Laser Misurazione Unità		Striscia sigillante x4	
Superiore Traversa		Magazzinaggio Staffa x2 (AUTEL-CSC1500/09)		Cuscinetto in gomma x4	
Inferiore Traversa		Barra di collegamento		Chiave a brugola (5 millimetri)	
Base		Espansione Bullone x4 (M12 x 80)		Espansione Bullone x8 (M6 x 50)	
Grande scorrevole Piatto		Testa a bussola Vite a testa cilindrica x4 (M8 x 20)		Rondella x2	
Presto Riferimento Guida		Lista imballaggio (Questo documento)	