



Correo electrónico: sales@autel.com


Web: www.autel.com

www.maxisysadas.com

Guía de desempaquetado

Sistema de asistencia en carretera inteligente IA900

Alineación de ruedas y calibración ADAS

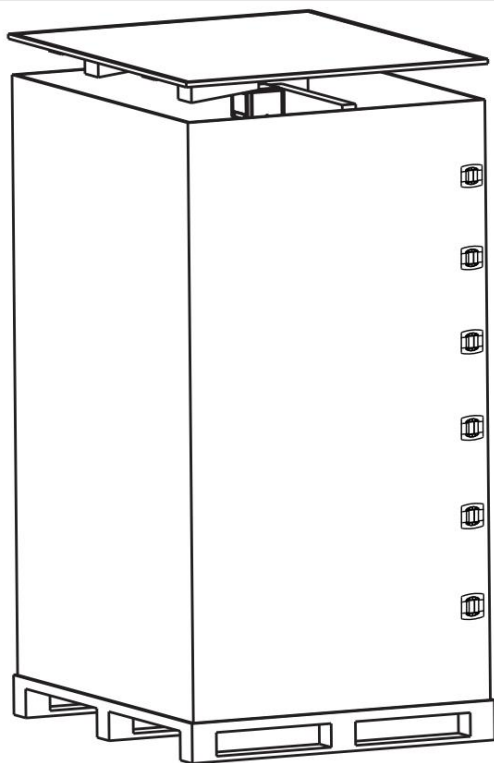

1. Corte con cuidado las bandas de embalaje.
2. Retire la cubierta de madera contrachapada de la parte superior de la caja.
3. Es posible que necesites usar la cubierta de madera contrachapada más adelante, colócala correctamente para mantenerla en buenas condiciones.
4. Desbloquee las hebillas y retire la caja.



NOTA: Después de desembalar, lea la Guía de referencia rápida y consulte la Lista de embalaje para verificar si todos los accesorios están completamente equipados.