


Tack för att du valde detta Autel-utrustningsskydd, som är speciellt utformat för vår IA900WA-kalibreringsram. Denna guide informerar dig om de försiktighetsåtgärder du behöver vara uppmärksam på och instruerar dig om hur du använder skyddet korrekt. Läs denna guide noggrant före användning.

1

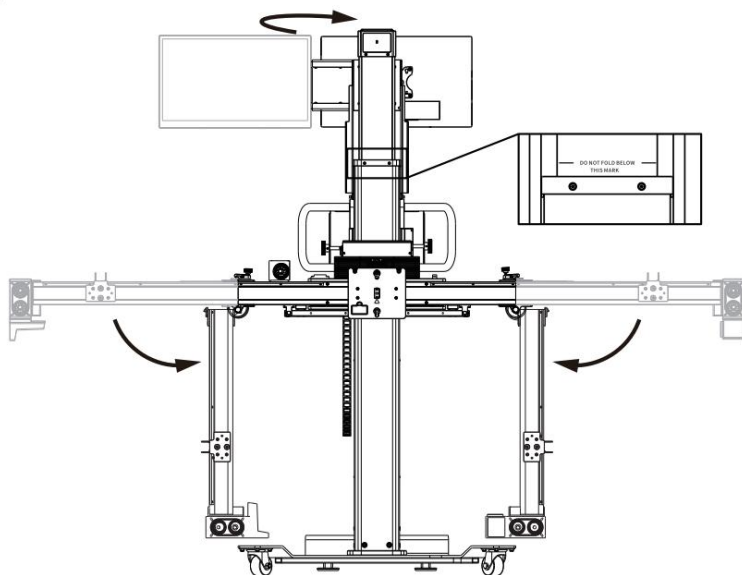


Vik din IA900WA kalibreringsram:

• Justera skärmen till dess ursprungliga plats

• Sänk tvärstag tills varningsskylten syns. • Vik tvärstag i båda ändar.

• Dra åt fotbromsen


2

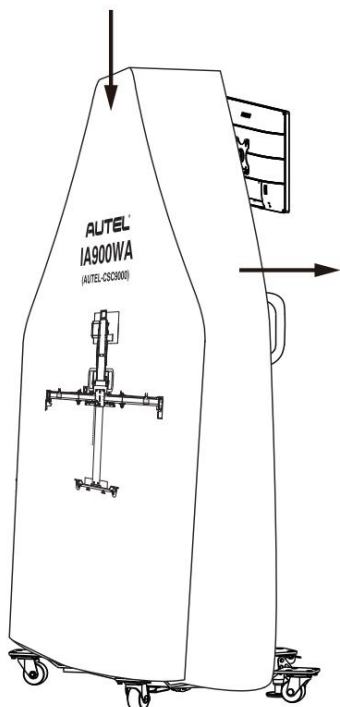

Vik ut och öppna dragkedjan på locket.

Håll i lockets ovansida med båda händerna och placera det över kalibreringsramen uppifrån och ner.


3

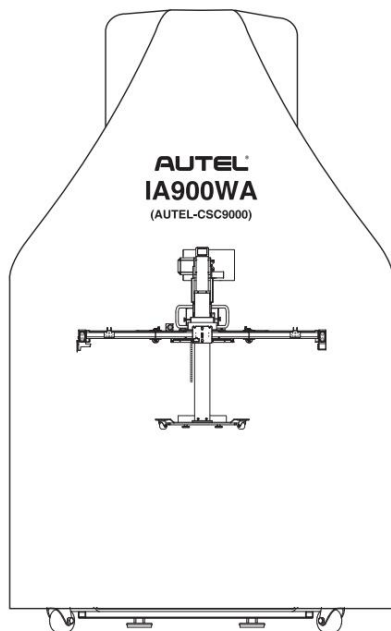

Se till att locket sitter tätt över hela ramen.

Dra upp dragkedjan på överdraget.

4

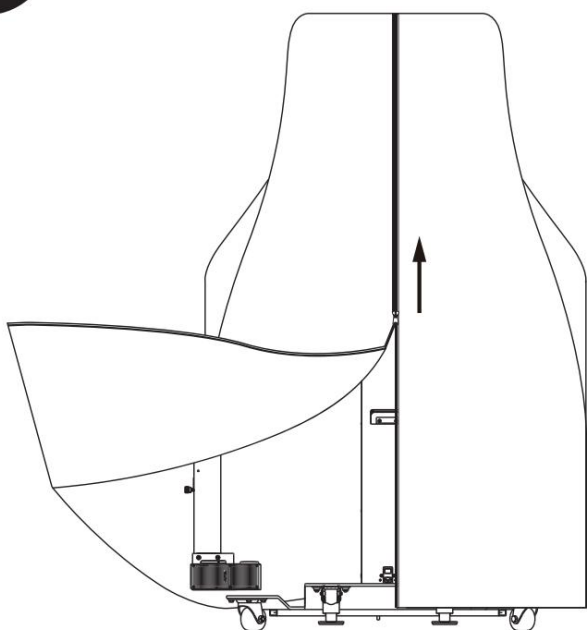

När du behöver använda kalibreringsramen, öppna dragkedjan på locket och ta försiktigt bort det från kalibreringsramen. Vik och förvara locket.